# PULSADOR MANUAL DE DISPARO DE EXTINCIÓN




Este pulsador manual de disparo es un punto de activación manual de un riego.

Para accionar el pulsador, levanta la tapa de protección y a continuación pulsar, éste queda activado hasta que se realiza un rearme manual mediante la llave. Para rearmar el pulsador hay que girar la llave 1/4 de vuelta a la izquierda y quedará listo para un nuevo uso (figura 1).

## INSTALACIÓN

Por lo general, el pulsador de disparo se instalará en la pared, en rutas de salida, fuera del recinto a proteger y a una altura de 1,5 metros aproximadamente del suelo.


Deberá quedar claramente visible, identificable y accesible.

Para el montaje de superficie del pulsador a la pared, desmonte el panel frontal mediante el tornillo, y fije la base mediante tornillos 3.5 x 30 mm según la superficie.

Para la entrada de cables, realice un taladro en la parte superior (figuras 2 y 3).


Utilice la base específica para el montaje emprotrado en la pared, las como muestras las figuras.

Una vez instalado colocar el precinto de seguridad suministrado.











REF: DPPA_092021_REV0

## FUNCIONAMIENTO

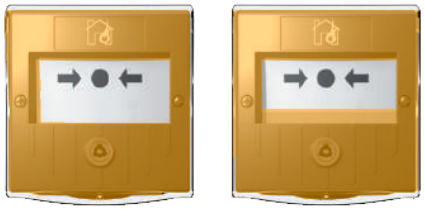

REPOSO ACTIVADO

## VERSIONES




Pulsador con base de superfície




Pulsador con base para empotrar

## MONTAJE EMPOTRADO

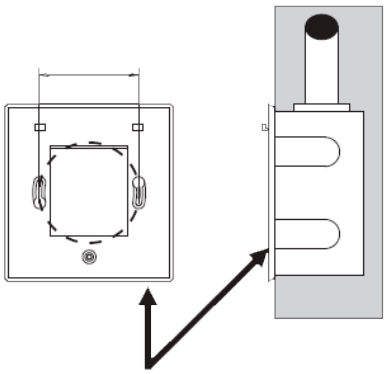


Base para cajetín universal

## CONEXIONADO

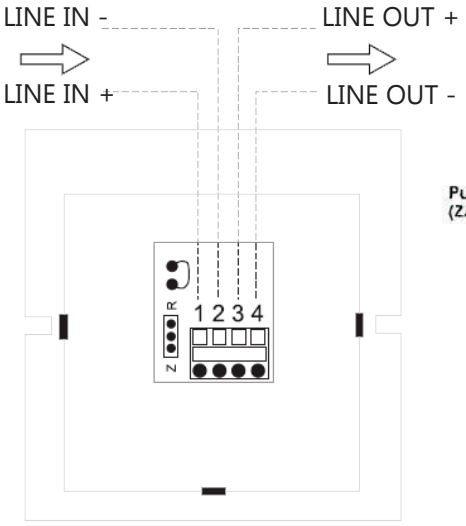


## ESQUEMA CIRCUITO ELÉC.

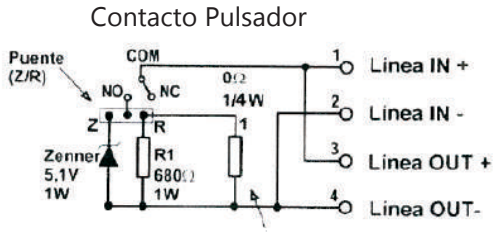


Puente para contacto seco
(Cortar para resistencia)

## BASES DISPONIBLES



Base de superfície



Base para empotrar

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Mecánicas**:
Dimensiones máx:  89 x 89 x 52mm.
Dimensiones min:  89 x 89 x 36mm.
Dist. Máx. entre pulsadores:  50mm.
Altura instalación:  1,2 - 1,5m.
Tornillos fijación:  2x (3,5x30mm).

**Eléctricas:**
Tensión de alimentación:  24V DC.
Consumo en Reposo:  0mA.
Límite Consumo:  1W.
Estados: reposo/activado.
Temperatura trabajo:  -10º a 50ºC.
Temp. de almacenado:  -10º a 50ºC.
Humedad relativa máx:  95%.

**Configuaciones (Posición del puente):**
Contacto seco(R):  2W.
Resistencia (R + Puente cortado):  680Ù / 1W.
Modo Zenner (Z):  5,1V / 1W.