



Dep. Extintor

Mod. COMPAC 2M

Ref. BIE25COMPAC2M

Mod. COMPAC 2MT45


Ref. BIE25COMPAC2MT45

EQUIPADO CON TOMA ADICIONAL



T45

DIMENSIONES DEL COFRE

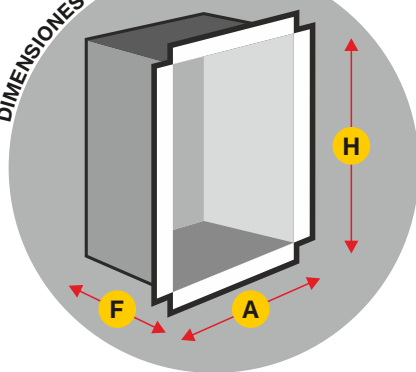

**H** = 700    **A** = 810    **F** = 243  
(Dimensiones en mm.)



- Formato de configuración horizontal con departamento para extintor.
- Armario formado por cajón empotramiento y frontal extraíble con marco plano.
- Cajón de empotramiento fabricado en chapa de acero galvanizado sin pintar.
- Puertas encastradas con bisagras de latón cromado.
- Puertas fabricadas en Metacrilato Translúcido de espesor 6 mm.
- Marco Tapajuntas plano fabricado en chapa de Acero.
- Cierres de enganche tipo Push.
- Sistema ROTEX para alimentación de la BIE.
- Sistema Espiroflex (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.
- Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (\*).
- 7 Posibles entradas de alimentación.
- Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula Unión Loca de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm<sup>2</sup>. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- Possibilidad de instalación con toma adicional.



Color predeterminado RAL 3000  
Color opcional RAL 9010



DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

**H** = 710    **A** = 820    **F** = 255


**FE** FRONTAL EXTRAÍBLE    Color predeterminado RAL 3000  
Color opcional RAL 9010

**H** = 760    **A** = 870

(Dimensiones en mm.)

(\*). Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

## POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES.

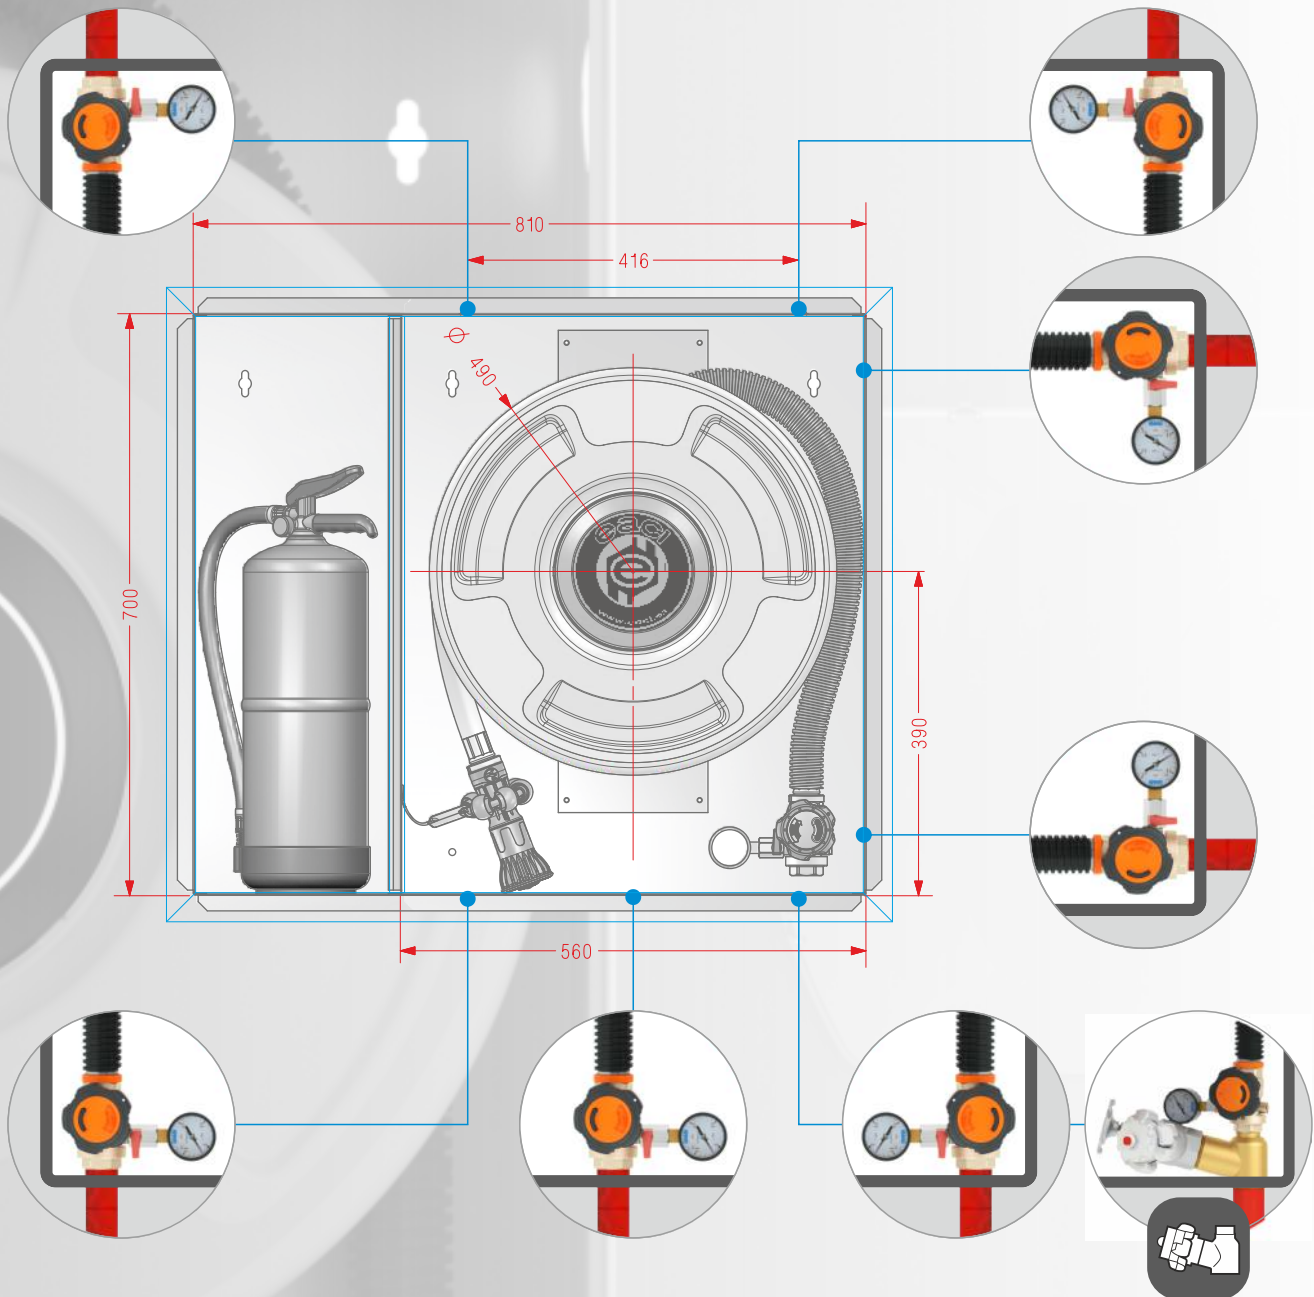

## CONFIGURACIÓN DE TOMA ADICIONAL

Ref. T45

Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TAD

Válvula de asiento en latón cromado Ref. V45LU, con cierre vulcanizado.

Racor Barcelona certificado AENOR Ref. RE45U

Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR Ref. T45U

## PARA CONEXIÓN A COMPONENTES INCLUIDOS EN LA BIE


Válvula Unión Loca de bola 1" en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm<sup>2</sup>. Rosca 1/4".

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400

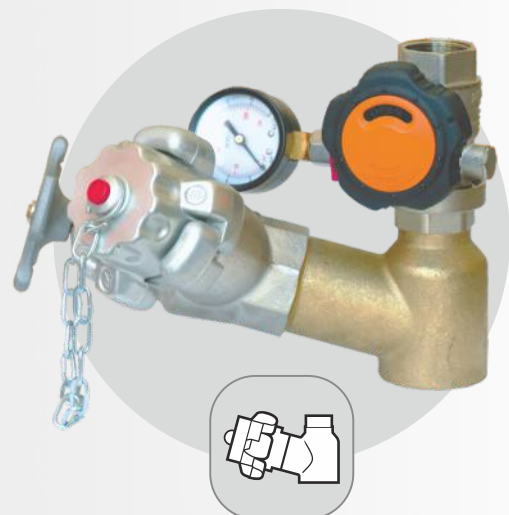

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: ARMARIOS PARA EXTINTOR