



Dep. Extintor

Mod.COMPAC 2R

Ref. BIE25COMPAC2R

Mod.COMPAC 2RT45


Ref. BIE25COMPAC2RT45

EQUIPADO CON TOMA ADICIONAL




T45

DIMENSIONES DEL COFRE

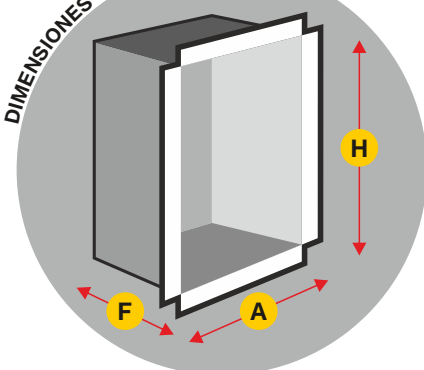

H = 700 **A** = 810 **F** = 243
(Dimensiones en mm.)

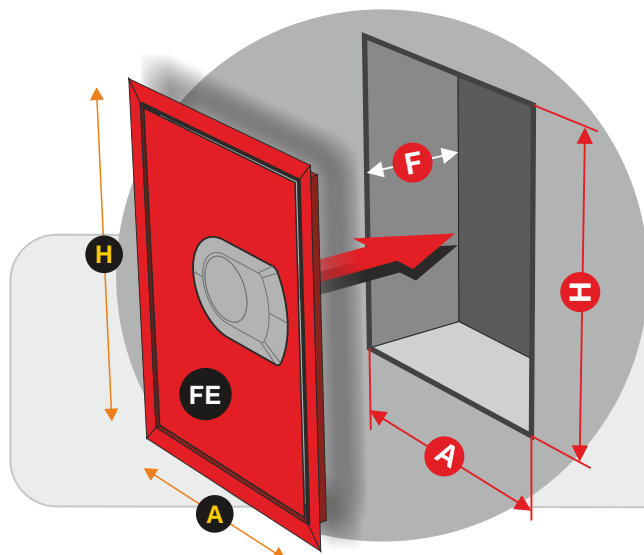

Formato de configuración horizontal con departamento para extintor.

Armario formado por cajón empotramiento y frontal extraíble con marco plano.

Cajón de empotramiento fabricado en chapa de acero galvanizado sin pintar.

Puertas encastradas conformado **Multiblend** fabricadas en chapa de Acero.

Puerta BIE con VISOR en ABS.

Marco Tapajuntas plano fabricado en chapa de Acero.

Cerraduras **Glide** reversibles con moldura y precinto de seguridad.Sistema **ROTEX** para alimentación de la BIE.Sistema **Espiroflex** (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.

Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).

7 Posibles entradas de alimentación.

Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.

20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.

Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.

Válvula **Unión Loca** de bola 1" en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

Posibilidad de instalación con toma adicional.



Color predeterminado **RAL 3000**
Color opcional **RAL 9010**



DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

H = 710 **A** = 820 **F** = 255


FE FRONTAL EXTRAÍBLE Color predeterminado **RAL 3000**
Color opcional **RAL 9010**

H = 760 **A** = 870

(Dimensiones en mm.)

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES.

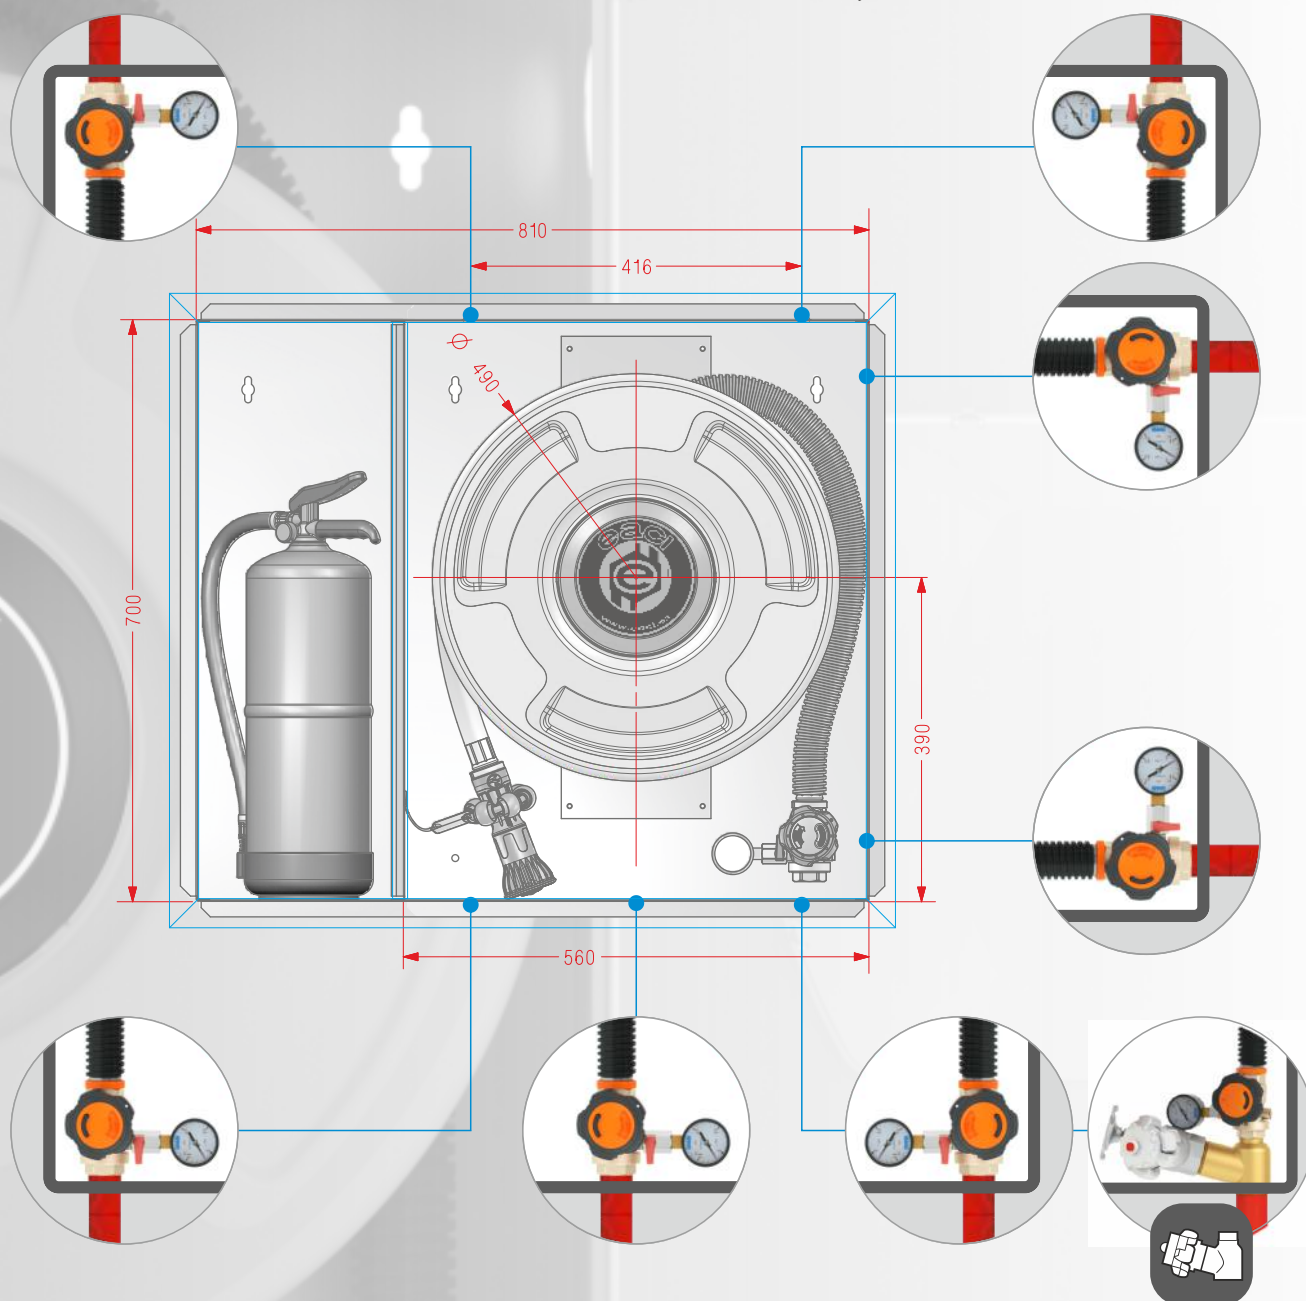

CONFIGURACIÓN DE TOMA ADICIONAL

Ref. T45

Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TAD

Válvula de asiento en latón cromado Ref. V45LU, con cierre vulcanizado.

Racor Barcelona certificado AENOR Ref. RE45U



Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR Ref. T45U




PARA CONEXIÓN A COMPONENTES INCLUIDOS EN LA BIE

Válvula Unión Loca de bola 1" en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

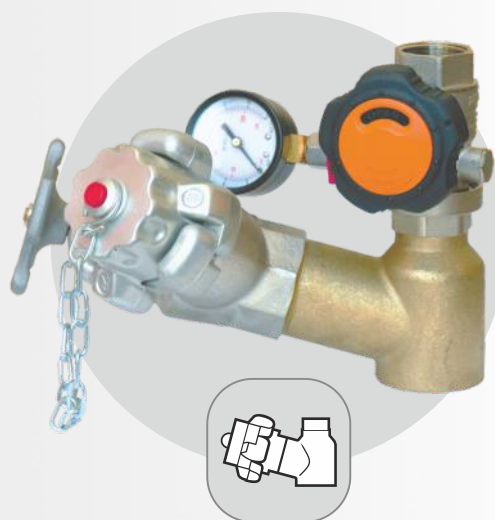 Producto Certificado por AENOR, según norma UNE 23400


PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: ARMARIOS PARA EXTINTOR