



Dep.Extintor Módulo Técnico


Color predeterminado **RAL 3000**
Color opcional RAL 9010



Mod.COMPAC 3R Ref. BIE25COMPAC3R


Mod.COMPAC 3RT45 Ref. BIE25COMPAC3R**T45**

EQUIPADO CON TOMA ADICIONAL T45

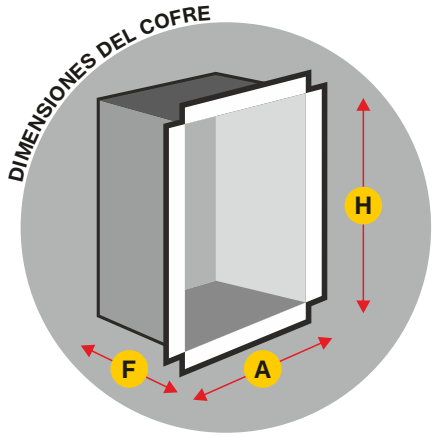

H = 700 A = 995 F = 243

(Dimensiones en mm.)

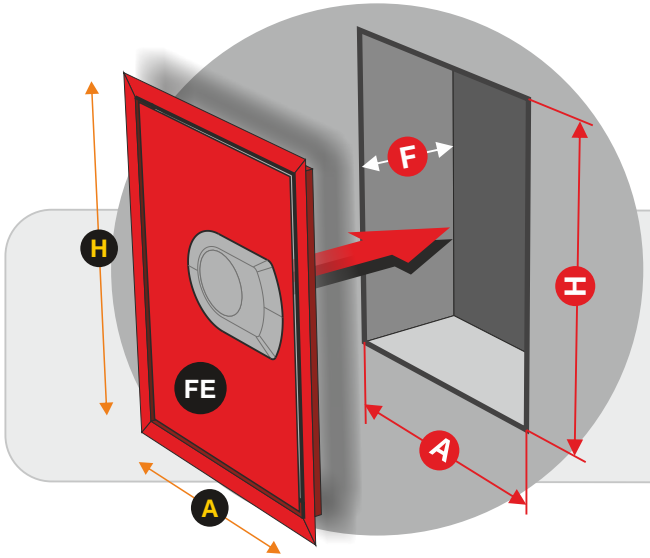

Eacisystem Pipeta-codo Dev. Ligera Rotex Espiroflex Guiman Glide Válvula Loca Multiblend Z. Noble Inoxidable Aristas Pulidas

- Formato de configuración horizontal.
- Armario formado por cajón empotramiento y frontal extraíble con marco plano.
- Con departamento para extintor y panel **Reversible** para módulo técnico.
- Cajón de empotramiento fabricado en chapa de Acero Galvanizado sin pintar.
- Puertas encastradas conformado **Multiblend** fabricadas en chapa de Acero.
- Puerta BIE con VISOR en ABS.
- Marco Tapajuntas plano fabricado en chapa de Acero.
- Panel Reversible fabricado en chapa de Acero, pintado en Poliéster RAL 9005 (a)
- Cerraduras **Glide** reversibles con moldura y precinto de seguridad.
- Sistema **ROTEX** para alimentación de la BIE.
- Sistema **Espiroflex** (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.
- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (b).
- 7 Posibles entradas de alimentación.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula **Unión Loca** de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- **Posibilidad de instalación con toma adicional.**

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

H = 710 A = 1005 F = 255


FE FRONTAL EXTRAIBLE Color predeterminado **RAL 3000** Color opcional **RAL 9010**

H = 760 A = 1055

(Dimensiones en mm.)


(a)Debido a su diseño, los pulsadores quedan resguardados con el armario.
(b) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES.

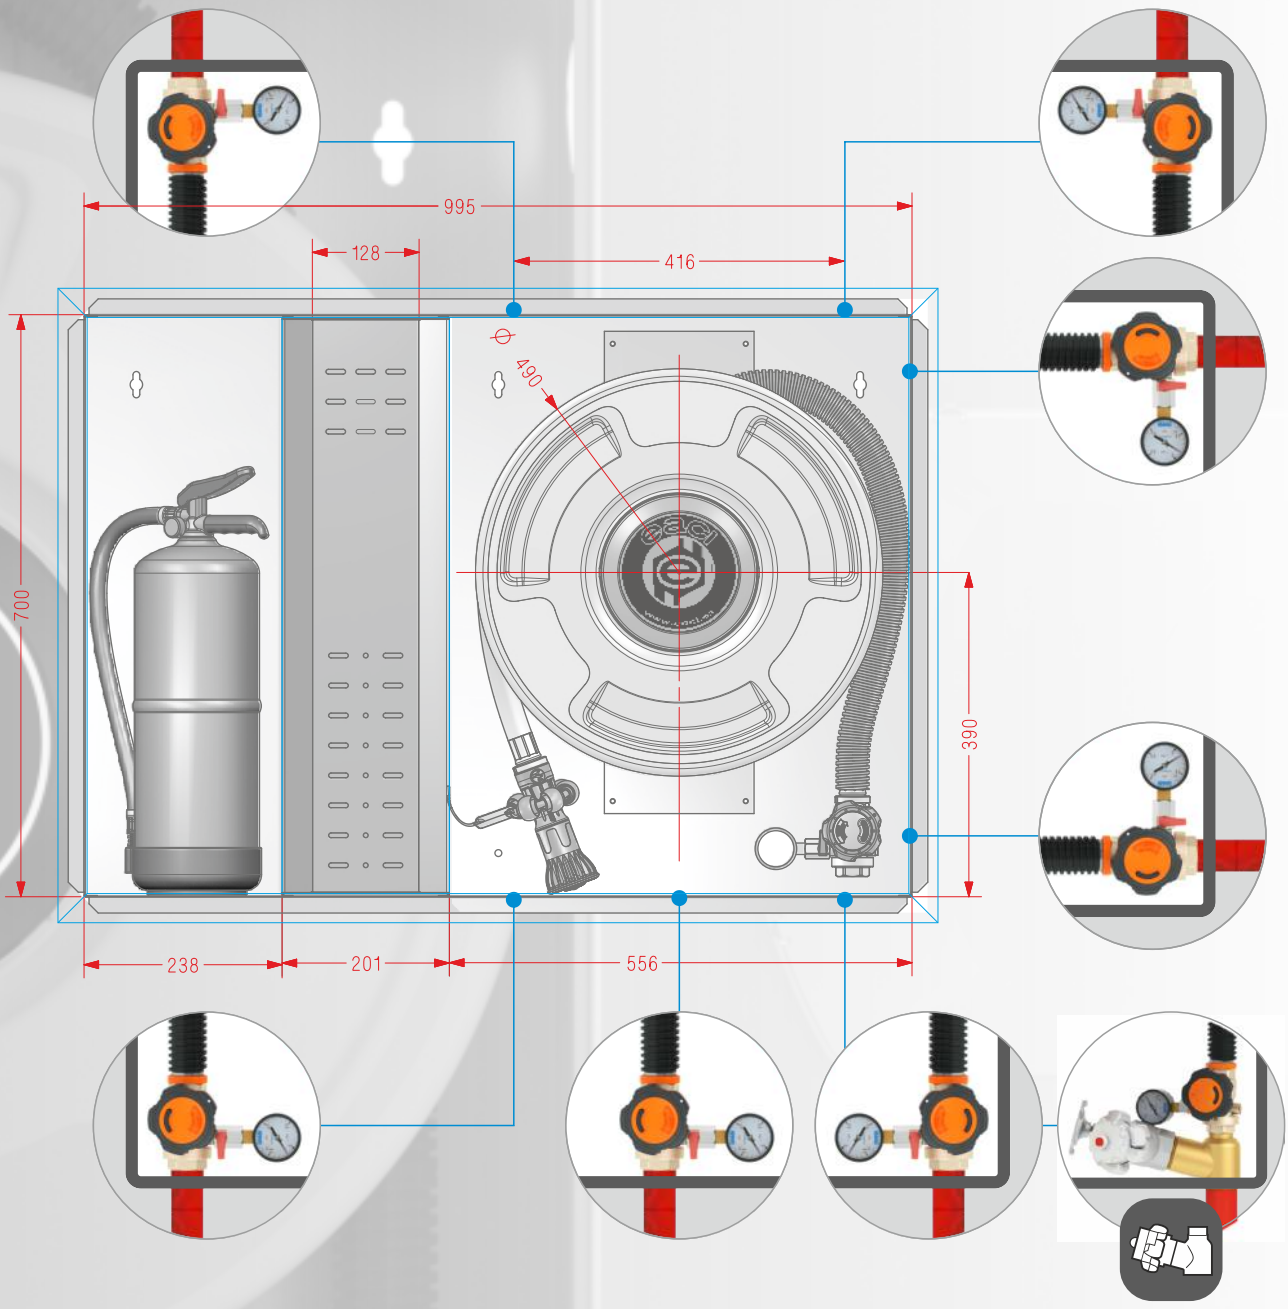

CONFIGURACIÓN DE TOMA ADICIONAL Ref. T45

- Toma adicional de 45 mm. en latón **Ref. TAD**
- Válvula de asiento en latón cromado **Ref. V45LU**, con cierre vulcanizado.
- Racor Barcelona certificado AENOR **Ref. RE45U**
- Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR **Ref. T45U**

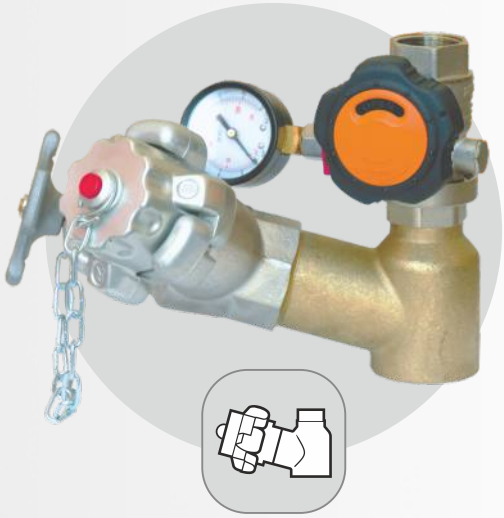

PARA CONEXIÓN A COMPONENTES INCLUIDOS EN LA BIE

- Válvula Unión Loca de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: ARMARIOS PARA EXTINTOR