

Ref. BRICOBOX



Ref. BRICOBOXT45

Mod. BRICOBOX

Ref. BRICOBOX

Mod. BRICOBOX T45


Ref. BRICOBOXT45

EQUIPADO CON TOMA ADICIONAL



T45

DIMENSIONES DEL ARMARIO

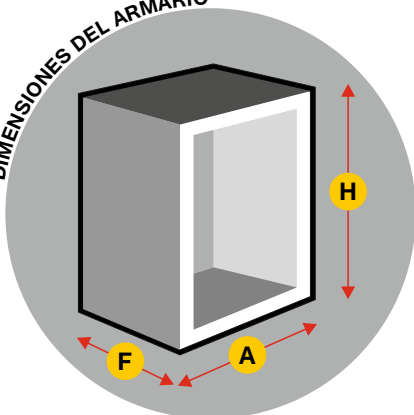

H = 340 **A** = 315 **F** = 220
(Dimensiones en mm.)




Eacisystem Pipeta-codo Dev. Ligera Rortex Espiroflex Guiman Glide Válvula Loca Multiblend Z. Noble Inoxidable Aristas Pulidas

- Armario para instalación en superficie fabricado en chapa de acero.
- Entrada SUPERIOR de lanza de BIE a cofre.
- Armario reducido para conexión a devanadera independiente
- Puerta encastrada ciega en chapa de acero.
- Cerradura **Glide** con moldura y precinto de seguridad.
- Latiguillo para conexión a BIE.
- Sistema **Espiroflex** (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.
- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero Ø 490 mm. Según ISO 4892-2 (*).
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Soporte para el posicionado de lanza Triplex.
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- Posibilidad de instalación con toma adicional. Modelo BRICOBOXT4525M**


(*). Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón



Color predeterminado **RAL 3000**
Colores opcionales **RAL 9010**

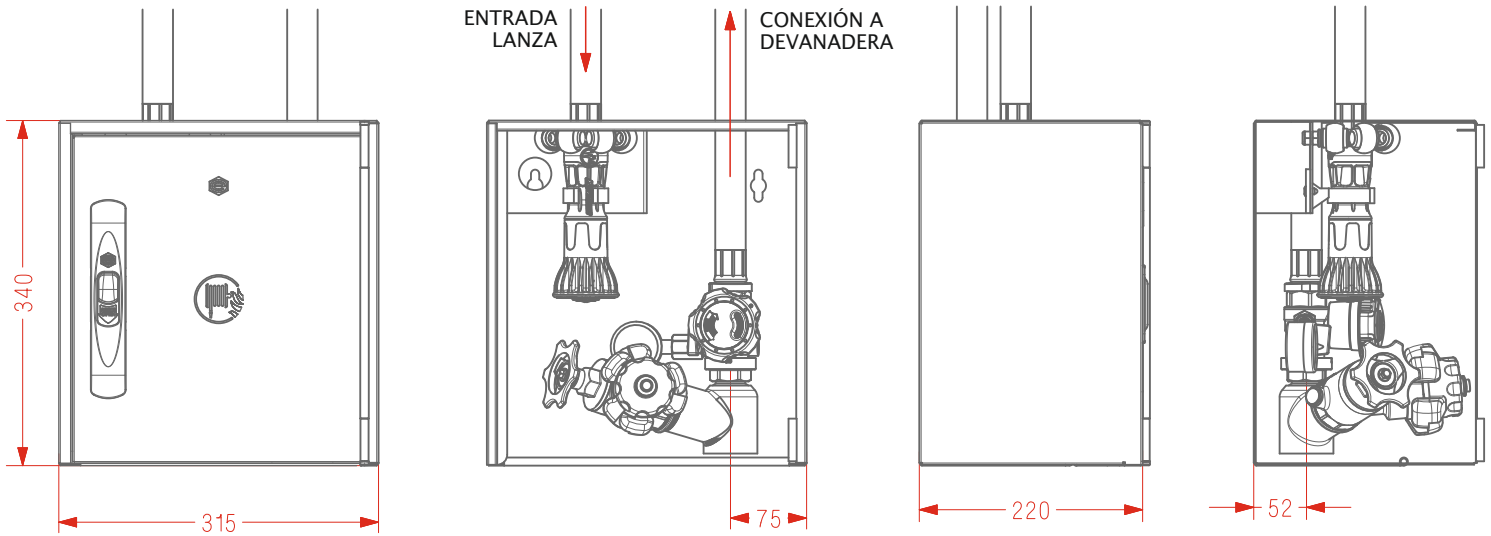

DEVANADERA INDEPENDIENTE

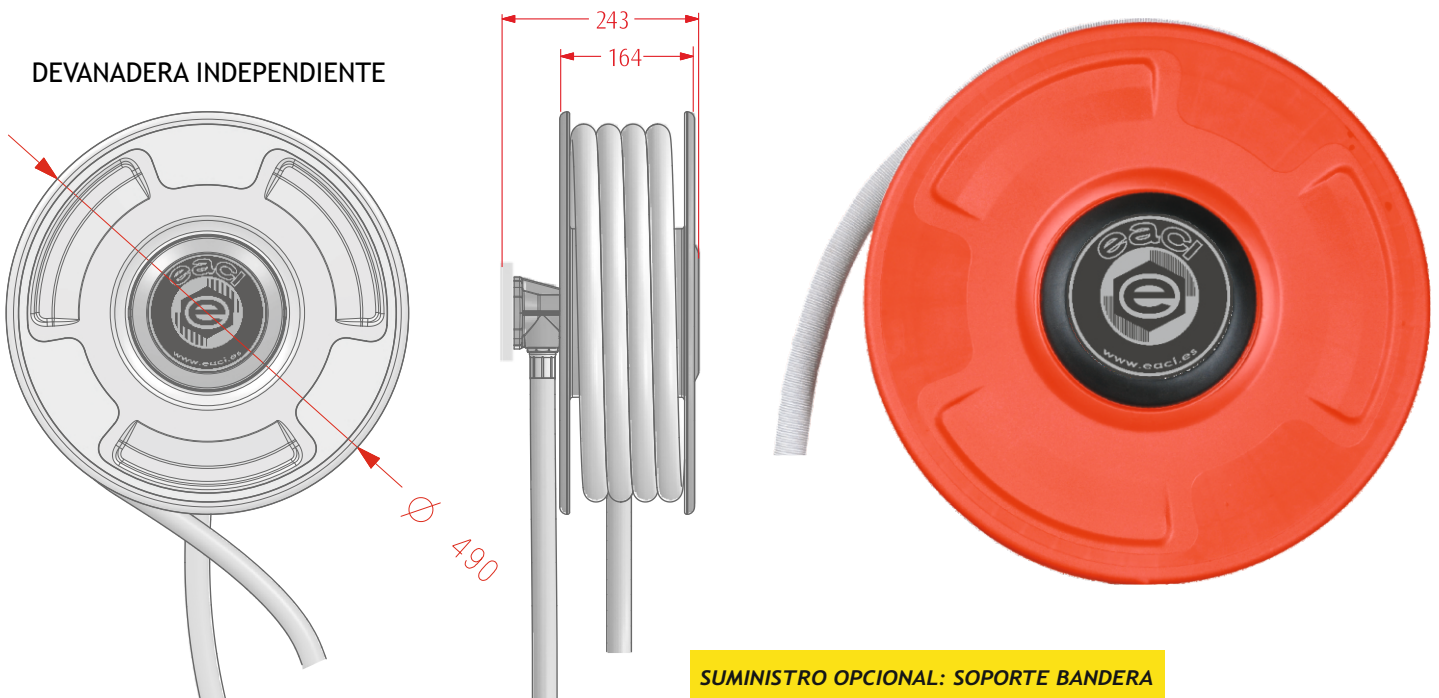

CONFIGURACIÓN DE TOMA ADICIONAL

- Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TAD
- Válvula de asiento en latón Ref. V45L90U
- Racor Barcelona certificado AENOR Ref. RE45U
- Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR Ref. T45U

- PARA CONEXIÓN A COMPONENTES INCLUIDOS EN LA BIE
- Válvula Unión Loca de bola 1" en latón cromado. (sustituye válvula estándar)
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400





Dep. Extintor



Módulo Técnico




Glide



Ref. MTBRICOBOX



Color predeterminado RAL 3000
Color opcional RAL 9010

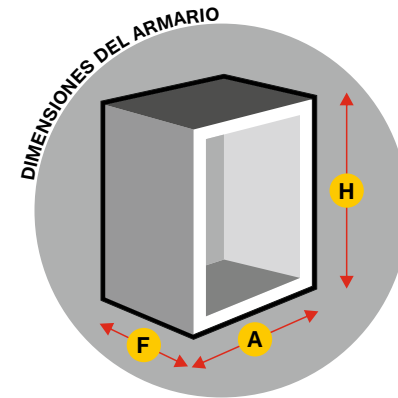

H = Total 1150
Módulo 810 **A** = 315 **F** = 220
(Dimensiones en mm.)

Armario de configuración vertical fabricado en chapa de acero.

Puerta encastrada fabricada en chapa de acero.

Cerradura **Glide** con moldura y precinto de seguridad.

Para instalación en configuración vertical.

Módulo complementario a las variantes de **BRICOBOX / BRICOBOX T45**

Con departamento para extintor.

Panel para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores.

Debido a su diseño, los pulsadores en superficie, quedan resguardados en el armario.

