

COF-MP2 / COF-MG2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES GENERAL SPECIFICATIONS	
Coffrets d'équipements modulaires en métal permettant l'installation d'appareillages électriques sur rail DIN et de cartes électroniques Modular equipment metal boxes allowing the installation of electrical equipment on DIN rails and PCBs	
Couleur coffret / Box Colour	Blanc / White
Montage / Mounting	Mural / Wall
Autoprotection à l'ouverture / Tamper switch on opening **Autoprotection à l'arrachement / Tamper switch on pull-out**	Oui (pré-monté) / Yes (factory mounted) Oui (à monter) / Yes (to be mounted)
Emplacement batteries (non fournies) **Location for batteries (not included)**	COF-MP2 : Oui / Yes (max. 2x12V / 18Ah) COF-MG2: Oui / Yes (max. 4x12V / 18Ah)
Configuration batteries (câbles fournis) **Battery configuration (cables supplied)**	COF-MP2 : 12 ou/or 24V DC - Batterie 12V / 18Ah COF-MG2: 12 et/and 24V DC - Batterie 12V / 18Ah
Ventilateur / Fan	Oui (pré-monté) : 12V DC uniquement / 200 mA Yes (factory mounted) : 12V DC only / 200 mA
Verrouillage du coffret / Locking of the box	Par clé et/ou vis / By key and/or screw
Indice IP / IP rating	40
Poids / Weight	COF-MP2 : 6,4 kg COF-MG2: 17,7 kg



ACCESSOIRES ACCESSORIES			
	DESCRIPTION	**COF-MP2**	**COF-MG2**
	Joint pour passe câble Seal for cable entry	x12	x20
	Entretoise pour fixation des cartes électroniques Ø3 Spacer for PCB fastening on perforated metal panel Ø3 + Entretoises pour déporter le coffret du mur Spacer to move the box away from the wall	x24	x33
	Vis pour fixation des cartes électroniques K 3,5 x 10 mm Screw for PCB fastening on perforated panel K 3,5 x 10 mm	x16	x24
	Contact d'autoprotection à l'arrachement Tamper switch on pull-out	x1	x1

Les indications, photographies, images ou schémas présents sur cette notice n'engagent pas la société SEWOSY et n'ont aucune valeur contractuelle
The informations, photographs, images, drawings contained in this leaflet does not engage the responsibility of SEWOSY and have no contractual value

MONTAGE - MOUNTING


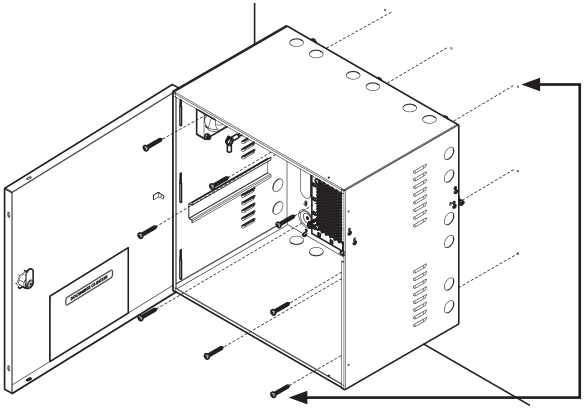


Vis et chevilles de fixation non fournies
Fixing screws and wall plugs not provided

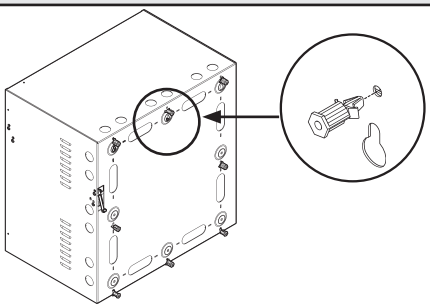
1	2
	


Pour déporter le coffret d'équipement du mur, utiliser les entretoises fournies. Dans ce cas nous préconisons des vis de 50 mm.
To remove the equipment box from the wall, use the spacers supplied. In that case, we recommend to use 50 mm-long screws.

Montage de l'autoprotection à l'arrachement avec ou sans entretoises
Mounting of the pull-out self-protection with or without spacers

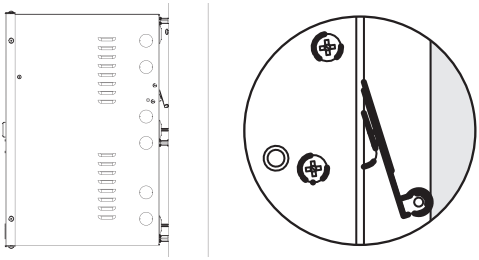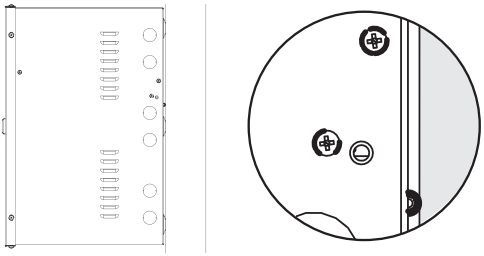	
Montage avec entretoises Mounting with spacers	Montage sans entretoises Mounting without spacers


DIMENSIONS

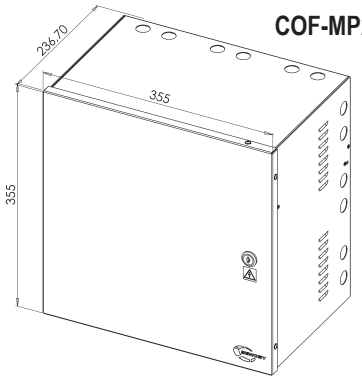

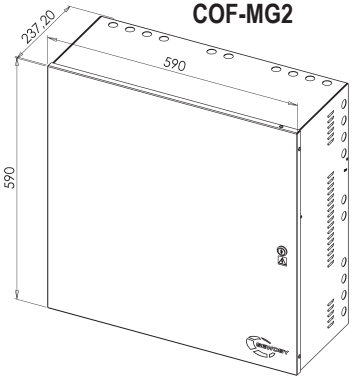


EXPLICATIF / INFORMATION

COF-MP2 : Coffret modulaire petit modèle / Small modular box

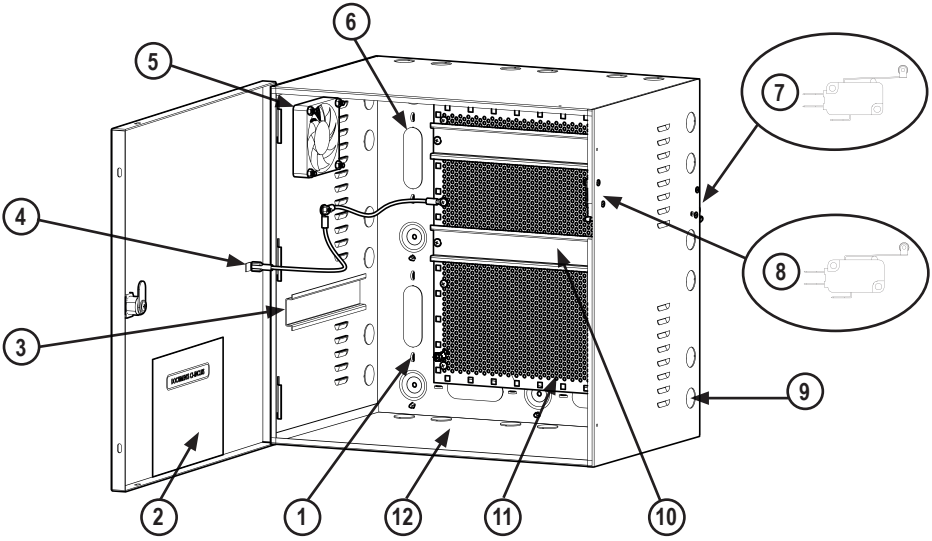

1	Pont pour fixation de câble par serre-câble Retaining bracket for cable fastening with cable clamp	**2**	Porte document Document case	
3	RAIL-DIN latéral (1x gauche / 1x droite) Side DIN-RAIL (1x left / 1x right)	**4**	Mise à la terre du coffret Box grounding	
5	Ventilateur (pré-monté) : ***12V DC - 200 mA*** Fan (factory mounted) : ***12V DC - 200 mA***	**6**	Oblong pour passage de câble Oblong hole for cable routing	
7	Contact d'autoprotection à l'arrachement Tamper contact on pull-out	**8**	Contact d'autoprotection à l'ouverture Tamper contact on opening	
9	Opercule pour passage de câble ou d'arrivée tube Knock-out hole for cable routing or cable ducts entry	**10**	2 x RAIL-DIN 2 x DIN-RAIL	EN 50 022 (TS35/7,5 ou/or TS35/15) - 200 mm
11	Grille métallique perforée pour la fixation de cartes électroniques avec les entretoises et vis fournies (x16) Perforated metal panel allowing the fixing of PCBs with the supplied spacers and screws (x16)			
12	Emplacement batteries (max. 2x12V / 18Ah - configuration 12 ou 24V DC) Batteries location (max. 2x12V / 18Ah - configuration 12 or 24V DC)			

COF-MG2 : Coffret modulaire grand modèle / Large modular box

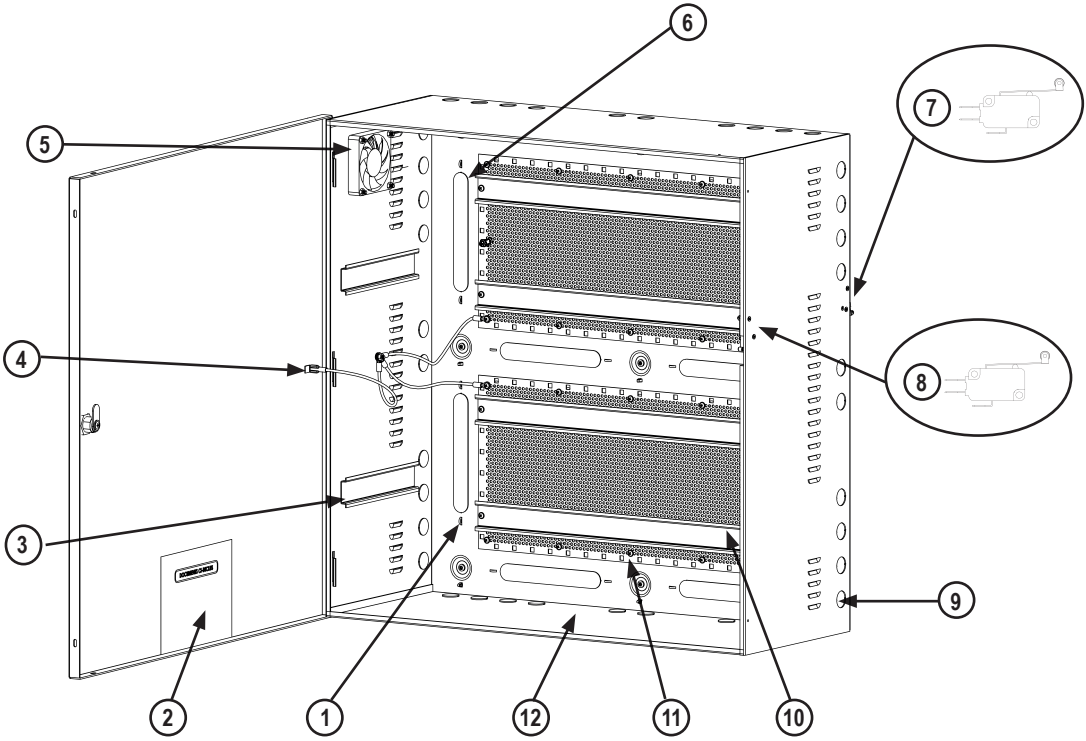

1	Pont pour fixation de câble par serre-câble Retaining bracket for cable fastening with cable clamp	**2**	Porte document Document case	
3	RAIL-DIN latéral (2x gauche / 2x droite) Side DIN-RAIL (2x left / 2x right)	**4**	Mise à la terre du coffret Box grounding	
5	Ventilateur (pré-monté) : ***12V DC - 200 mA*** Fan (factory mounted): ***12V DC - 200 mA***	**6**	Oblong pour passage de câble Oblong hole for cable routing	
7	Contact d'autoprotection à l'arrachement Tamper contact on pull-out	**8**	Contact d'autoprotection à l'ouverture Tamper contact on opening	
9	Opercule pour passage de câble ou d'arrivée tube Knock-out hole for cable routing or cable ducts entry	**10**	4 x RAIL-DIN 4 x DIN-RAIL	EN 50 022 (TS35/7,5 ou/or TS35/15) - 425 mm
11	Grille métallique perforée pour la fixation de cartes électroniques avec les entretoises et vis fournies (x24) Perforated metal panel allowing the fixing of PCBs with the supplied spacers and screws (x24)			
12	Emplacement batteries (max. 4x12V / 18Ah - configuration 12 et 24V DC) Batteries location (max. 4x12V / 18Ah - configuration 12 and 24V DC)			

FR
PENSEZ AU TRI DES EMBALLAGES
SACHET PLASTIQUE
À JETER
PAPIER OU CARTON
À RECYCLER
Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr

FR
Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !