



Mod. C40PCI

Ref. C40PCI

Mod. C40PCI-C

Ref. C40PCI-C

EQUIPADO CON BIFURCACIÓN
B45RU + VS3




Cofre de superficie para columna seca.


Cuerpo fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 "Brillo".

Puerta encastrada fabricada en Acero Inoxidable AISI 304 "Grafilado".

Cierre de bombín. Figura de cuadradillo.

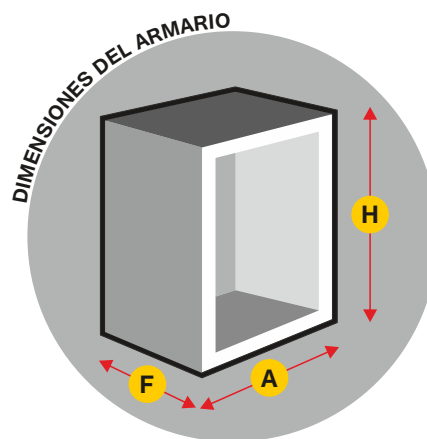

H = 640 **A** = 590 **F** = 300
(Dimensiones en mm.)

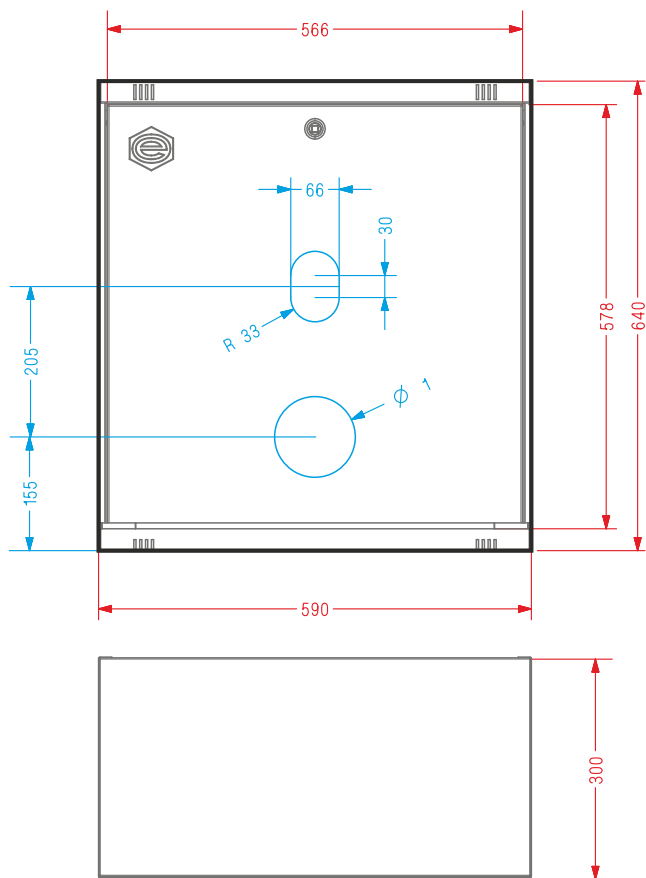

Bifurcación Mod. B45RU

Bifurcación de 45 mm de cierre por esferas.

Entrada rosca interior 2 1/2".

Salidas de roscas interiores 1 1/2".

Cuerpo en fundición de Aluminio.

Palancas de fundición de Aluminio.

Acabado: Pintura de Poliéster RAL 3000.

Racores Barcelona Ø 45 mm. Aluminio estampado.

Tapones Barcelona Ø 45 mm. Aluminio estampado.



Producto Certificado por AENOR, según norma UNE 23400

Válvula Mod. VS3

Válvula de esfera PN 30.

Entrada y salida rosca interior 3".

Cuerpo en Latón cromado.

Palanca de Acero con recubrimiento de empuñadura.

Sistema Anti-Hielo.

