Cofre para Empotramiento

ColumnaSecaIPF-40 CE40PI

- Cofre de empotramiento para columna seca.
- Formado por cajón de empotramiento y frontal extraíble con marco plano.
- Cajón fabricado en chapa de Acero Galvanizado sin pintar.
- Puerta encastrada para acristalar (Cristal NO incluido).
- Medidas del cristal: 560 x 520 x 3 mm.
- Puerta fabricada en Acero Inoxidable AISI 430 "Grafilado".
- Marco plano fabricado en chapa de Acero. Pintado en Poliéster.
- Cierre de bombín. Figura de cuadradillo.

Color predeterminado **RAL 3000**
Color opcional **RAL 9010**



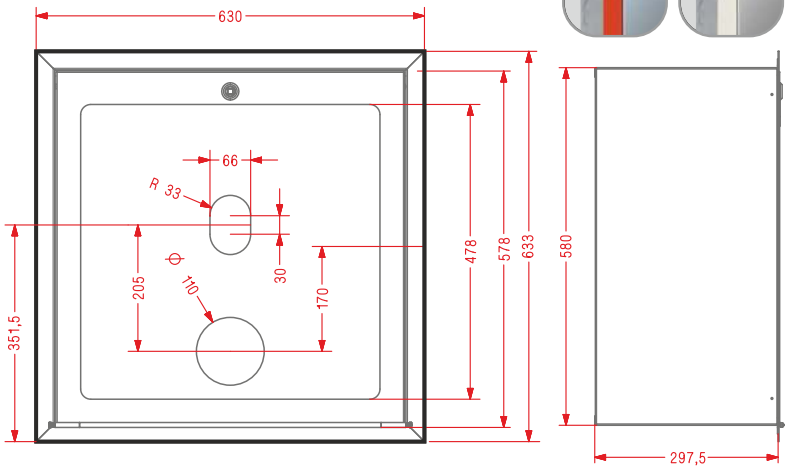

Mod.CE40PI Ref. CE40PI

Mod.CE40PI-C Ref. CE40PI-**C**

EQUIPADO CON BIFURCACIÓN
B45RU + VS3

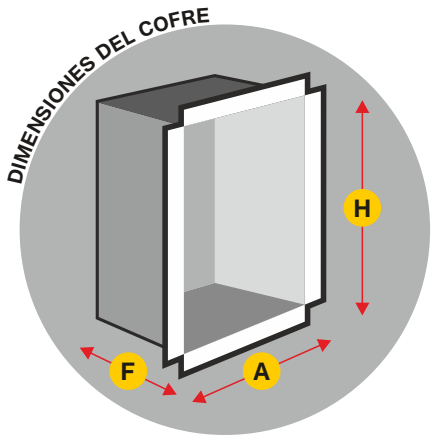

H = 580 **A** = 577 **F** = 297,5

(Dimensiones en mm.)

Bifurcación Mod. B45RU

- Bifurcación de 45 mm de cierre por esferas.
- Entrada rosca interior 2 ½".
- Salidas de roscas interiores 1 ½".
- Cuerpo en fundición de Aluminio.
- Palancas de fundición de Aluminio.
- Acabado: Pintura de Poliéster RAL 3000.
- Racores Barcelona Ø 45 mm. Aluminio estampado.
- Tapones Barcelona Ø 45 mm. Aluminio estampado.

Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400

Válvula Mod. VS3

- Válvula de esfera PN 30.
- Entrada y salida rosca interior 3".
- Cuerpo en Latón cromado.
- Palanca de Acero con recubrimiento de empuñadura.
- Sistema Anti-Hielo.

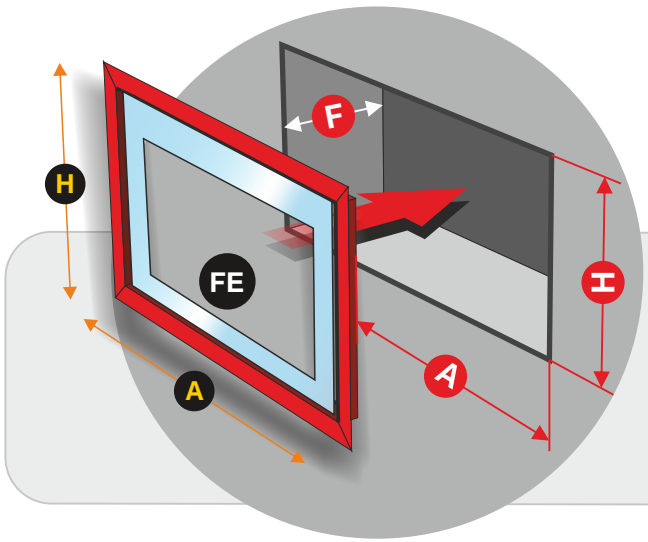

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

H = 590 **A** = 590 **F** = 310

FE FRONTAL EXTRAIBLE

H = 633 **A** = 630

(Dimensiones en mm.)