



Dep. Extintor



Módulo Técnico



Mod. EACILINE 3V

Ref. EACILINE3V

Mod. EACILINE 3VT45

Ref. EACILINE3VT45

EQUIPADO CON TOMA ADICIONAL



T45



Eacisystem Pipeta-codo Dev. Ligera Rotex Espiroflex Guiman Glide Válvula Loca Multiblend Z. Noble Inoxidable Aristas Pulidas

Formato de configuración vertical.

Con departamento para extintor y módulo técnico.

Armario formado por cajón de empotramiento y frontal extraíble.

Cajón de empotramiento fabricado en chapa de Acero Galvanizado sin pintar.

Puertas encastradas con bisagras de latón cromado con 180° de apertura.

Puertas y marco fabricados en Metacrilato de espesor 8 mm.

Múltiples opciones de personalización, tanto en formas como en grafismos.

Cierres de Imán.

Sistema ROTEX para alimentación de la BIE.

Sistema Espiroflex (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.

Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.

Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).

9 Posibles entradas de alimentación.

Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).

Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.

20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.

Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.

Válvula Unión Loca de bola 1" en latón cromado.


Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".


Posibilidad de instalación con toma adicional.

DIMENSIONES DEL COFRE

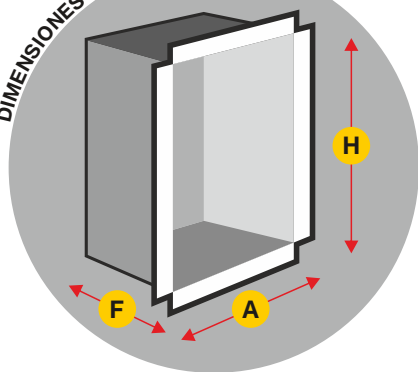

H = 1350 **A** = 560 **F** = 243

(Dimensiones en mm.)

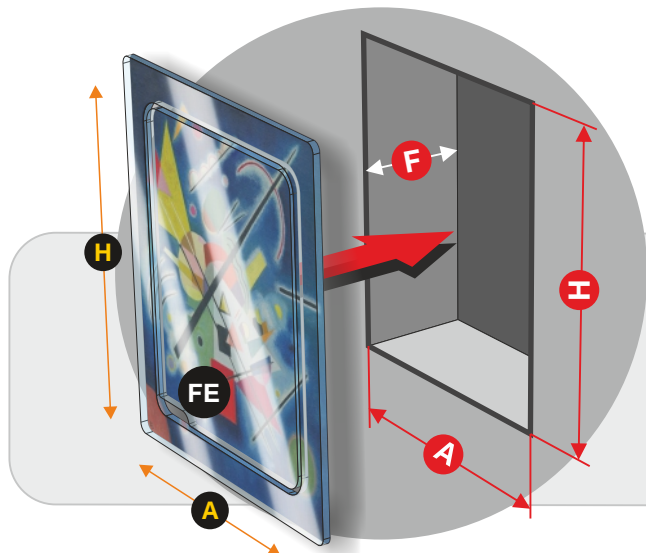

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

H = 1360 **A** = 570 **F** = 255


FE FRONTAL EXTRAIBLE (metacrilato espesor 8 mm)

H = 1510 **A** = 720

(Dimensiones en mm.)

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES.

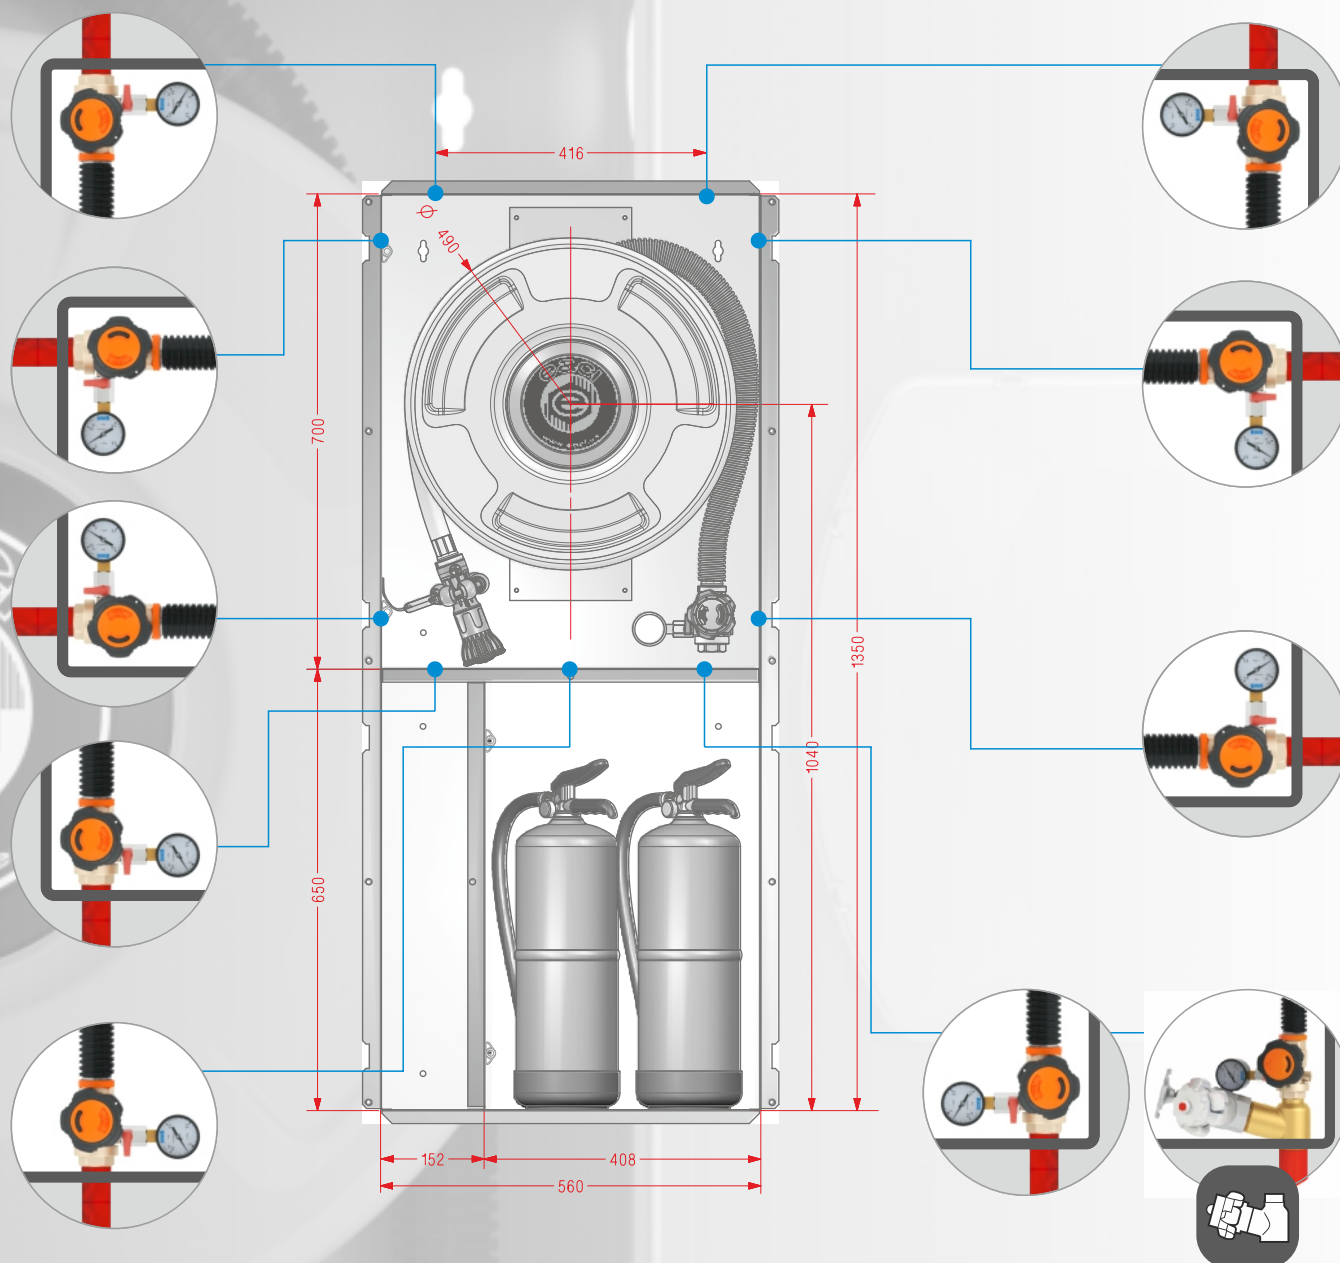

CONFIGURACIÓN DE TOMA ADICIONAL

Ref. T45

Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TAD

Válvula de asiento en latón cromado Ref. V45LU, con cierre vulcanizado.

Racor Barcelona certificado AENOR Ref. RE45U

Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR Ref. T45U

PARA CONEXIÓN A COMPONENTES INCLUIDOS EN LA BIE


Válvula Unión Loca de bola 1" en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

Producto Certificado por AENOR, según norma UNE 23400

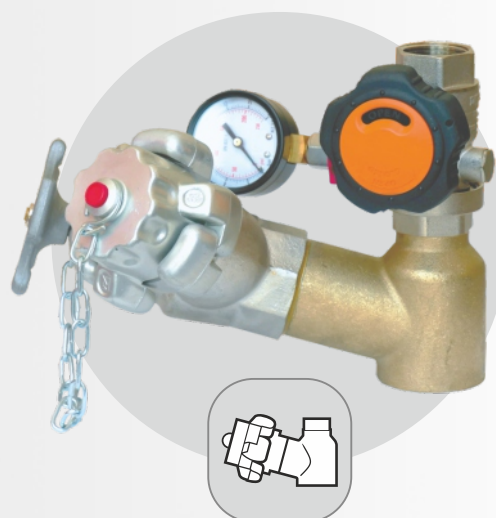

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: ARMARIOS PARA EXTINTOR



PERSONALIZACIÓN DE LA GAMA DE BIEs eaciline

La familia de productos eaciline es una gama de armarios totalmente personalizable.

El concepto de 2 cuerpos independientes nos permite desligar el cajón y todos los elementos técnicos del armario, del frontal extraíble. De esta forma obtenemos muchas más posibilidades de customización.

La principal característica de la línea de productos **eaciline** es la libertad para la creatividad y el diseño de proyectos en entornos exclusivos, dónde se cuida la estética del detalle y se requiere integrar la instalación, dándole un valor añadido.

Su exclusividad pasa por el frontal con grafismos impresos a requerimiento de cualquier necesidad o por el corte del propio contorno exterior para representar cualquier silueta exigida. Todo esto, tratado de una forma particular y unitaria, convierte este armario en un producto totalmente excepcional.

La versatilidad de estos productos permite, desde mimetizar la BIE con los colores y aspecto del entorno donde se instala, a utilizar el frontal como espacio publicitario o logotipo corporativo.

