



Marco de empotramiento para columna seca.

Puerta encastrada para acristalar (Cristal NO incluido).

Medidas del cristal: 560 x 520 x 3 mm.

Puerta fabricada en Acero Inoxidable AISI 430 "Grafilado".

Marco plano fabricado en chapa de Acero. Pintado en Poliéster.

Cierre de bombín. Figura de cuadradillo.



Color predeterminado **RAL 3000**
Color opcional **RAL 9010**




Mod. M40PI

Ref. M40PI

Mod. M40PI-C

Ref. M40PI-C

EQUIPADO CON BIFURCACIÓN
B45RU + VS3

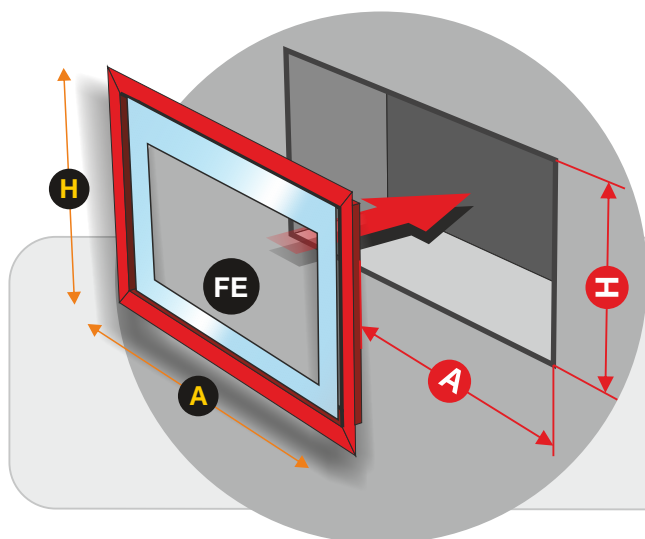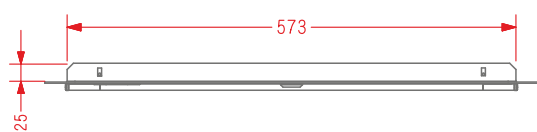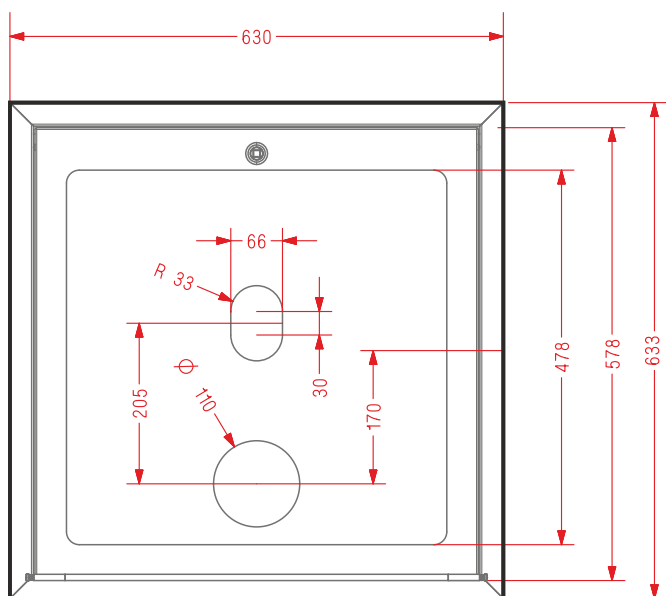

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

- H** = 590 **A** = 585
- FE** FRONTAL EXTRAIBLE
- H** = 633 **A** = 630

(Dimensiones en mm.)

Bifurcación Mod. B45RU



Producto Certificado por AENOR
Según norma UNE 23400

Bifurcación de 45 mm de cierre por esferas.

Entrada rosca interior 2 1/2".

Salidas de roscas interiores 1 1/2".

Cuerpo en fundición de Aluminio.

Palancas de fundición de Aluminio.

Acabado: Pintura de Poliéster RAL 3000.

Racores Barcelona Ø 45 mm. Aluminio estampado.

Tapones Barcelona Ø 45 mm. Aluminio estampado.

Válvula Mod. VS3

Válvula de esfera PN 30.

Entrada y salida rosca interior 3".

Cuerpo en Latón cromado.

Palanca de Acero con recubrimiento de empuñadura.

Sistema Anti-Hielo.

