


CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Cámaras Bullet

# DS-2XC6625G0-IZHRS(2.8-12mm)(D)

HIKVISION

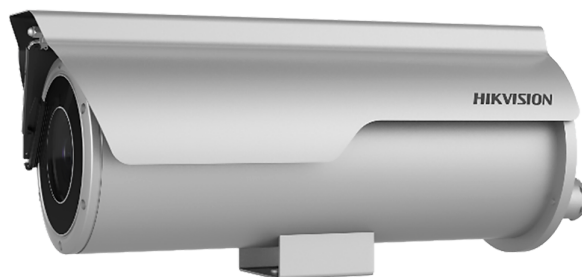

## Características

---

- Hikvision
- Gama Solutions
- Cámara Bullet IP
- Resolución 2 MPx (1920x1080)
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lente varifocal 2.8-12 mm
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- 0 lux
- IR alcance 80 m
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Almacenamiento en MicroSD hasta 256 GB
- Alarmas
- PoE+ (IEEE802.3at)
- Calefactor integrado
- Limpiador de lente (Wiper)
- Impermeable IP67
- Protección anti corrosión NEMA 4X
- Encapsulado en acero inoxidable 316L anti corrosión

## Especificaciones

Marca Marca	HIKVISION
Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Max. Resolución	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	25fps (1920x1080, 1280x720)
Tasa Sub Stream	25fps (640x480, 640x360, 320x240)
Tasa Third Stream	25fps (1280x720, 640x480, 640x360, 320x240)
Lente	Varifocal 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	94.2~38.1° (H)
DORI	44.1~151.7 m (D), 17.5~60.2 m (O), 8.8~30.3 m (RI), 4.4~15.2 m (I)
Salida de vídeo	1 x BNC vídeo compuesto
Iluminación mínima	0.0005 Lux@(F1.2, AGC ON) / 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	LEDs IR alcance 80 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Obturador electrónico	1/3 ~ 1/100.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, ROI, Efecto espejo
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Interfaz de red	RJ45: Ethernet 10/100M BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central

<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF, ISAPI, SDK
<b>Alimentación</b>	AC 24 V, 1700 mA, máx. 23.5 W PoE+ (IEEE802.3at)
<b>Temp. funcionamiento</b>	-30° C ~ +60° C
<b>Calefactor</b>	Integrado
<b>Limpiador de lente (Wiper)</b>	Integrado
<b>Material</b>	Acero inoxidable 316L y recubrimiento anti corrosión
<b>Grado de protección</b>	Impermeable IP67 Anti corrosión NEMA 4X
<b>Dimensiones</b>	179.9 (An) mm x 203.2 (Al) mm x 468 (Fo) mm
<b>Dimensiones de la base</b>	Ø base 166.7 mm / Ø entre tornillos 146.4 mm / 3 tornillos
<b>Peso</b>	9.01 kg