


# DS-K1T342MFWX-E1

HIKVISION

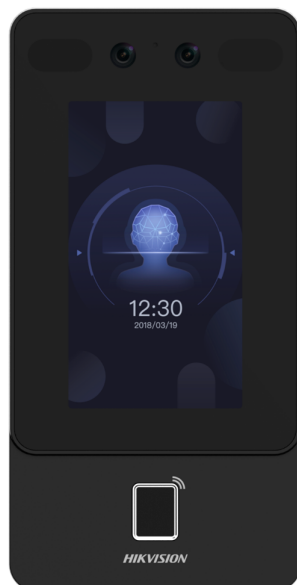

## Características

---

- Hikvision
- Salida de 12 V para cerradura
- Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia
- Cámara de doble sensor para tecnología anti-spoofing
- Identificación por tarjeta MF, huella, reconocimiento facial, QR, contraseña y/o combinaciones
- Aperturas remotas desde Hik-Connect
- Pantalla 4.3" TFT a color táctil
- Compatible con software iVMS-4200
- Capacidad 1.500 caras, 3.000 tarjetas, 3.000 huellas y 150.000 registros
- Apto para exterior IP65
- Comunicación TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand
- PoE estándar IEEE802.3af
- Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)

## Especificaciones

---

|  |   |
|--|---|
| <b>Marca</b>   | Hikvision   |
| <b>Modelo</b>  | DS-K1T342MFWX-E1  |
| <b>Sistema operativo</b>                               | Linux   |
| <b>Capacidad</b>                                       | Hasta 1.500 caras, 3.000 huellas y 3.000 tarjetas/contraseñas/QR                      |
| <b>Registros</b>                                       | 150.000 registros   |
| <b>Modos de identificación</b>                         | Reconocimiento facial, huella, tarjeta, PIN, QR y/o combinaciones                     |
| <b>Tarjeta de proximidad</b>                           | MF (13.56 MHz)  |
| <b>Pantalla</b>  | 4.3" LCD TFT táctil a color   |
| <b>Resolución de pantalla</b>                          | 272 x 480   |
| <b>Cámara</b>  | 2 Mpx con doble sensor para reconocimiento facial                                     |
| <b>Tiempo de verificación de reconocimiento facial</b> | < 0.2 seg   |
| <b>Precisión de reconocimiento facial</b>              | > 99%   |
| <b>Distancia de reconocimiento facial</b>              | 0.3 m hasta 1.5 m   |
| <b>Tiempo de verificación de huella</b>                | < 1 seg   |
| <b>Comunicación</b>                                    | TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand  |
| <b>Controladora integrada</b>                          | Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé                                      |
| <b>Alarmas</b>   | Tamper  |
| <b>Audio</b>   | Audio bidireccional   |
| <b>Funciones especiales</b>                            | Funcionamiento como videoportero<br>Salida DC 12 V / 1 A (cuando se alimenta por PoE) |
| <b>Software</b>  | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC  |
| <b>Aplicación móvil</b>                                | Hik-Connect   |
| <b>Alimentación</b>                                    | DC 12 V / 1 A máx.<br>PoE estándar IEEE802.3af  |
| <b>Grado de protección</b>                             | Apto para exterior IP65   |
| <b>Temp. funcionamiento</b>                            | -30° C ~ +60° C   |

**Dimensiones**

91 (An) x 181 (Al) x 24.5 (Fo) mm

---

**Peso**

360 g

---