


FIBRA-KEYPADOUTDOOR-W

Ajax

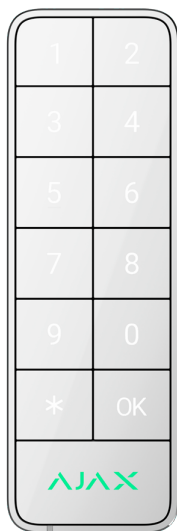

Características

- Ajax Fibra
- Teclado independiente
- Protocolo Fibra
- Certificado grado 3
- Bidireccional
- Terminal de conexión para 4 hilos
- Alimentación 24 V DC
- Tamper anti-apertura
- Permite armado total/parcial/desarmado mediante código, tags y tarjetas
- Control de autenticación mediante códigos, lector RFID o Bluetooth
- Soporta códigos de acceso, coacción y invitados
- Zumbador 60 dB para notificación sonora (alarma, cambio de modo de seguridad, retardos de entrada y salida, campanilla)
- Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro
- Indicador LED estado del sistema
- Uso exterior IP66
- Antivandálico IK08
- Incluye soporte
- Color blanco

Especificaciones

Marca	Ajax Fibra
Grado de seguridad	Grado 3
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Conexión de bus	Cable de 4 hilos
Funciones	<ul style="list-style-type: none">- Armado/desarmado total del sistema- Modo noche- Armado/desarmado por grupos- Botón de emergencia o silenciar alarmas de incendio
Control de autenticación	<ul style="list-style-type: none">- Códigos (de teclado o usuario)- Lector RFID para llaveros y tarjetas Ajax- Teléfono móvil a través de Bluetooth (BLE 4.2 o superior)
Códigos	Hasta 49 personales y 1 general Pueden ser de acceso, coacción o invitados
Tecnología RFID	Mifare DESFire® EV1, EV2, EV3 (ISO 14443-? 13,56 MHz)
Antisabotaje	<ul style="list-style-type: none">- Tamper- Tornillo de fijación- Bloqueo automático en caso de acceso no autorizado
Indicador LED	Para indicar estado del modo de seguridad
Alimentación	Bus Fibra: 24 V DC
Consumo máximo	600 mW
Compatibilidad con paneles centrales	Compatible con Ajax Hub Hybrid (2G y 4G)
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Grado de protección	IP66
Resistencia a impactos	IK 08
Temp. funcionamiento	De -25 ° C a +60 ° C
Humedad de funcionamiento	Hasta 80%
Dimensiones	137 (Al) x 45 (An) x 28 (Fo) mm
Peso	160 g
Color	Blanco