


# FIBRA-TRANSMITTER

Ajax

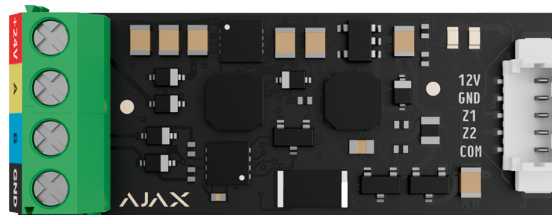

## Características

---

- Ajax Fibra
- Módulo de integración para dispositivo cableado de terceros
- Protocolo Fibra
- Certificado Grado 3
- Bidireccional
- Alcance de la línea de bus hasta 2000 m
- 2 entradas cableadas
- Compatible con 15 tipos de eventos diferentes
- Entradas de alarma NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL
- Salida de alimentación 12 V / 50 mA
- Alimentación 24 V DC
- Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma
- Compatibilidad con Hub Hybrid (2G y 4G)

## Especificaciones

---

<b>Marca</b>	Ajax Fibra
<b>Grado seguridad</b>	Grado 3
<b>Distancia de transmisión</b>	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
<b>Conexión bus</b>	Cable de 4 hilos
<b>Entradas cableadas</b>	2 entradas
<b>Modo funcionamiento</b>	Alarmas o cambiar modos de armado
<b>Tipos de eventos</b>	Intrusión, Incendio, Ayuda médica, Botón de pánico, Alarma de gas, Alarma antisabotaje, Fallo de funcionamiento, Inundación, Rotura de cristal, Alta temperatura, Baja temperatura, Enmascaramiento, Código de coacción (apertura), Vibración (sensor sísmico), Personalizado
<b>Entradas de alarma</b>	NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL / Impulso o biestable
<b>Resistencia fin de línea EOL</b>	Desde 1 k $\Omega$ a 15 k $\Omega$ con incrementos de 100 $\Omega$
<b>Longitud del cable</b>	Hasta 3 metros
<b>Salida de alimentación</b>	Salida de 10.5-15 V / hasta 50 mA (máx.) para dispositivos cableados
<b>Compatibilidad</b>	Compatible con Hub Hybrid (2G y 4G)
<b>Alimentación</b>	24 V DC
<b>Consumo máximo</b>	1 W
<b>Funciones avanzadas</b>	KeyArm Zone (zona llave)
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10 °C ~ 40 °C
<b>Dimensiones</b>	15 (Al) x 40 (An) x 12.2 (Fo) mm