

AVIGILON™

Cámaras domo H6A y H6X

Flexibilidad y cumplimiento al alcance de la mano



La **línea de cámaras H6A** de Avigilon eleva su conocimiento de la situación a nuevas alturas al combinar el análisis de video integrado con el análisis de audio. Viene con un micrófono incorporado para alertar de alteraciones auditivas, lo que le permite no solo ver, sino también escuchar lo que está sucediendo. Si necesita cumplir con ciertos requisitos de privacidad y/o ciberseguridad, la **línea de cámaras H6X** alimentadas por IA se ha diseñado sin micrófono incorporado ni tecnología inalámbrica para facilitar el cumplimiento. Vea distancias más lejanas y asegure más terreno con el formato **domo** que está disponible en ambas líneas de cámaras.

AdaptAI VideoAnalytics



Adelántese a los incidentes con la capacidad de la cámara para detectar multitudes inusuales o una persona que se arrastra debajo de una cerca. Clasifique más objetos, como una furgoneta comercial, una camioneta pick-up o una camioneta con soporte para eventos de análisis.

Análisis de audio y grabación



Amplíe su grado de vigilancia con alertas de disparos¹, rotura de cristales, gritos y más. Revise el video de la cámara que disparó la alerta para investigar el sonido. Tiene la opción de grabar audio cuando lo necesite.

Máscara de privacidad dinámica



Cumpla fácilmente los requisitos de privacidad con la capacidad de rastrear y difuminar a las personas y los vehículos que aparecen en el video, pero tenga la flexibilidad para que el personal autorizado lo remueva durante las investigaciones.



Diseño apto para exteriores

Proteja el exterior con el exterior excepcionalmente resistente del bullet que tiene la clasificación IK10/11, IP66/67 y NEMA Tipo 4X² para soportar impactos, agua, corrosión y más.



Claridad con poca luz

Nunca se pierda un momento en condiciones de poca luz o completamente oscuras con la iluminación IR integrada en la cámara Bullet. Consiga en todo momento una visibilidad de su sitio web las 24 horas del día, los 7 días de la semana.



Seguridad y cumplimiento

Confíe en que sus datos están bien protegidos con funciones avanzadas de ciberseguridad, como un TPM integrado que cumple con FIPS 140-2 nivel 3 y Secure Boot.

¹ Se requiere licencia separada.

² Las calificaciones de ambiente variarán según los modelos.

Para obtener más información, visite <https://www.avigilon.com/security-cameras/h6a-dome> o <https://www.avigilon.com/security-cameras/h6x-dome>.

Especificaciones

Rendimiento de imagen		2.0 MP	4.0 MP	6.0 MP	8.0 MP (4K Ultra HD)
Sensor de imagen		Barrido progresivo de CMOS 1/2,8"	Barrido progresivo de CMOS 1/1,8"		
Resolución máxima (H x V) y relación de aspecto	Principal	(16:9) 1920 x 1080	(16:9) 2688 x 1520, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (4:3) 1984 x 1488	(16:9) 3328 x 1872, 3200 x 1800, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (4:3) 2880 x 2160, 2304 x 1728, 2048 x 1536	(16:9) 3840 x 2160, 3328 x 1872, 3200 x 1800, 3072 x 1728 (4:3) 2880 x 2160, 2560 x 1920
	Secundario	(16:9) 1920 x 1080*, 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288	(16:9) 2688 x 1520*, 1920 x 1080, 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288 (4:3) 1984 x 1488*, 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 960, 768 x 576, 640 x 480, 512 x 384, 384 x 288;	(16:9) 3328 x 1872*, 1920 x 1080, 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288 (4:3) 2880 x 2160*, 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 960, 768 x 576, 640 x 480, 512 x 384, 384 x 288	(16:9) 3840 x 2160*, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288 (4:3) 2880 x 2160*, 2560 x 1920, 2304 x 1728, 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 960, 768 x 576, 640 x 480, 512 x 384
	Terciario	(16:9) 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288, 384 x 216	(16:9) 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288, 384 x 216 (4:3) 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480, 512 x 384, 368 x 264	(16:9) 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288, 384 x 216 (4:3) 1280 x 960, 768 x 576, 640 x 480, 512 x 384, 384 x 288, 368 x 264	(16:9) 1920 x 1080 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288, 384 x 216 (4:3) 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480, 512 x 384, 384 x 288, 368 x 264
Rango dinámico	WDR desactivado	Hasta 83 dB			
	WDR activado (IEC 62676)	Hasta 126 dB (exposición doble, 30 fps) Hasta 144 dB (exposición triple, 20 fps o inferior)	Hasta 106 dB (exposición doble, 30 fps) Hasta 136 dB (exposición triple, 20 fps o inferior)	Hasta 130 dB (exposición doble, 30 fps)	
	WDR activado	Hasta 130 dB (exposición doble, 30 fps) Hasta 150 dB (exposición triple, 20 fps o inferior)	Hasta 120 dB (exposición doble, 30 fps) Hasta 144 dB (exposición triple, 20 fps o inferior)	Hasta 144 dB (exposición doble, 20 fps o inferior)	
Velocidad máxima de imagen		(50 Hz/60 Hz): 50 fps/60 fps en el modo de velocidad de fotogramas alta ¹ , de lo contrario 25 fps/30 fps		(50 Hz/60 Hz): 25 fps/30 fps	
Gestión del ancho de banda		Tecnología HDSM SmartCodec; modo de escena inactiva			
Relación señal/ruido (SNR)		>50 dB			

*Solo disponible a la mitad de la velocidad de fotogramas de la transmisión principal.

¹ La velocidad máxima de fotogramas de 60 fps solo se puede lograr con el modo de alta velocidad de fotogramas habilitado. El modo de alta velocidad de fotogramas deshabilitará el análisis.

Objetivo e iluminación IR		2,8 - 12 mm	4,4 - 9,3 mm	10,9 - 29 mm
Distancia máxima iluminación IR ² (LED de 850 nm de alta potencia)		50 m (164 pies) de tele completo 25 m (82 pies) de ancho total	50 m (164 pies) de tele completo 25 m (82 pies) de ancho total	70 m (230 pies) de tele completo 40 m (131 pies) de ancho total
Iluminación mínima	2 MP	Con IR: 0 lux en modo monocromo Sin IR: 0,003 lux en modo monocromo; 0,01 lux en modo color	N/D	Con IR: 0 lux en modo monocromo Sin IR: 0,004 lux en modo monocromo; 0,01 lux en modo color
	4 MP	N/D	Con IR: 0 lux en modo monocromo Sin IR: 0,003 lux en modo monocromo; 0,008 lux en modo color	Con IR: 0 lux en modo monocromo Sin IR: 0,004 lux en modo monocromo; 0,01 lux en modo color
	6 MP & 8 MP	N/D	Con IR: 0 lux en modo monocromo Sin IR: 0,006 lux en modo monocromo; 0,02 lux en modo color	Con IR: 0 lux en modo monocromo Sin IR: 0,008 lux en modo monocromo; 0,03 lux en modo color
Ángulo de visión horizontal basado en la relación de aspecto	2 MP	(16:9) 27° - 119°	N/D	(16:9) 11° - 30°
	4 MP	N/D	(16:9) 47° - 111° (4:3) 35° - 78°	(16:9) 15° - 42° (4:3) 11° - 31°
	6 MP y 8 MP	N/D	(16:9) 47° - 109° (4:3) 35° - 78°	(16:9) 15° - 42° (4:3) 11° - 31°
Ángulo de visión vertical basado en la relación de aspecto	2 MP	(16:9) 15° - 64°	N/D	(16:9) 6° - 16.5°
	4 MP, 6 MP y 8 MP	N/D	(16:9) 26° - 57° (4:3) 26° - 57°	(16:9) 9° - 23° (4:3) 9° - 23°
Apertura máxima		F1.4	F1.3	F1.7
Control		Zoom y enfoque remotos, enfoque automático, filtro de corte IR		

² La potencia de iluminación IR puede reducirse a temperaturas de funcionamiento más altas.

Control de imagen	
Método de compresión de imágenes	H.264 HDSM SmartCodec, H.265 HDSM SmartCodec, Motion JPEG
Transmisión	Multi-stream H.264, Multi-stream H.265, Motion JPEG
Detección de movimiento	Movimiento de píxeles: umbral de movimiento y sensibilidad seleccionables. Classified object detection
Detección de manipulaciones de cámaras	Sí
Control electrónico del obturador	Automático, Manual (1/7,5 a 1/15.000 s)
Control diafragma	Automático, abierto, cerrado, P-iris
Control de día/noche	Automático, manual, externo
Control de parpadeo	60 Hz, 50 Hz
Balance de blancos	Automático, manual
Compensación de contraluz	Ajustable
Rotación de imagen	0°, 90°, 180°, 270°, incluido el modo de corredor
Zonas de privacidad	Hasta 64 zonas
Estabilización de imágenes electrónica	Sí

Red	
Red	100BASE-TX por H6A, 1000BASE-T por H6X
Cableado	CAT5e
Conector	RJ-45
ONVIF	Conformidad con ONVIF® Perfil S, Perfil T, Perfil M y Perfil G (www.onvif.org)

Red	
Seguridad	Protección por contraseña, cifrado HTTPS, autenticación implícita, autenticación WS, registro de acceso de usuario, autenticación basada en el puerto 802.1x, FIPS 140-2 L1 (con licencia de cámara opcional), TPM certificado FIPS 140-2 L3 integrado, arranque seguro, firmware firmado y cifrado, CC EAL6+
Protocolos	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv3, ICMP, DHCP, Zeroconf, HSTS, QoS, DSCP
Protocolos de transmisión	RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP, SRTP
Protocolos de administración de dispositivos	SNMP v2c, SNMP v3

Periféricos	
Puerto USB	USB 2.0
Almacenamiento integrado ³	Dos ranuras microSD/microSDHC/microSDXC (se requiere tarjeta de clase de velocidad de vídeo). Clase de velocidad de vídeo V10 o superior.

³ La capacidad máxima probada es de 1,5 TB.

E/S auxiliar	
Método de compresión de audio	G.711 PCM 8 kHz, Opus
Entrada/salida de audio	Entrada y salida de nivel de línea
Terminales de E/S externos	1 x entrada de relé, 1 x salida de relé, 1 x salida de 12 VDC a 50 mA
Micrófono	Micrófono incorporado para análisis de audio, para ciertas variantes, con interruptor de desactivación física

Especificaciones mecánicas		Montaje en superficie	Montura de techo	Montura colgante en interior/exterior
Dimensiones (PxAl)		182 mm x 132 mm (7,16" x 5,19")	219 mm x 198 mm; 8,62" x 7,79"	182 mm x 190 mm (7,16" x 7,48")
Dimensiones solo para accesorios (DxH)		N/D	219 mm x 115 mm (8,62" x 4,52")	155 mm x 65 mm (6,1" x 2,55")
Peso	Domo para interiores	1,21 kg (2,66 lbs)	1,83 kg (4,03 lbs)	1,63 kg (3,59 lbs)
	Domo para exteriores	1,59 kg (3,5 lbs)	1,99 kg (4,38 lbs)	2,01 kg (4,43 lbs)
Burbuja de domo		Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato
Cuerpo		Polycarbonato y aluminio	Polycarbonato y aluminio	Polycarbonato y aluminio
Carcasa		Montaje en superficie	Montaje empotrado	Montura colgante
Acabado	Domo para interiores	Molde de inyección de plástico gris (Pantone 427C)	Molde de inyección de plástico gris (Pantone 427C) y Revestimiento de pintura en polvo negra	Pintura en polvo gris y molde de inyección de plástico gris (Pantone 427C)
	Domo para exteriores	Revestimiento de pintura en polvo gris (Pantone 427C)	Molde de inyección de plástico gris (Pantone 427C) y Revestimiento de pintura en polvo negra	Revestimiento de pintura en polvo gris (Pantone 427C)
Rango de ajuste		Pan 360°, Azimuth 349°, Inclinação 92°		

Especificaciones eléctricas		
Consumo de energía		25W (18W sin IR o IR deshabilitado)
Fuente de alimentación	PoE	IEEE 802.3af Clase 3
	PoE+	IEEE 802.3at Clase 4
Comportamiento de iluminación IR	PoE	Los iluminadores IR no se activan si la temperatura es de 65 °C (149 °F) o mayor. El iluminador funcionará al 50 % de potencia y al 25 % de potencia si está por debajo de -25 °C (-13 °F)
	PoE+	Los iluminadores IR no se activan si la temperatura es de 65 °C (149 °F) o mayor. El iluminador funcionará al 50 % de potencia si la temperatura está entre 55 °C (131 °F) y 65 °C (149°F) y al 50 % de potencia si está por debajo de -25 °C (-13 °F)
Fuente de alimentación externa		12-24 VDC +/-10 %
Batería de reserva RTC		3 V de litio de manganeso
Memoria		4GB RAM, 4GB Flash
Alimentación redundante		Conmutación por error sin interrupciones entre PoE y Aux y viceversa sin interrupción en el funcionamiento de la cámara (solo para H6X)

Especificaciones ambientales			
		Domo para interiores	Domo para exteriores
Temperatura de funcionamiento	PoE	De -10° C a +55 °C (de -14°F a 131 °F)	De -30 °C a +65 °C (de -22 °F a 149 °F) con IEEE 802.3af Clase 3 (13 W PoE)
	Con alimentación externa o PoE+	De -10° C a +55 °C (de -14°F a 131 °F)	De -50 °C a +65 °C (-58° F a 149 °F) con alimentación externa o IEEE 802.3at Clase 4 (25,5 W PoE+)
Temperatura de arranque	PoE	De -10° C a +55 °C (de -14°F a 131 °F)	De -30 °C a +65 °C (de -22 °F a 149 °F) con IEEE 802.3af Clase 3 (13 W PoE)
	Con alimentación externa o PoE+	De -10° C a +55 °C (de -14°F a 131 °F)	De De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) con alimentación externa o IEEE 802.3at Clase 4 (25,5 W PoE+)
Temperatura máxima absoluta		74 °C (165 °F) según NEMA TS2 (Temp.) para 2.2.7.2 - 2.2.7.7	
Temperatura de almacenamiento		De -10 °C a +70 °C (de 14 °F a 158 °F)	
Humedad		De 0 a 95% sin condensación	

Certificaciones		
Certificaciones/permisos		UL, cUL, CE, ROHS, RCM, UKCA, NOM, KC, BIS
Normas de seguridad		UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC 62471, UL 2043 Plenum (solo en el techo)
Estándares/clasificaciones de ambiente	Domo para interiores	IEC 60529 IP54, IEC/EN 62262 IK11 (montaje en superficie IK10 con IR)
	Domo para exteriores	IEC 60529 IP66, IP67, IP68 (2 m de profundidad durante 2 horas), IPX9K, NEMA 4X, IEC 60068-2 Choque y vibración, NEMA TS2 Sec 2.2.7-2.2.9, IK11
Normas de emisiones electromagnéticas		FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, EN 55032 clase B, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 EN 61000-3-3, EN 50121-4, EN 50130-4
Normas de inmunidad electromagnética		EN 55035, EN 61000-6-1, EN 50121-4, EN 50130-4
Garantía		Garantía limitada de cinco años (avigilon.com/warranty)

Especificaciones de análisis

Eventos de análisis compatibles	
Objetos en la zona de interés	El evento se desencadena cuando el tipo de objeto seleccionado se mueve hacia la región de interés. Este evento se puede utilizar para contar objetos.
Objetos deambulantes	El evento se desencadena cuando el tipo de objeto seleccionado se mueve hacia la zona de interés y permanece en ella durante un tiempo prolongado.
Objetos cruzando el haz	El evento se desencadena cuando el número de objetos especificado ha cruzado el haz direccional que está configurado en el campo de visión de la cámara. El haz puede ser unidireccional o bidireccional.
Objetos que aparecen o entran en la zona de interés	El evento se desencadena cada vez que un objeto entra en la zona de interés.
Ausencia de objetos en la zona de interés	El evento se activa cuando no hay objetos presentes en la región de interés.
Objetos que entran en la zona de interés	El evento se desencadena cuando el número de objetos especificado ha entrado en la región de interés.
Objetos que abandonan el área	El evento se activa una vez que el número de objetos especificado ha salido de la zona de interés.
El objeto se detiene en el área	El evento se activa cuando un objeto se mueve en una región de interés y luego deja de moverse durante el tiempo umbral especificado.
Dirección prohibida	El evento se desencadena cuando un objeto se mueve en la dirección prohibida del recorrido.
Regla de movimiento inteligente	Los eventos se envían para la persona (incluido el rastreo) y el vehículo presentes, contra los parámetros inalterables predeterminados
Detección de manipulaciones	El evento se desencadena cuando la escena cambia de manera inesperada.
Tamaño de la multitud	Este evento se activa cuando se supera el número de personas en una duración configurable.
Crecimiento inusual de la multitud	Este evento se activa cuando el tamaño de una multitud crece inesperadamente.
Tamaño inusual de la multitud	Este evento se activa cuando se detecta un tamaño inusual de la multitud.
Las capacidades de análisis, incluido el rango de detección, pueden variar según la línea de la cámara. Consulte la Guía de diseño de análisis de vídeo con autoaprendizaje de Avigilon para obtener más información	
Tipos de objetos clasificados admitidos	
Tipos de objeto en modo exterior	Vehículo, subtipos: Coche, Camioneta, Camión grande, Furgoneta, Bicicleta, Motocicleta, Autobús Persona
Tipos de objeto en modo interior	Persona
Enseñar con el ejemplo	
Enseñar con el ejemplo	Sí, cuando se utiliza con Avigilon Control Center™ o Avigilon Unity Video

Eventos de análisis de audio admitidos	
Disparo ¹	Hasta 100 metros
Grito	Hasta 15 metros
Rotura de cristal	Hasta 15 metros
Alarma de coche	Hasta 30 metros
Alarma de humos	Hasta 15 metros
Ladrido	Hasta 15 metros
Chirrido de neumáticos ²	Hasta 15 metros
Ruido alto	Hasta 40 metros
Alarma de pánico ultrasónica ³	Hasta 40 metros

¹ Licencia de complemento opcional requerida.

² El rango de detección está limitado a hasta 8 metros en entornos ruidosos.


³ El rango de detección está influenciado por la calidad y la potencia del dispositivo utilizado para crear la alarma de pánico.

Funciones compatibles con el software de Avigilon	
Avigilon Unity Video 8.0 o superior	Todos los eventos analíticos admitidos con personas y vehículos, y todos los subtipos de vehículos como objetos clasificados. La función Appearance Search cuando se empareja con el hardware del servidor adecuado. Unusual Activity Detection. Compatible con H.265. Análisis de audio. Análisis de multitudes. Enmascaramiento de zona de privacidad de objetos clasificados.
ACC Versión 7.2 o superior	Todos los eventos analíticos admitidos con personas y vehículos como objetos clasificados. La función Appearance Search cuando se empareja con el hardware del servidor adecuado. Unusual Activity Detection. Compatible con H.265.

Dimensiones del contorno

Cámara domo con montaje en superficie


(Cámara domo H6A + montaje en superficie proporcionado)

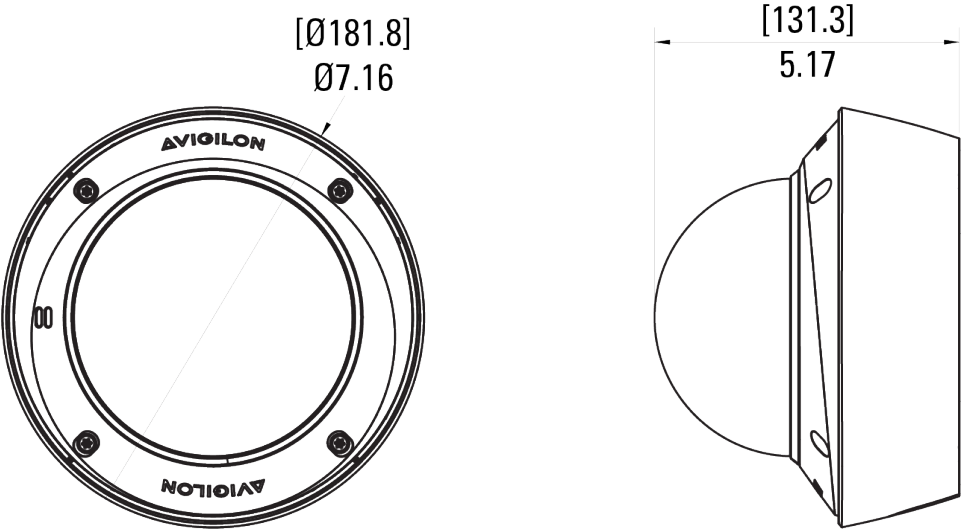

[X.X]	PULGADAS
X	MM


Cámaras domo con montura de techo

(Cámara domo H6A + CLADP-1001)

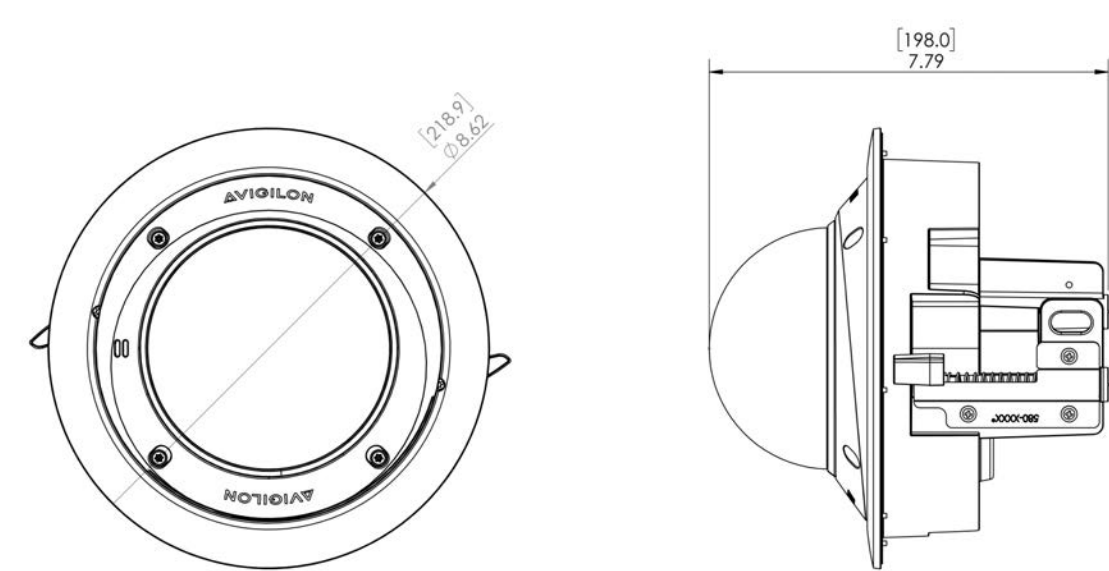


Cámara domo con adaptador NPT

(Cámara domo H6A + H6A-MT-NPTA1)

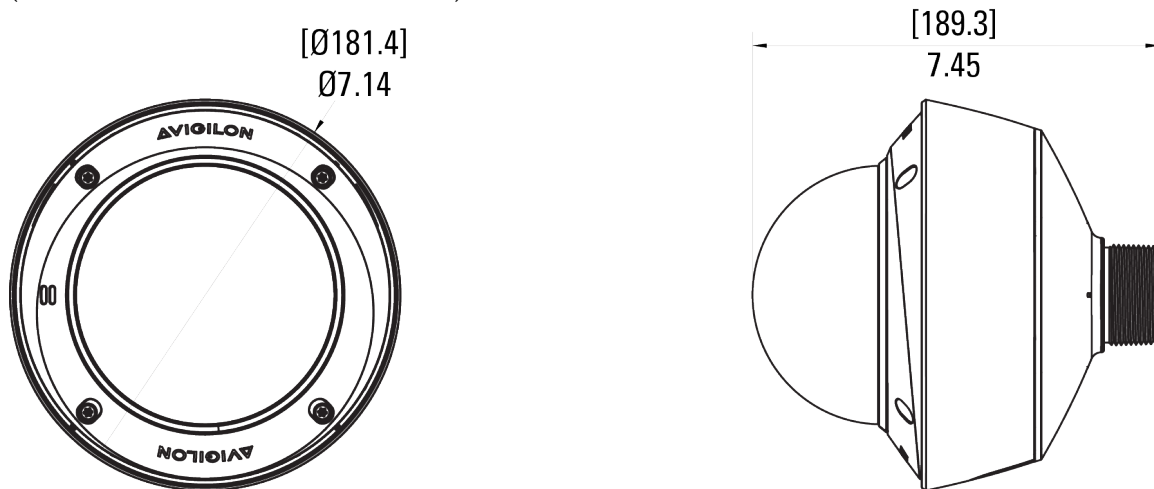

Cámara domo CON adaptador NPT y montura colgante de pared

(Cámara domo H6A + H6A-MT-NPTA1 + WLMT-1021)

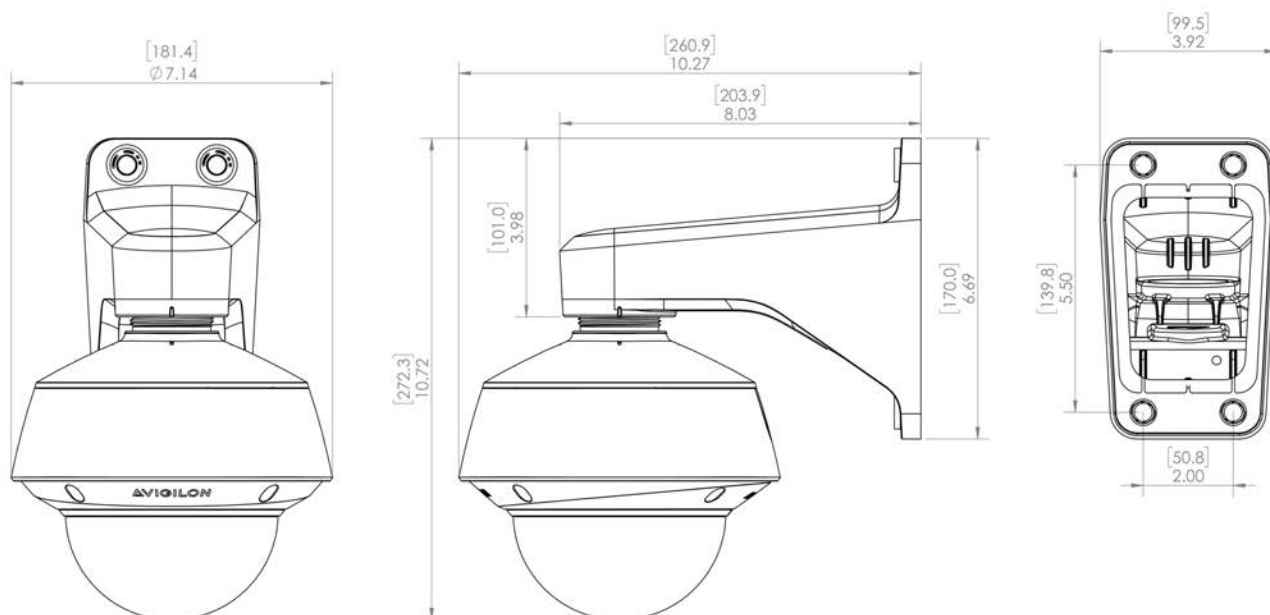

Información de pedidos

Escenario de montaje		Información de pedidos
Montura colgante de pared		Pedir uno de: • Cámara de montaje en superficie para interiores o exteriores • H6A-MT-NPTA1 • WLMT-1021 Opcional: • PLMT-1001 (adaptador para montaje en poste) • CRNMT-1001 (adaptador para montaje en esquina)
Montura colgante NPT		Pedir uno de: • Cámara de montaje en superficie para interiores o exteriores • H6A-MT-NPTA1
Montaje en superficie		Pedir uno de: • Cámara de montaje en superficie para interiores o exteriores Opcional: • DMSLD-1001 (protección contra la intemperie)
Montura de techo		Pedir uno de: • Cámara de montaje en el techo para interiores o exteriores • CLADP-1001 Opcional: • CLPNL-1011 (panel para techo metálico)

Cámara domo para exterior

(H6A-DO)

Modelo	MP	WDR	Tecnología LightCatcher	Objetivo	IR	Análisis	HDSM SmartCodec	Micrófono	Conmutación por error perfecta
2.0C-H6A-DO1	2.0	✓	✓	2,8 - 12 mm		✓	✓	✓	
2.0C-H6A-DO2	2.0	✓	✓	10,9 - 29 mm		✓	✓	✓	
2.0C-H6A-DO1-IR	2.0	✓	✓	2,8 - 12 mm	✓	✓	✓	✓	
2.0C-H6A-DO2-IR	2.0	✓	✓	10,9 - 29 mm	✓	✓	✓	✓	
4.0C-H6A-DO1	4.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm		✓	✓	✓	
4.0C-H6A-DO2	4.0	✓	✓	10,9 - 29 mm		✓	✓	✓	
4.0C-H6A-DO1-IR	4.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm	✓	✓	✓	✓	
4.0C-H6A-DO2-IR	4.0	✓	✓	10,9 - 29 mm	✓	✓	✓	✓	
6.0C-H6A-DO1	6.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm		✓	✓	✓	
6.0C-H6A-DO2	6.0	✓	✓	10,9 - 29 mm		✓	✓	✓	
6.0C-H6A-DO1-IR	6.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm	✓	✓	✓	✓	
6.0C-H6A-DO2-IR	6.0	✓	✓	10,9 - 29 mm	✓	✓	✓	✓	
8.0C-H6A-DO1	8,0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm		✓	✓	✓	
8.0C-H6A-DO2	8,0	✓	✓	10,9 - 29 mm		✓	✓	✓	
8.0C-H6A-DO1-IR	8,0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm	✓	✓	✓	✓	
8.0C-H6A-DO2-IR	8,0	✓	✓	10,9 - 29 mm	✓	✓	✓	✓	

(H6X-DO)

Modelo	MP	WDR	Tecnología LightCatcher	Objetivo	IR	Análisis	HDSM SmartCodec	Micrófono	Conmutación por error perfecta
4.0C-H6X-DO1-IR	4.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm	✓	✓	✓		✓
4.0C-H6X-DO2-IR	4.0	✓	✓	10,9 - 29 mm	✓	✓	✓		✓
8.0C-H6X-DO1-IR	8,0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm	✓	✓	✓		✓
8.0C-H6X-DO2-IR	8,0	✓	✓	10,9 - 29 mm	✓	✓	✓		✓

Cámara domo para interior

(H6A-D)

	MP	WDR	Tecnología LightCatcher	Objetivo	IR	Análisis	HDSM SmartCodec	Micrófono	Conmutación por error perfecta
2.0C-H6A-D1	2.0	✓	✓	2,8 - 12 mm		✓	✓	✓	
2.0C-H6A-D2	2.0	✓	✓	10,9 - 29 mm		✓	✓	✓	
2.0C-H6A-D1-IR	2.0	✓	✓	2,8 - 12 mm	✓	✓	✓	✓	
2.0C-H6A-D2-IR	2.0	✓	✓	10,9 - 29 mm	✓	✓	✓	✓	
4.0C-H6A-D1	4.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm		✓	✓	✓	
4.0C-H6A-D2	4.0	✓	✓	10,9 - 29 mm		✓	✓	✓	
4.0C-H6A-D1-IR	4.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm	✓	✓	✓	✓	
4.0C-H6A-D2-IR	4.0	✓	✓	10,9 - 29 mm	✓	✓	✓	✓	
6.0C-H6A-D1	6.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm		✓	✓	✓	
6.0C-H6A-D2	6.0	✓	✓	10,9 - 29 mm		✓	✓	✓	
6.0C-H6A-D1-IR	6.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm	✓	✓	✓	✓	
6.0C-H6A-D2-IR	6.0	✓	✓	10,9 - 29 mm	✓	✓	✓	✓	
8.0C-H6A-D1	8,0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm		✓	✓	✓	
8.0C-H6A-D2	8,0	✓	✓	10,9 - 29 mm		✓	✓	✓	
8.0C-H6A-D1-IR	8,0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm	✓	✓	✓	✓	
8.0C-H6A-D2-IR	8,0	✓	✓	10,9 - 29 mm	✓	✓	✓	✓	

Accesorios de la cámara domo

H6A-MT-NPTA1	Adaptador NPT colgante
WLMT-1021	Brazo para pared colgante, hembra NPT de 1,5", 20 cm (7,8") de largo
CLADP-1001	Adaptador de techo
CLPNL-1011	Panel para techo metálico para instalaciones con techo suspendido
DMSLD-1001	Protector contra la intemperie para cámaras domo
DMBBL-1001	Burbuja de domo transparente de repuesto
DMBBL-1011	Burbuja de domo IR de repuesto
DMSBL-1001	Burbuja de domo ahumada opcional, no compatible con las cámaras IR
CBLKIT-1011	Cable adaptador USB, para uso con el kit de instalación de Wifi USB-AC56
USB-AC56-NA-MSI	Kit de instalación del adaptador de Wi-Fi USB (Norteamérica)
USB-AC56-EU-MSI	Kit de instalación del adaptador de Wi-Fi USB (Europa)
GROM-1001	Arandela de sellado para cámara, paquete de 10
GROM-1011	Arandela de sellado para tuberías, paquete de 10
PLMT-1001	Adaptador para montaje en poste
CRNMT-1001	Adaptador para montaje en esquina
CAM-AA-GUNSHOT	Avigilon Camera Gunshot Audio Analytics Channel, uno por cámara
CAM-AA-GUNSHOT-180D	Avigilon Camera Gunshot Audio Analytics Channel, licencia de demostración de 180 días. Póngase en contacto con el servicio técnico de Avigilon.
CAM-FIPS	Licencia de cámara para habilitar el módulo criptográfico FIPS.

Soporte técnico

Más información y documentación adicional en [avigilon.com](https://www.avigilon.com) o envíe un correo electrónico a sales@avigilon.com para obtener asistencia sobre productos específicos.



AVIGILON™

feb. 2025 | Rev 5

© 2025, Avigilon Corporation. Todos los derechos reservados. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

sales@avigilon.com | [avigilon.com](https://www.avigilon.com)