


# CA4-500B-H

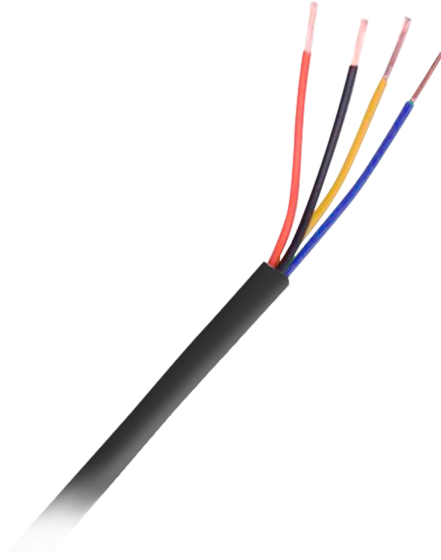

## Características

---

- Bobina de cable
- 100 m
- Alarma
- 4 conductores
- Conductor interno Clase 5 Cobre electrolítico flexible 0,22 mm<sup>2</sup>
- Aislamiento PE
- Pantalla Aluminio poliéster con 96% cobertura+drenaje CuSn
- Cubierta Poliolefina FRLSHF 6.1 mm
- Libre de halógenos
- Certificado CPR Cca -1sb, a1, d2

## Especificaciones

---

<b>Longitud</b>	100 m
<b>Conductor interno</b>	Cobre electrolítico flexible AWG24 0,22 mm <sup>2</sup> Clase 5
<b>Aislamiento</b>	Polietileno
<b>Formación de los conductores</b>	Trenzados
<b>Pantalla</b>	Aluminio poliéster con 96% cobertura+drenaje CuSn
<b>Cubierta exterior</b>	Polioléfina LSH0
<b>Nº de conductores</b>	4 señal
<b>Conductividad</b>	<10 <sup>-7</sup> S/mm
<b>Resistencia eléctrica</b>	106 Ohm/km señal
<b>Temp. funcionamiento</b>	0° C ~ 70° C
<b>Certificación</b>	CPR (B2ca -s1a, d0, a1), UNE EN 50575/A1:2016, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399:2012, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2
<b>Color</b>	Negro