

DS-2CV2041G2-IDW (W)**Cámara de red Wi-Fi fija bullet EXIR de 4 MP**

- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
- Conexión Wi-Fi y fácil instalación
- Proporciona seguridad en tiempo real a través de audio bidireccional integrado
- EXIR 2.0, tecnología infrarroja avanzada con larga distancia IR
- Soporte para almacenamiento en el dispositivo de hasta 512 GB (slot para tarjeta SD)
- Resistente al agua y al polvo (IP66)

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	1/3" Escáner Progresivo CMOS
Máx. Resolución	2560 × 1440
Mín. Iluminación	Color: 0.5 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1/25 s a 1/10000 s
Día y Noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 360°, inclinación: 0° a 90°, rotación: 0° a 360°
Lente	
Tipo de Lente	Lente de focal fija, 2.8 y 4 mm opcionales
Longitud Focal & FOV	2.8 mm, FOV horizontal 97°, FOV vertical 53°, FOV diagonal 117° 4 mm, FOV horizontal 82°, FOV vertical 44°, FOV diagonal 100°
Apertura	F1.6
Montura de Lente	M12
Tipo de Diafragma	Fijo
Profundidad de Campo	2.8 mm: 1 m a ∞ 4 mm: 1.5 m a ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm, D: 78 m, O: 31 m, R: 15 m, I: 7 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR
Rango de Luz Suplementaria	Hasta 30 m
Longitud de Onda IR	850 nm
Luz Suplementaria Inteligente	Sí
Vídeo	
Flujo Principal	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 25 fps (768 × 432, 512 × 288) 60 Hz: 30 fps (768 × 432, 512 × 288)
Compresión de Vídeo	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flujo secundario: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de video	256 Kbps a 4 Mbps
Tipo H.264	Perfil Baseline, Perfil Principal, Perfil Alto
Tipo H.265	Perfil Principal
Control de Tasa de Bits	CBR, VBR
Audio	
Compresión de Audio	G.711/G.722.1/G.726/PCM/AAC-LC
Tasa de Bits de Audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Tasa de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí

Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, Bonjour
Vista en Vivo Simultánea	Hasta 4 canales
API	NA
Seguridad	Protección con contraseña, cifrado HTTPS, registro de auditoría de seguridad, autenticación básica y digest para HTTP/HTTPS
Usuario/Host	Solo un usuario: administrador
Almacenamiento en red	NAS (NFS, SMB/CIFS), Junto con la tarjeta de memoria de alta gama de Hikvision, se soportan la encriptación de la tarjeta de memoria y la detección de salud.
Cliente	Hik-Connect, iVMS-4200
Navegador web	NA
Wi-Fi	
Tasa de Transferencia	11n: hasta 300 Mbps
Protocolo Wi-Fi	802.11n: OFDM, 802.11b: DSSS, 802.11g: OFDM
Rango de Frecuencia	2.412 GHz a 2.472 GHz
Ancho de Banda del Canal	20 MHz
Modulación	802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM, 802.11b: DBPSK y DQPSK, CCK, 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM
Alcance Inalámbrico	Hasta 120 m (El rendimiento varía según el entorno real)
Antena	2 Antenas
Imagen	
Configuración de Imagen	Automático
Interruptor de Día/Noche	Automático, Programar, Día, Noche
Rango Dinámico Amplio (WDR)	80 dB
SNR	≥ 52 dB
Mejora de imagen	BLC, DNR 3D
Interfaz	
Micrófono incorporado	Sí
Altavoz incorporado	Sí
Almacenamiento a bordo	Slot de tarjeta de memoria incorporado, soporta tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Tecla de reinicio	Sí
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptativo
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (soporta activación de alarma por tipos de objetivo especificados (humano y vehículo)), excepción
Vinculación	Subir a NAS/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, activar grabación, activar captura
General	
Potencia	12 VDC ± 25%, 0.5 A, máx. 6 W, conector de alimentación coaxial Ø5.5 mm, protección contra polaridad inversa, se incluye un adaptador de conmutación en el paquete.
Idioma	Inglés
Condiciones de almacenamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)

Condiciones de inicio y operación	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Función General	Latido, espejo, protección con contraseña
Material	Cubierta frontal: metal, cubierta trasera: plástico
Dimensión	175.6 mm × 73 mm × 89.1 mm (6.9" × 2.9" × 3.5")
Dimensión del paquete	260 mm × 125 mm × 125 mm (10.2" × 4.9" × 4.9")
Peso	Aproximadamente 345 g (0.8 lb.)
Peso con paquete	Aproximadamente 635 g (1.4 lb.)
Aprobación	
EMC	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1: 2014
RF	CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT o 2.4G))
Seguridad	CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11: 2017
Entorno	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Reglamento (CE) No 1907/2006
Protección	IP66: IEC 60529-2013

▪ Aplicación Típica

Los productos de Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulta la siguiente descripción para elegir según tu entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.


Nivel	Descripción
Protección de nivel superior	Los productos de Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección anticorrosión profesional es imprescindible. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos de Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas con demandas moderadas de protección anticorrosión. Los escenarios de aplicación típicos incluyen áreas costeras a unos 2 kilómetros (1.24 millas) de las costas, así como áreas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos de Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita protección anticorrosión específica.

▪ Modelo Disponible

DS-2CV2041G2-IDW(2.8mm)(W)

DS-2CV2041G2-IDW(4mm)(W)

▪ Dimensión

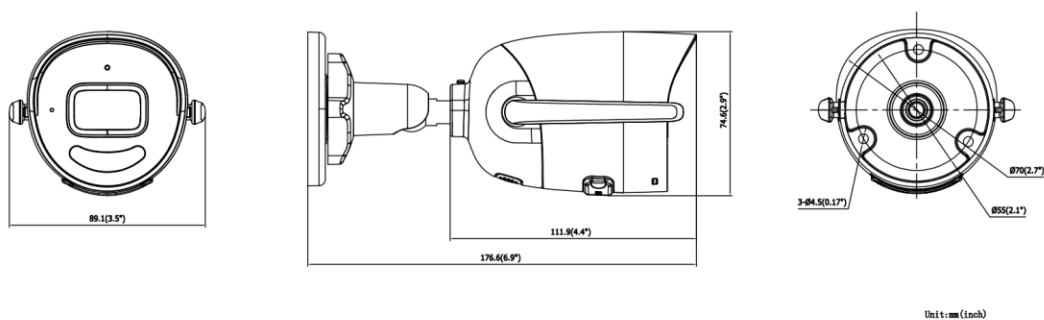

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-1280ZJ-XS
Caja de conexión



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

