

DS-7616NI-Q1(E)
NVR de 16 canales 1U serie Q



- Hasta 16 entradas de cámara IP
- Formatos de video H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidad de decodificación de hasta 2 canales @8 MP/4 canales @4 MP/8 canales @1080p
- Ancho de banda entrante de hasta 160 Mbps

▪ Función

Profesional y Fiabilidad

La compresión H.265+ reduce efectivamente el espacio de almacenamiento hasta un 75%

Salida de vídeo en HD

Proporciona salidas HDMI y VGA simultáneas

Salida de vídeo HDMI de hasta 4K de resolución

Almacenamiento y Reproducción

1 interfaz SATA para conexión de HDD (hasta 8 TB de capacidad por HDD)

Búsqueda inteligente/reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de reproducción

Función Inteligente

Detección de Movimiento 2.0 de 4 canales

Soporta múltiples eventos VCA (Análisis de Contenido de Vídeo)

Funciones inteligentes configurables para cámaras especiales, como detección VCA (movimiento, cruce de líneas, intrusión, etc.)

Acceso a Red & Ethernet


1 interfaz Ethernet 10/100/1000 Mbps autoadaptativa

Hik-Connect para una fácil gestión de red

▪ Especificación

Detección de Movimiento 2.0	
Análisis de Humanos/Vehículos	4 canales
Video y Audio	
Entrada de Video IP	16-ch
Ancho de banda entrante	160 Mbps
Ancho de banda saliente	80 Mbps
Salida HDMI	1-ch, 4K (4096 × 2160)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Salida VGA	1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1280 × 720 /60Hz
Modo de salida de video	Salida simultánea HDMI/VGA
Salida de Audio	1-ch, RCA (Lineal, 1 kΩ)
Audio Bidireccional	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Grabación	
Tipo de transmisión	Video, Video y Audio
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
Decodificación	
Formato de decodificación	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Resolución de grabación	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Reproducción síncrona	16-ch
Capacidad de Decodificación	AI&4K Apagado: 8-ch@1080p(30fps) AI/4K Encendido: 6-ch@1080p(30fps) *: La longitud o el ancho de la resolución de la cámara (cada pista) no puede exceder 4096 píxeles.
Red	
Conexión Remota	32
Protocolo de Red	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Interfaz de Red	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100/1000 Mbps
Interfaz Auxiliar	
SATA	1 interfaz SATA
Capacidad	Capacidad de hasta 8 TB para cada disco
Interfaz USB	2 × USB 2.0
Alarma In/Out	NA
General	
Fuente de alimentación	12 VDC o 18W
Consumo	≤ 10 W (sin HDD)
Temperatura de Trabajo	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de Funcionamiento	10% a 90%
Dimensiones (An × Pr × Al)	263 × 223 × 48 mm (10.34" × 8.76" × 1.9")
Peso	≤ 1.5 kg (sin HDD, 3.3 lb.)
Certificación	
CE	55032/55035/61000-3-2/61000-3-3/50130-4

▪ Interfaz física




Número	Descripción	Número	Descripción
1	Interfaz de red LAN	5	Interfaz VGA
2	Salida de audio	6	Interfaz USB
3	Entrada de audio	7	Entrada de alimentación de 12 VDC
4	Interfaz HDMI	8	GND

▪ Modelo Disponible

DS-7616NI-Q1(E)(STD)

DS-7616NI-Q1(E)(NEU)

▪ Dimensión

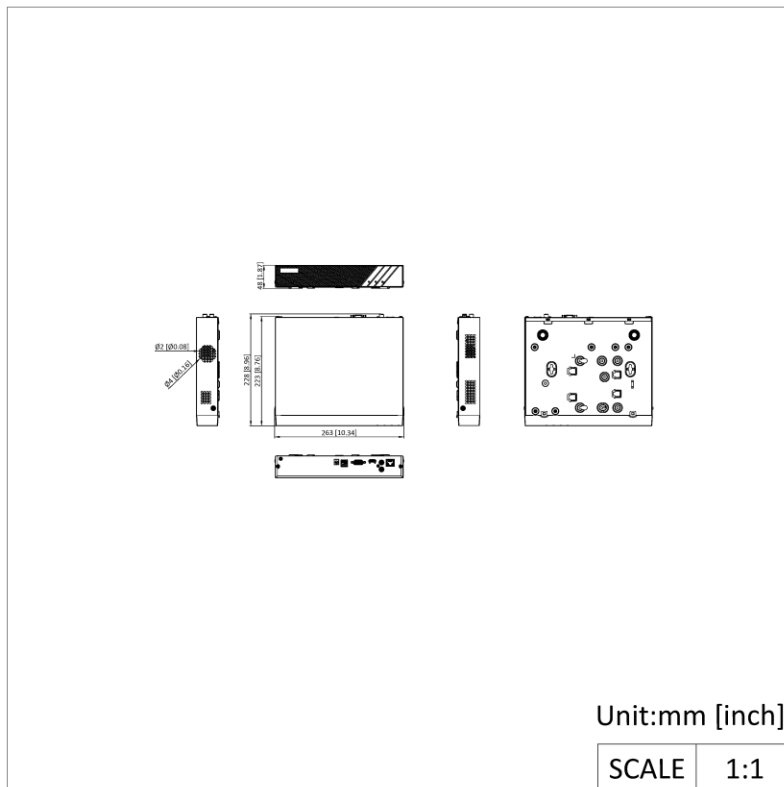

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

