


CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / Hikvision

iDS-7104HQHI-M1/S(E)

HIKVISION

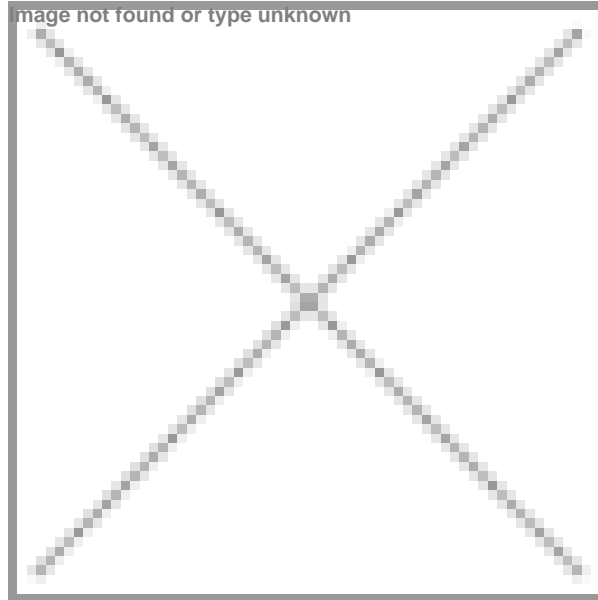

Características

- Hikvision
- Gama CORE
- DVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
- 2 CH IP (hasta 6 CH IP en total por sustitución de canales analógicos)
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Resolución máxima de entrada 3K
- Audio sobre coaxial
- Detección de movimiento 2.0 en todos los canales
- Acusense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas hasta en 2 canales
- Face Detection
- Salida HDMI Full HD y VGA
- Entrada y salida de audio
- Espacio para 1 HDD
- Tamaño compacto

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	CORE
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	1CH IP adicional: Hasta 5 canales IP (6Mpx), sustituyendo todos los canales BNC Modo IP mejorado: 2CH IP adicionales: Hasta 6 Canales IP (4Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Ancho de banda disponible	72 Mbps
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD y 1 VGA, simultáneos;
Resolución display	HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada de audio
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compresión audio	G.711u
Compresión vídeo	Canales analógicos: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 Canales IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución grabación	Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: 3L Lite/ 5 MPx Lite/ 4Mpx Lite/ 1080p/ 720p/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 3L Lite/ 5 MPx Lite/ 4Mpx Lite/ 1080p Lite/ 720p Lite/ VGA / WD1/ 4CIF/ CIF
Resolución de entrada	HDTVI: 3K (20 fps), 5MPx (20 fps), 4 Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~60 fps) HDCVI: 5MPx (20 fps), 4 Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~60 fps) AHD: 5MPx (20 fps), 4 Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~60 fps) CVBS: PAL/NTSC

Codificación Main Stream	<p>1080P Lite no habilitado: Para el stream de 3K: 3K Lite (12 fps), 4 MPx Lite/1080p (15 fps), 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (20 fps) Para el stream de 5 Mpx: 5 Mpx Lite (12 fps), 4 MPx Lite/1080p (15 fps), 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (20 fps) Para el stream de 4 Mpx: 4 Mpx lite/1080p (15 fps), 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (25 fps) (N) Para el stream de 1080p: 1080p/720p (15 fps), VGA/WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) Para el stream de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))</p> <p>1080P Lite habilitado: 3K Lite/5 MPx Lite (12 fps), 4 Mpx lite (15 fps), 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))</p>
Codificación Extra Stream	WD1/4CIF (12 fps), CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
Video Bit Rate	32 Kbps a 6 Mbps
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Detección de movimiento	<p>Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. Disponible en todos los canales analógicos. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.</p>
Funciones inteligentes	<p>AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida Disponible en 2 canales de vídeo analógico. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.</p>
Face Detection	Sí
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 (parte trasera) / 1 x RJ45 (Ethernet)
Conexiones Remotas	32
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	DC 12 V, 1.5 A, ? 8 W (sin HDD)
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +55° C
Dimensiones / Peso	45 (Al) mm x 200 (An) mm x 200 (Fo) mm / ? 1 Kg (sin HDD)



Color

Blanco
