

iDS-7108HUHI-M1/S

DVR AcuSense cu 8 canale 5MP Mini 1U H.265

Caracteristica cheie

- Clasificarea țintelor umane și vehiculelor bazată pe învățarea profundă a Motion Detection 2.0
- 8 canale analogice și 1 HDD 1U DVR
- Tehnologie eficientă de compresie H.265 Pro+
- Capacitate de codare de până la 8 MP@8 fps și 5 MP@12 fps
- Intrări video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Pot fi conectate până la 16 camere de rețea



Funcție inteligentă

- Detectarea mișcării bazată pe învățarea profundă și protecția perimetrului (încrucișarea liniei și detectarea intruziunilor)
- Acceptă mai multe evenimente VCA (Video Content Analytics) atât pentru camerele IP analogice, cât și pentru cele inteligente

Compresie și înregistrare

- H.265 Pro+ poate fi activat pentru a îmbunătăți eficiența codificării și pentru a reduce costurile de stocare a datelor
- Înregistrare la rezoluție de până la 8 MP

Stocare și redare

- Căutare inteligentă pentru redare eficientă

Acces la rețea și Ethernet

- Compatibil cu principalele produse dongle Wi-Fi de pe piață
- Hik-Connect și DDNS (Dynamic Domain Name System) pentru gestionarea simplă a rețelei
- Limită de lățime de bandă de ieșire configurabilă

Caietul de sarcini


Detectarea mișcării 2.0	
Analiza omului/vehiculului	Detectarea mișcării bazată pe învățarea profundă 2.0 este activată implicit pentru toate canalele analogice, poate clasifica oamenii și vehiculele și poate reduce extrem de alarmele false cauzate de obiecte ca frunzele și luminile; Căutarea rapidă după obiect sau tip de eveniment este acceptată;
Protecție perimetrală	
Analiza omului/vehiculului	Până la 4 canale
Detectare facială	
Detectarea și captarea feței	Detectarea imaginii feței, căutarea imaginii feței
Înregistrare	
Compresie video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Rezoluție de codificare	8 MP/5 MP/3K/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Frame Rate	Fluxul principal: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Subflux: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
Rata de biți video	32 Kbps până la 10 Mbps
Flux dublu	Sprijin
Tipul fluxului	Video, Video și Audio
Compresie audio	G.711u
Bitrate audio	64 Kbps
Video și audio	
Intrare video IP	4 canale (până la 12 canale) Mod IP îmbunătățit activat: 8 canale (până la 16 canale), fiecare până la 4 Mbps Rezoluție de până la 8 MP Acceptă camere IP H.265+/H.265/H.264+/H.264
Intrare video analogică	8-ch; Interfață BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), care acceptă conexiunea coaxitron
Intrare HDTVI	8 MP(3840 × 2160)@15 fps, 8 MP(3840 × 2160)@12 fps, 3K(2960 × 1665)@20 fps, 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 5 MP(2560 × 1944)@12 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 3 MP@18 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
Intrare AHD	5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 5 MP(2560 × 1944)@12 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps

Intrare HDCVI	8 MP(3840 × 2160)@15 fps, 8 MP(3840 × 2160)@12 fps, 5 MP(2592 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
Intrare CVBS	PAL/NTSC
Ieșire HDMI	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Ieșire VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Mod de ieșire video	Ieșire simultană HDMI/VGA
Intrare audio	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) 4 canale prin cablu coaxial
Ieșire audio	1 canal, RCA (liniar, 1 KΩ)
Audio bidirecțional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (folosind intrarea audio)
Redare sincronă	8-ch
Rețea	
Lățimea de bandă totală	128 Mbps
Conexiune la distanță	64
Protocol de rețea	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Interfață de rețea	1, interfață Ethernet auto-adaptabilă RJ45 10/100/1000 Mbps
Wifi	Conectabil la rețeaua Wi-Fi prin dongle Wi-Fi prin interfața USB
Interfata auxiliara	
SATA	1 interfete SATA
Capacitate	Capacitate de până la 10 TB pentru fiecare disc
Interfață USB	Panoul din spate: 2 × USB 2.0
General	
Alimentare electrică	12 VDC, 2 A
Consum	≤ 10 W (fără HDD)
Temperatura de lucru	- 10 °C până la +55 °C (+14 °F până la +131 °F)
Umiditatea de lucru	10% până la 90%
Dimensiune (L × A × H)	200 × 200 × 45 mm (7,9 × 7,9 × 1,8 inchi)
Greutate	≤ 1 kg (fără HDD, 2,2 lb.)

Nota:


- Detectarea mișcării 2.0 și protecția perimetrului nu pot fi activate în același timp. Activarea unei funcții va face ca cealaltă să nu fie disponibilă.
- Modul IP îmbunătățit poate intra în conflict cu evenimente inteligente (detectia mișcării 2.0 și protecția perimetrului) sau alte funcții, consultați manualul utilizatorului pentru detalii.

Dimensione

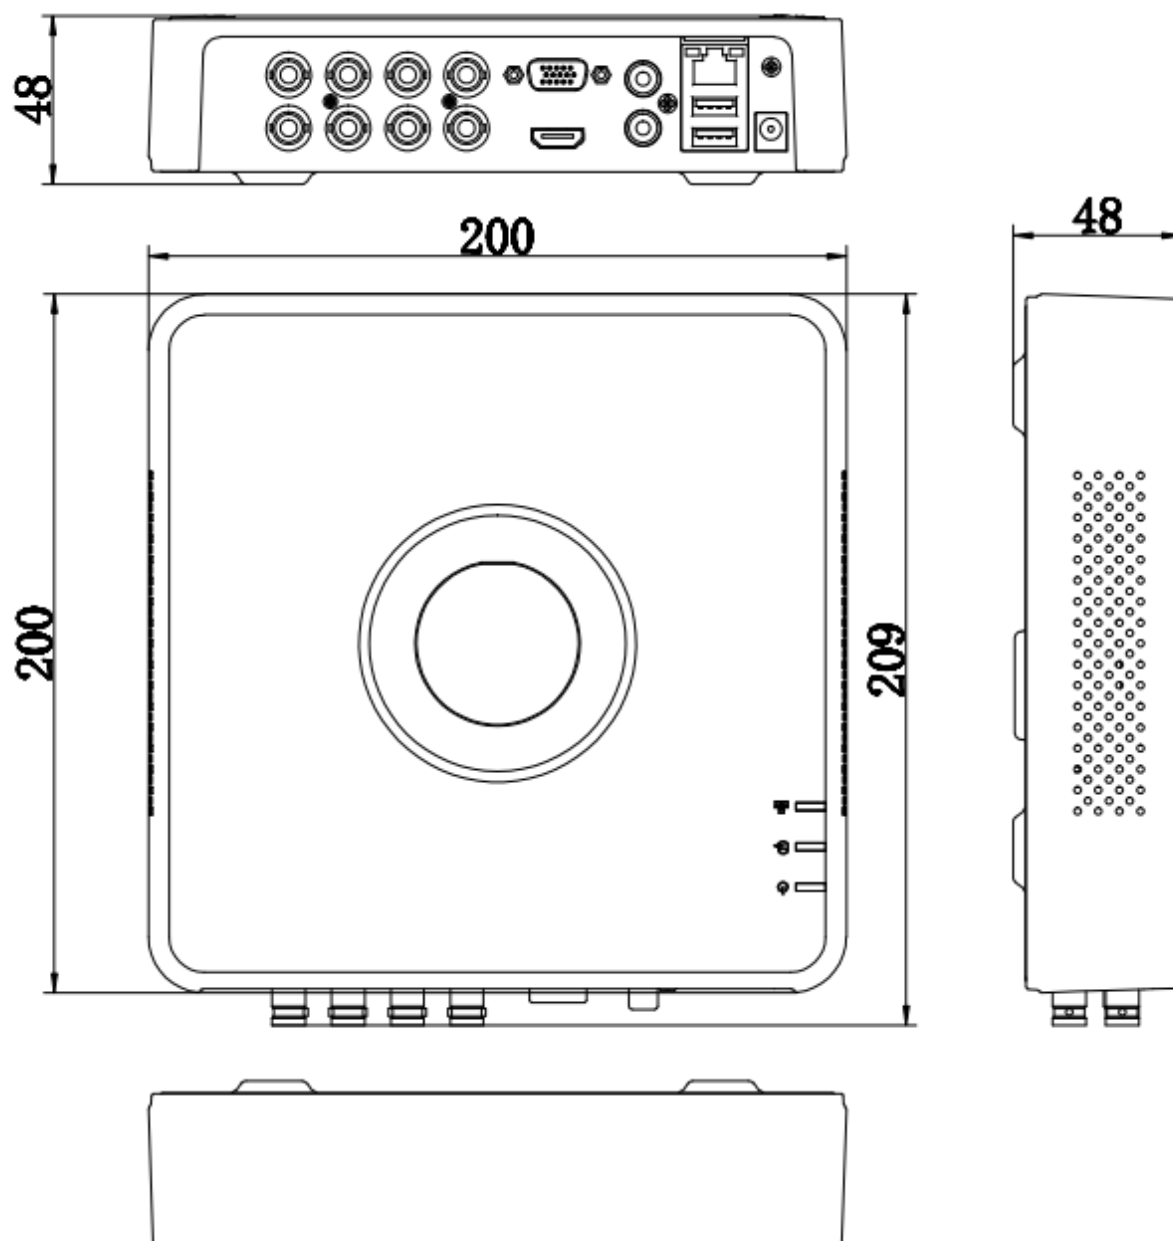

scale/1:1; Unit/mm

Interfață fizică

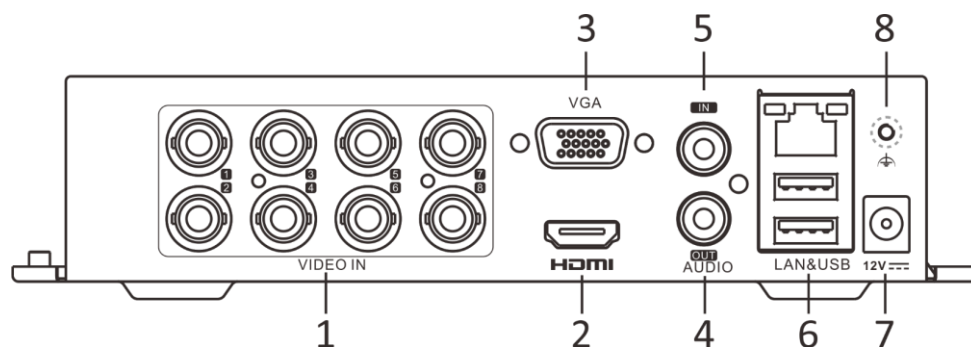

Nu.	Descriere	Nu.	Descriere
1	Intrare video și audio coaxial	5	AUDIO IN, conector RCA
2	Interfață HDMI	6	Interfață de rețea LAN și interfață USB
3	Interfață VGA	7	Intrare de alimentare 12 VDC
4	AUDIO OUT, conector RCA	8	GND

Model disponibil

iDS-7108HUHI-M1/S (C)

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

