


# RG59UP-300-LSZH

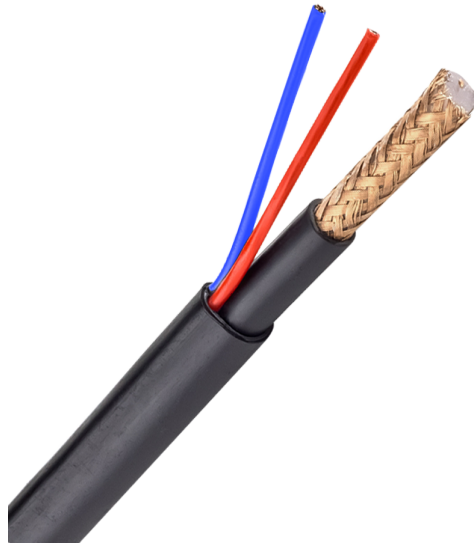

## Características

---

- Bobina de cable
- 300 m
- Combinado: Micro RG59 y 2 cables de alimentación
- Micro RG59: Conductor interior Cobre 0.404 mm
- Aislamiento PE Espuma 2.0 mm
- Conductor exterior CCA
- trenzado 80/0.12 mm
- Cubierta LSZH PVC 3.5 mm
- Cables alimentación: Conductor interior CCA 7/0.4 mm
- Aislamiento LSZH PVC 1.8 mm (rojo/negro)
- Cubierta exterior LSZH PVC 6.8 mm

## Especificaciones

---

Longitud	300 m
Conductor interior RG59	0.404mm
Aislamiento RG59	PE Espuma 2.0 mm
Conductor exterior RG59	CCA trenzado 80/0.12 mm
Cubierta RG59	PVC 3.5 mm
Conductor interior DC	CCA 7/0.4 mm
Aislamiento DC	PVC 1.8 mm (rojo/negro)
Cubierta exterior	LSZH 6.8 mm