


Networking / Switching / No Gestionable

SF-SW1208HIPOE-GF-120

SAFIRE

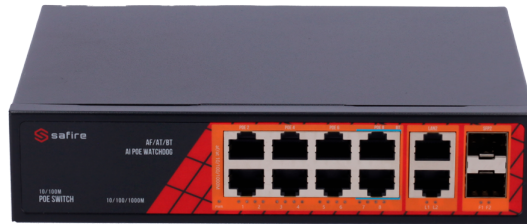

Características

- Switch de sobremesa
- 6 puertos PoE+ 30W RJ45 10/100/1000 Mbps
- 2 Puertos Hi-PoE+ 60W 802.3bt 10/100/1000Mbps + 2 Puertos Uplink SFP 10/100/1000Mbps
- 2 Puertos Uplink RJ45
- Soporta alimentación PoE hasta 120W en total para todos los puertos
- AI Watchdog

Especificaciones

Interface	8 puertos PoE + 2 Uplink SFP + 2 Uplink RJ45
Velocidad puertos RJ45	8x 10/100/1000Mbps + 2x 10/100/1000Mbps + 2x 10/100/1000Mbps
Características PoE	Hasta 120W en total para todos los puertos Puertos 1~6 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puerto 7~8 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt (es necesario conectar a estos puertos dispositivos que consuman más de 12w)
Distancia de transmisión	130 metros
Ancho de Banda	24Gbps
Tabla MAC	8K
Latencia	10 a 100MBps < 16?s (utilizando 64 byte de tamaño de paquete)
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~8 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	Toma Frontal 90~240V En los puertos 7~8 (Hi-PoE) es necesario conectar dispositivos que consuman más de 12w para su correcto funcionamiento
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Dimensiones	187 x 139 x 43 mm
Peso	1Kg