


1. PRIMO COLLEGAMENTO

- * Assicurarsi di avere la wi-fi attiva sullo smartphone.
- * Aprire l'applicazione Inxpect e il dongle verrà rilevato
- * Selezionare DNG-WIFI-DONGLE (il nome che compare nella schermata) e cliccare scegli, a questo punto verrà richiesta una password che di default è: **password**

2. RESET DEL DONGLE

- * Per ripristinare la password di default del dongle collegare il cavetto al sensore con il connettore RJ scollegato dal dongle.
- * Collegare il connettore RJ nell'apposita presa del dongle tenendo premuto il tasto giallo sul fianco del dongle.
- * Il led del dongle inizia a lampeggiare, tenere premuto il tasto finchè il led non si accende fisso, a questo punto rilasciare il tasto.

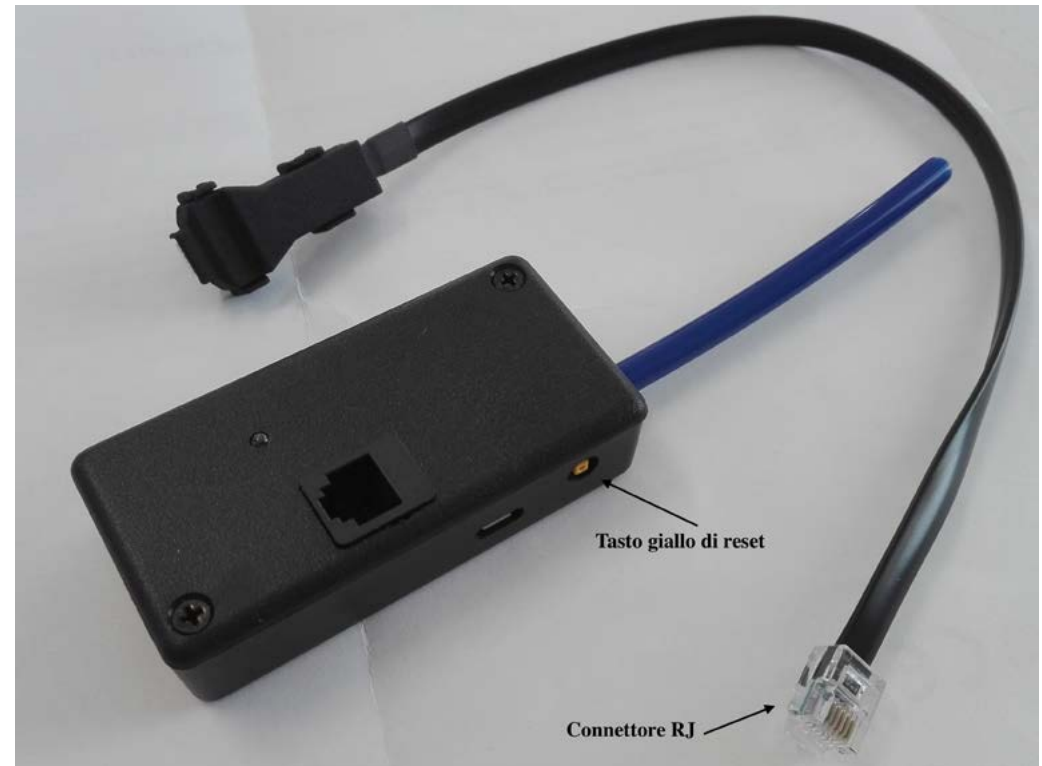

1. FIRS CONNECTION

- * Make sure you have the wi-fi enabled on your smartphone.
- * Open the Inxpect application and the dongle will be detected
- * Select DNG-WIFI-DONGLE (the name that appears on the screen) and click choose, at this point you will be asked for a password which by default is: **password**

2. DONGLE RESET

- * To restore the default dongle password, connect the cable to the sensor with the RJ connector disconnected from the dongle.
- * Connect the RJ connector to the appropriate socket of the dongle by holding down the yellow button on the side of the dongle.
- * The led of the dongle starts to flash, keep the yellow button pressed until the LED comes on steady, at this point release the button

