

HBW4PER2

WDR IR-Stiftkamera 4 MP



BETRIEBSBEREIT	
VIDEOSTANDARD	NTSC/PAL
ABTASTSYSTEM	Progressive Abtastung
BILDSENSOR	1/3" 4 MP CMOS
PIXELAUFLÖSUNG (HORIZONTAL X VERTIKAL)	2688 x 1520
MINDESTLICHTSTÄRKE	0,03 Lux Farbe bei F1.4 (Farbe, 1/3 Sek., 30 IRE) 0 Lux s/w mit eingeschalteten IR-LEDs bei F1.4
RAUSCHABSTAND	> 45 dB
ELEKTRONISCHE VER- SCHLUSSGESCHWINDIGKEIT	1/3 (4) – 1/100.000 Sek.
IR- BELEUCHTUNGSREICHWEITE	Bis zu 164 ft (50 m), je nach Reflexion der Umgebung
SMART IR	Autom/manuell
TAG/NACHT	Auto (ICR)/Farbe/Schwarzweiß
GEGENLICHTKOMPENSATION	BLC/HLC/WDR (120 dB)
WEISSABGLEICH	Autom/Natürlich/Straßenlampe/Außeneinsatz/ manuell
VERSTÄRKUNGSREGELUNG	Autom/manuell
WIDE DYNAMIC RANGE	Echtes WDR (120 dB)
RAUSCHUNTERDRÜCKUNG	3-D DNR
PRIVATSPHÄRE- NAUSBLENDUNG	Bis zu 4 konfigurierbare Zonen
BEWEGUNGSERKENNUNG	Bis zu 4 konfigurierbare Zonen
INTERESSENBEREICH	Bis zu 4 konfigurierbare Zonen
DIGITALZOOM	16-fach
OBJEKTIV	2,7 - 13,5 mm, MFZ, F1.4
BETRACHTUNGSWINKEL	104° - 28° (H), 55° - 16° (V)
VIDEO-	
VIDEOKOMPRIMIERUNG	H.265+/H.265/H.264+/H.264
AUFLÖSUNG	4 MP (2688x1520), QHD (2560x1440), 3 MP (2304x1296), 1080p (1920x1080), SXGA (1280x1024), 1.3 MP (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576/704x480), VGA (640x480), CIF (352x288/352x240)
BILDRATE	4 MP bei 1 - 20 B/Sek., 3 MP bei 1 - 25/30 B/Sek. D1/CIF bei 1 - 25/30 B/Sek.
BITRATEN-KONTROLLE	CBR/VBR
BITRATE	H.265: 12K - 8448 KBit/s H.264: 32K - 10240 KBit/s
NETZWERK	
ETHERNET	RJ-45 (10/100BASE-T)
UNTERSTÜTZTE WEBBROWSER	Internet Explorer (11.0+)
UNTERSTÜTZTES BETRIEBSSYSTEM	Windows 7 32-Bit

NETZWERK (FORTSETZUNG)	
PROTOKOLLE	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, SSL, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, SNMP v2/v3, Bonjour, DNS, DDNS, IEEE 802.1X, QoS, NTP
INTEROPERABILITÄT	ONVIF Profil S, Profil G
MAX. BENUTZERZUGRIFF	20 Benutzer
SICHERHEIT	Benutzerkonto- und Passwortschutz HTTPS, IP-Filter, IEEE 802.1X, Digestauthentifizierung, Benutzerzugriffsprotokollierung, TLS1.2, AES-256, SSH/Telnet geschlossen und deaktiviertes FTP
EREIGNIS	Keine SD-Karte, SD-Kartenfehler, SD- Kartenkapazitätswarnung, Netzwerkunterbrechung, IP-Adresskonflikt, illegaler Zugriff, Videomanipulation, Bewegungserkennung
BENACHRICHTIGUNG BEI EREIGNISSEN	Aufzeichnung (SD-Karte, NAS, FTP), Relaisausgang, E-Mail, Schnappschuss
MICRO SD	microSDHC Karte Klasse 10 bis zu 128 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
ELEKTRISCH	
STROMVERSORGUNG	PoE (802.3af) Klasse 0, 12 VDC
STROMVERBRAUCH	11,74 W max., (IR-LEDs ein)
MECHANIK	
ABMESSUNGEN	214,8 mm x 90,4 mm (8,46" x 3,56")
PRODUKTGEWICHT	0,685 kg (1,51 lb)
VERPACKUNGSGEWICHT	0,86 kg (1,90 lb)
AUSFÜHRUNG	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Pulverbeschichtung
OBERFLÄCHENFARBE	RAL 9003 (Weiß)
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
BETRIEBSTEMPERATUR	-30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F)
LAGERTEMPERATUR	-30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F)
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	Weniger als 95 %, nicht kondensierend
SCHUTZ VOR EINDRINGENDEN MEDIEN	IP66
BESTIMMUNGEN	
EMISSIONEN	FCC, Teil 15B; EN 55032:
STÖRFESTIGKEIT	EN 50130-4
SICHERHEIT	EU: EN 60950-1 Nordamerika UL-gelistet gemäß UL/CSA 60950-1
ROHS	EN 50581

WDR 4 MP IR Bullet Camera

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

SYSTEMKOMPATIBILITÄT		HALTERUNGEN UND ZUBEHÖR		
HEN*4	8/16/32/64-Kanal Fokus 4K NVRs (H.264/H.265)	HQA-PM2**		Halterung für Mastmontage
HEN*2	NVRs (H.264) mit 4/8/16-Kanälen der Performance Serie	HB34S2-CM**		Halterung für die Eckmontage
		HBS2-BB		Anschlussdose


* Vorinstallierter Speicher (TB).

** Die HBS2-BB-Anschlussdose muss bei der Installation der Kamera verwendet werden HQA-PM2 oder HB34S2-CM.

BESTELLUNG

HBW4PER2	Netzwerk WDR IR-Stiftkamera 4 MP, 1/3" CMOS, 2,7 - 13,5 mm MFZ, 4 IR-LEDs, PoE, H.265+
----------	--

ABMESSUNGEN

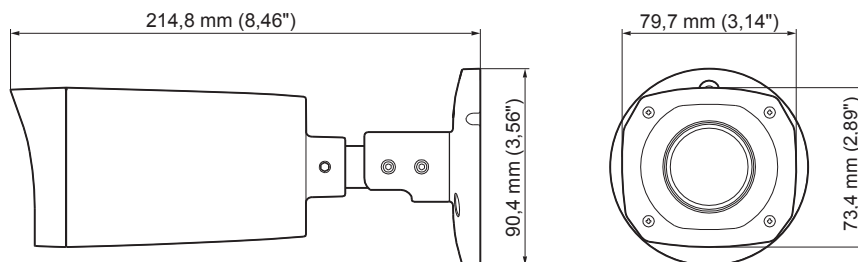

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.honeywell.com/security/de

Honeywell Commercial Security

Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Str.14
72458 Albstadt
Deutschland
Tel: +49 (0) 7431/801-0
Fax: +49 (0) 7431/801-1220
www.honeywell.com

Honeywell behält sich das Recht vor,
das Design oder die technischen
Daten von Produkten ohne vorherige
Ankündigung zu ändern.

HSFV-HBW4PER2D-02-DE(0319)DS-H
© 2019 Honeywell International Inc.

Honeywell