

DS-2CD1127G3-LIU**Câmera de rede dome fixa ColorVu 3.0 de 2 MP****ColorVu 3.0**

- HikAI-ISP para um excelente efeito de redução de ruído
- Imagens coloridas supernítidas 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a tecnologia ColorVu 3.0
- Detecção de Movimento 3.0, com maior precisão na classificação de pessoas e veículos
- /SL/SRB: Fornece segurança em tempo real por meio de áudio bidirecional integrado e alarme com luz estroboscópica
- -F: Suporte para armazenamento integrado de até 512 GB (slot para cartão SD) (opcional)
- Luz híbrida inteligente: integra luz infravermelha e luz branca, com 3 modos de iluminação suplementar
- Resistente à água e à poeira (IP67) e resistente ao vandalismo (IK08)

▪ Especificação

Câmera	
Sensor de imagem	CMOS de varredura progressiva de 1/2,8 pol.
Máximo. Resolução	1920 × 1080
Mínimo. Iluminação	Cor: 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux com luz
Tempo do obturador	1 s a 1/100.000 s
Dia e noite	Filtro de corte IR
Ajuste de ângulo	Panorâmica: 0° a 355°, inclinação: 0° a 75°, rotação: 0° a 355°
Lentes	
Tipo de lente	Lente focal fixa, 2,8 e 4 mm opcional
Distância focal e FOV	2,8 mm, campo de visão horizontal de 106°, campo de visão vertical de 56°, campo de visão diagonal de 129°; 4 mm, campo de visão horizontal de 88°, campo de visão vertical de 47°, campo de visão diagonal de 103°
Montagem da lente	M12
Tipo de íris	Fixo
Abertura	F1.0
Profundidade de campo	2,8 mm: 1,2 m a infinito 4 mm: 1,3 m a infinito
DORI	
DORI	2,8 mm, D: 44 m, O: 17 m, R: 8 m, I: 4 m 4 mm, D: 53 m, O: 21 m, R: 10 m, I: 5 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementar	IR, luz branca
Faixa de luz suplementar	Até 30 m
Luz de suplemento inteligente	Sim
Comprimento de onda IR	850 nm
Vídeo	
Fluxo principal	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Subfluxo	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compressão de vídeo	Fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subfluxo: H.265/H.264/MJPEG
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Controle de taxa de bits	CBR, VBR
Codificação de vídeo escalável (SVC)	Codificação H.264 e H.265
Região de interesse (ROI)	1 regiões fixas para fluxo principal e subfluxo
Áudio	
Tipo de áudio	Som mono
Compressão de áudio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
Taxa de bits de áudio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Taxa de amostragem de áudio	8 kHz/16 kHz

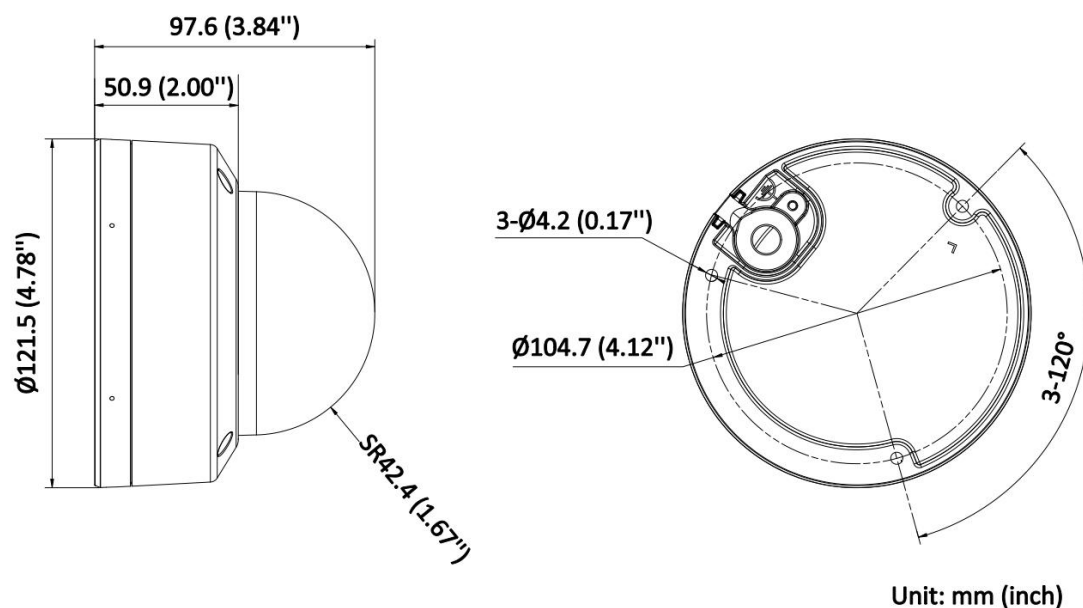
Filtragem de ruído ambiental	Sim
Rede	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
Exibição ao vivo simultânea	Até 6 canais
API	Interface de vídeo de rede aberta (Perfil S, Perfil T, Perfil G (compatível apenas com o modelo -F)), ISAPI, SDK
Segurança	Proteção por senha, senha complicada, marca d'água, autenticação básica e digest para HTTP, WSSE e autenticação digest para Open Network Video Interface, registro de auditoria de segurança, autenticação de host (endereço MAC)
Usuário / Host	Até 32 usuários 3 níveis de usuário: administrador, operador e usuário
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador da Web	Visualização ao vivo sem plug-in: Chrome 57.0 ou superior, Firefox 52.0 ou superior, Edge 89 ou superior, Safari 11 Serviço local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagem	
Configurações de imagem	Modo de rotação, saturação, brilho, contraste, nitidez, ganho, equilíbrio de branco, AGC, ajustáveis por meio de software cliente ou navegador da web
Interruptor dia/noite	Dia, Noite, Automático, Horário
Amplo alcance dinâmico (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Aprimoramento de imagem	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de privacidade do transdutor	4 máscaras de privacidade de polígonos programáveis
Tipo de transdutor	NA
Ângulo de detecção	NA
Faixa de detecção	NA
Interface	
Interface Ethernet	1 RJ45 10 M/100 M porta Ethernet auto-adaptativa
Armazenamento a bordo	-F: Slot para cartão de memória integrado, compatível com cartão microSD/microSDHC/microSDXC, até 512 GB
Microfone embutido	Sim, 1 microfone embutido
Alto-falante embutido	NA
Áudio	NA
Alarme	NA
Chave de redefinição	-F: Sim
Evento	
Evento básico	Detecção de movimento (suporte ao acionamento de alarme por tipos de alvos especificados (pessoa e veículo)), alarme de violação de vídeo, exceção
Ligação	Upload para o cartão de memória (compatível com o modelo F), acionamento da gravação (compatível com o modelo F), upload para FTP, notificação do centro de vigilância, envio de e-mail, acionamento da captura
Geral	
Alimentação	12 VCC ± 25%, 0,5 A, máx. 6 W, conector coaxial de alimentação de Ø 5,5 mm, proteção contra polaridade invertida, PoE : IEEE 802.3af, Classe 3, máx. 7,5 W

Material	Base: metal, tampa: plástico
Dimensão	Ø121,5 mm × 97,6 mm (Ø4,78" × 3,84")
Dimensão da embalagem	150 mm × 150 mm × 141 mm (5,91" × 5,91" × 5,55")
Peso	Aprox. 550 g (1,2 lb)
Peso com embalagem	Aprox. 800 g (1,8 lb.)
Condições de armazenamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Condições de inicialização e operação	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Idioma	Inglês, ucraniano
Função geral	Heartbeat, anti-banding, espelhamento, proteção por senha, redefinição de senha por e-mail
Luz intermitente	NA
Aprovação	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Segurança	CB: IEC 62368-1:2014+A11
Meio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulamento (CE) nº 1907/2006
Proteção	IP67: IEC 60529-2013, IK08: IEC 62262:2002

▪ Aplicação típica

Nível	Descrição
Proteção de nível superior	Os produtos Hikvision desse nível são equipados para uso em áreas onde a proteção anticorrosiva profissional é obrigatória. Os cenários típicos de aplicação incluem litorais, docas, fábricas de produtos químicos e muito mais.
Proteção moderada	Os produtos da Hikvision nesse nível são equipados para uso em áreas com demandas moderadas de anticorrosão. Os cenários típicos de aplicação incluem áreas costeiras a cerca de 2 quilômetros (1,24 milhas) de distância dos litorais, bem como áreas afetadas pela chuva ácida.
Nenhuma proteção específica	Os produtos Hikvision desse nível são equipados para uso em áreas onde não é necessária nenhuma proteção anticorrosiva específica.

▪ Dimensão











▪ Acessório

▪ Opcional

DS-1276ZJ-SUS	DS-1272ZJ-120	DS-1275ZJ-S-SUS	DS-1271ZJ-120	DS-1275ZJ-SUS
				
DS-220AZJ-130-WA	DS-1476ZJ-SUS	DS-4221ZJ-WC	DS-1272ZJ-120B	DS-220AZJ-145-WA
				
DS-1280ZJ-DM46	DS-1475ZJ-SUS			
				

▪ Métodos de instalação

Montagem em cantos		Montagem na parede		
DS-1276ZJ-SUS+DS-1272ZJ-120B+DS-1253ZJ-M		DS-1476ZJ-SUS+DS-220AZJ-145-WA	DS-1272ZJ-120+DS-1280ZJ-DM46	DS-220AZJ-130-WA DS-1272ZJ-120B
				
Montagem na parede DS-220AZJ-145-WA		Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-S-SUS+DS-220AZJ-130-WA	Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1272ZJ-120+DS-1253ZJ-M	Montagem de pingente DS-1271ZJ-120+DS-1280ZJ-DM46
				
Montagem no teto DS-4221ZJ-WC	Caixa de junção DS-1280ZJ-DM46			
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

