DS-2CD1T47G3-LIU(F)(/SL)(/SRB)
Cámara de red fija Bullet ColorVu 3.0 de 4 MP





- HikAI-ISP para un excelente efecto de reducción de ruido
- Imágenes coloridas súper claras 24/7 con tecnología ColorVu 3.0
- Detección de movimiento 3.0, más precisa en la clasificación de personas y vehículos
- -SL/-SRB: Luz estroboscópica y alarma de audio para disuadir a los intrusos
- -SL/-SRB: Audio bidireccional a través de la cámara y Hik-Connect
- Luz híbrida inteligente: integra luces IR y blancas, 3 modos de iluminación suplementaria
- -F: Almacenamiento interno con tarjeta SD de hasta 512 GB
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

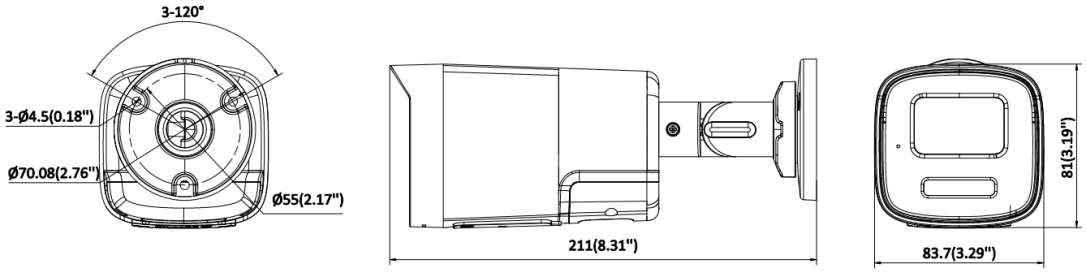
▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	1/3" Escáner Progresivo CMOS
Máx. Resolución	2560 × 1440
Mín. Iluminación	Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz
Tiempo de Obturación	1 s a 1/100,000 s
Día y Noche	Filtro de corte IR
Ajuste de Ángulo	DS-2CD1T47G3-LIU(F)(/SL)(/SRB):Pan: 0° a 360°,inclinar: 0° a 180°,rotar: 0° a 360° Pan: 0° a 360°,inclinar: 0° a 180°,rotar: 0° a 360°
Lente	
Tipo de Lente	Lente de focal fija, 2.8 y 4 mm opcionales
Longitud Focal & FOV	2.8 mm, FOV horizontal 101.5°, FOV vertical 54.6°, FOV diagonal 122.1° 4 mm, FOV horizontal 84.1°, FOV vertical 45.6°, FOV diagonal 99.1°
Montura de Lente	M12
Tipo de Diafragma	Fijo
Apertura	F1.0
Profundidad de Campo	2.8 mm: 1.7 m a ∞ 4 mm: 1.6 m a ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m
Iluminador	
Tipo de Luz Suplementaria	IR, Luz Blanca
Rango de luz suplementaria	Hasta 50 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Longitud de Onda IR	850 nm
Vídeo	
Flujo Principal	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Flujo	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión de Vídeo	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-flujo: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de video	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil Base, Perfil Principal, Perfil Alto
Tipo H.265	Perfil Principal
Control de Tasa de Bits	CBR,VBR
Región de Interés (ROI)	1 región fija para la corriente principal y la subcorriente
Codificación de Video Escalable (SVC)	Codificación H.264 y H.265
Audio	
Tipo de Audio	Sonido Mono
Compresión de Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)

Frecuencia de Muestreo de Audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI, SDK
Usuario/Host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección por contraseña, contraseña complicada, marca de agua, autenticación básica y digest para HTTP, WSSE y autenticación digest para Open Network Video Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador Web	Vista en vivo sin complemento: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11 Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagen	
Configuración de Imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable por el software del cliente o navegador web
Interruptor Día/Noche	Día, Noche, Automático, Programado
Rango Dinámico Amplio (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de Privacidad	4 máscaras de privacidad rectangulares programables
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptativo
Almacenamiento en la placa	-LIU、LIU/S(L)(RB)：NA -LIUF、LIUF/S(L)(RB)：Ranura para tarjeta de memoria incorporada, soporta tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Micrófono Incorporado	Sí, 1 micrófono incorporado
Altavoz integrado	-LIU、-LIUF: NA -LIU/S(L)(RB)、-LIUF/S(L)(RB): Consumo máximo de energía: 1.5 W, nivel de presión sonora máximo: 10 cm: 95 dB
Tecla de reinicio	-LIU、LIU/S(L)(RB)：NA -LIUF、LIUF/S(L)(RB)：SÍ
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (soporte para activar alarmas por tipos de objetivo especificados (humano y vehículo)), alarma de manipulación de video, excepción
Vinculación	Subir a FTP, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar grabación, activar captura

General	
Potencia	-LIU/-LIUF: 12 VDC ± 25%, 0.54 A, máx. 6.5 W, conector de alimentación coaxial Ø5.5 mm, protección contra polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 7.8 W, -LIU/S(L)(RB)、-LIUF/S(L)(RB): 12 VDC ± 25%, 0.7 A, máx. 8.4 W, conector de alimentación coaxial Ø5.5 mm, protección contra polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 10.2 W
Material	Cubierta frontal: Metal, cuerpo: Plástico, soporte: Metal
Dimensión	DS-2CD1T47G3-LIU(F)(/SL)(/SRB):-LIU: 83.7 mm × 81 mm × 201.9 mm (3.3" × 3.2" × 8.0") 83.7 mm × 81 mm × 201.9 mm (3.3" × 3.2" × 8.0")
Dimensión del paquete	260 mm × 125 mm × 125 mm (10.2" × 5.0" × 5.0")
Peso	DS-2CD1T47G3-LIU(F)(/SL)(/SRB):-LIU: Aproximadamente 430 g (0.95 lb.) -LIUF: Aproximadamente 430 g (0.95 lb.) -LIU(F)/SL: Aproximadamente 520 g (1.15 lb.) -LIU(F)/SRB: Aproximadamente 520 g (1.15 lb.) Aproximadamente 390 g (0.9 lb.)
Peso con paquete	DS-2CD1T47G3-LIU(F)(/SL)(/SRB):-LIU: Aproximadamente 580 g (1.28 lb.) -LIUF: Aproximadamente 580 g (1.28 lb.) -LIU(F)/SL: Aproximadamente 650 g (1.43 lb.) -LIU(F)/SRB: Aproximadamente 650 g (1.43 lb.) Aproximadamente 570 g (1.3 lb.)
Condiciones de almacenamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de inicio y operación	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Idioma	Inglés, ruso, ucraniano, árabe, español, francés, portugués, turco, polaco, alemán
Función General	Latido, espejo, registro de destellos, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, protección por contraseña, anti-banding
Luz Intermitente	-LIU、-LIUF：NA -LIU(F)/SL：Luz Blanca -LIU(F)/SRB：Luz Roja y Azul
Aprobación	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Seguridad	CB: IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017
Entorno	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Reglamento (CE) No 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

▪ Dimensión






Unit: mm (inch)

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS
		

▪ Métodos de Instalación

Montaje en Poste Vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Montaje en Esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Caja de Conexiones DS-1280ZJ-XS
		

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®