

DS-7604NXI-K1/4P(E) NVR AcuSense 4K K Series de 4 canales PoE 1U



- Los ventiladores con control automático de velocidad están diseñados para funcionar en silencio y ahorrar energía.
- Adopta la tecnología AcuSense de Hikvision para minimizar el esfuerzo manual y los costos de seguridad
- Reproducción eficiente con tecnología AcuSearch.
- La protección perimetral precisa reduce eficazmente las falsas alarmas
- Conexión y configuración automáticas de las cámaras
- Hasta 4 entradas de cámara IP, plug & play con 4 interfaces de Power-over-Ethernet (PoE)
- Formatos de video H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidad de decodificación de hasta 3-ch@12 MP o 5-ch@8 MP o 10-ch@4 MP o 20-ch@1080p
- Ancho de banda entrante de hasta 40 Mbps

▪ Especificación

Modelo		DS-7604NXI-K1/4P(E) (equipo estándar)/IO4+1	DS-7604NXI-K1/4P(E)(neutro)/IO4+1	DS-7604NXI-K1/4P(E) (equipo estándar)	DS-7604NXI-K1/4P(E) (neutro)
Analítica Inteligente	IA por NVR	Reconocimiento facial, protección perimetral, detección de movimiento 2.0, Acu Search			
	IA por Cámara	Reconocimiento facial, protección perimetral, detección de movimiento 2.0, ANPR.			
Reconocimiento Facial	Detección y Análisis Facial	Comparación de imágenes de rostros, captura de rostros humanos, búsqueda de imágenes de rostros			
	Rendimiento de Detección y Análisis Facial	Hasta 4 MP: 2-ch; 8 MP a 5 MP: 1-ch			
	Comparación de Imágenes de Rostros	4 canales			
	Biblioteca de Imágenes de Rostros	Hasta 16 bibliotecas de imágenes faciales, con un total de hasta 50,000 imágenes faciales (cada imagen ≤ 1 MB, capacidad total ≤ 1 GB).			
AcuSearch	Por Cámara	Todos los canales *: La cámara debe habilitar la función AcuSearch.			
Detección de Movimiento 2.0	Por NVR	Todos los canales, hasta 4 MP (cuando se habilita el modo SVC mejorado, hasta 8 MP) análisis de video para el reconocimiento de personas y vehículos para reducir falsas alarmas.			
	Por Cámara	Todos los canales			
Protección perimetral	Por NVR	Análisis de video (cámara de red HD, H.264/H.265) para el reconocimiento de humanos y vehículos para reducir falsas alarmas. Hasta 4 MP: 2-ch; 8 MP a 5 MP: 1-ch			
	Por Cámara	Todos los canales			
Video y Audio	Entrada de Video IP	4 canales			
	Entrada de Altavoz IP	4 canales			
	Ancho de banda entrante	40 Mbps			


	Ancho de banda saliente	80 Mbps
	Salida HDMI	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	Salida VGA	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
	Modo de salida de video	Salida independiente HDMI/VGA
	Salida de Audio	1-ch, RCA (Lineal, 1 KΩ)
	Audio bidireccional	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, usando la entrada de audio)
Decodificación	Formato de Decodificación	H.265/H.265+/H.264/H.264+
	Resolución de grabación	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF
	Reproducción sincrónica	4-ch
	Capacidad de Decodificación	IA activada: 16-ch@1080p (30 fps) IA desactivada: 20-ch@1080p (30 fps)
	Tipo de transmisión	Vídeo, Vídeo y Audio
	Compresión de Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Red	Conexión remota	128
	API	ONVIF (perfil S/G); SDK; ISAPI
	Navegador Compatible	IE 11, Chrome 91, Firefox 88, Safari 12, Edge 91 o versión superior
	Protocolo de Red	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
	Interfaz de Red	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100/1000 Mbps
PoE	Interfaz	4, interfaz Ethernet auto-adaptativa RJ-45 10/100 Mbps
	Potencia	≤ 50 W

	Estándar	IEEE 802.3af/at
Interfaz auxiliar	SATA	1 interfaz SATA
	Capacidad	Capacidad de hasta 16 TB para cada HDD
	Alarma In/Out	4/1
	Interfaz USB	Panel frontal: 1 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 2.0
General	Idioma de la GUI	Inglés, Ruso, Búlgaro, Húngaro, Griego, Alemán, Italiano, Checo, Eslovaco, Francés, Polaco, Holandés, Portugués, Español, Rumano, Turco, Japonés, Danés, Sueco, Noruego, Finés, Coreano, Chino Tradicional, Tailandés, Estonio, Vietnamita, Croata, Esloveno, Serbio, Letón, Lituano, Uzbeko, Kazajo, Árabe, Hebreo, Ucraniano, Indonesio
	Ventilador	Soporta control automático de velocidad
	Fuente de alimentación	48 VDC, 1.35 A
	Consumo	≤ 10 W (sin HDD)
	Temperatura de Trabajo	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
	Humedad de Funcionamiento	10% a 90%
	Dimensiones (An × Pr × Al)	319 mm × 240 mm × 48 mm (12.56 × 9.43 × 1.87 pulgadas)
	Peso	≤ 1.2 kg (sin HDD, 2.6 lb.)
Certificación	CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017
	Certificación Obtenida	CE,CB,REACH,WEEE,UKCA,RCM,IC

▪ Función


▪ Interfaz física

DS-7604NXI-K1/4P(E)



Número	Descripción	Número	Descripción
1	Interfaces de red con función PoE	6	Interfaz HDMI
2	Interfaz de red LAN	7	Interfaz USB
3	AUDIO OUT	8	Fuente de alimentación DC 48V
4	AUDIO DENTRO	9	Fuente de alimentación DC 48V
5	Interfaz HDMI	10	GND

DS-7604NXI-K1/4P(E)/IO4+1



No.	Descripción	No.	Descripción
1	Interfaces de red con función PoE	7	Alarma en/salida de alarma
2	Interfaz de red LAN	8	Interfaz USB
3	AUDIO FUERA	9	Fuente de alimentación DC 48V
4	AUDIO DENTRO	10	Interruptor de encendido
5	Interfaz HDMI	11	GND
6	Interfaz VGA		

▪ Modelo Disponible


DS-7604NXI-K1/4P(E)(STD)/IO4+1


DS-7604NXI-K1/4P(E)(NEU)/IO4+1

DS-7604NXI-K1/4P(E)(STD)

DS-7604NXI-K1/4P(E)(NEU)

▪ Dimensión

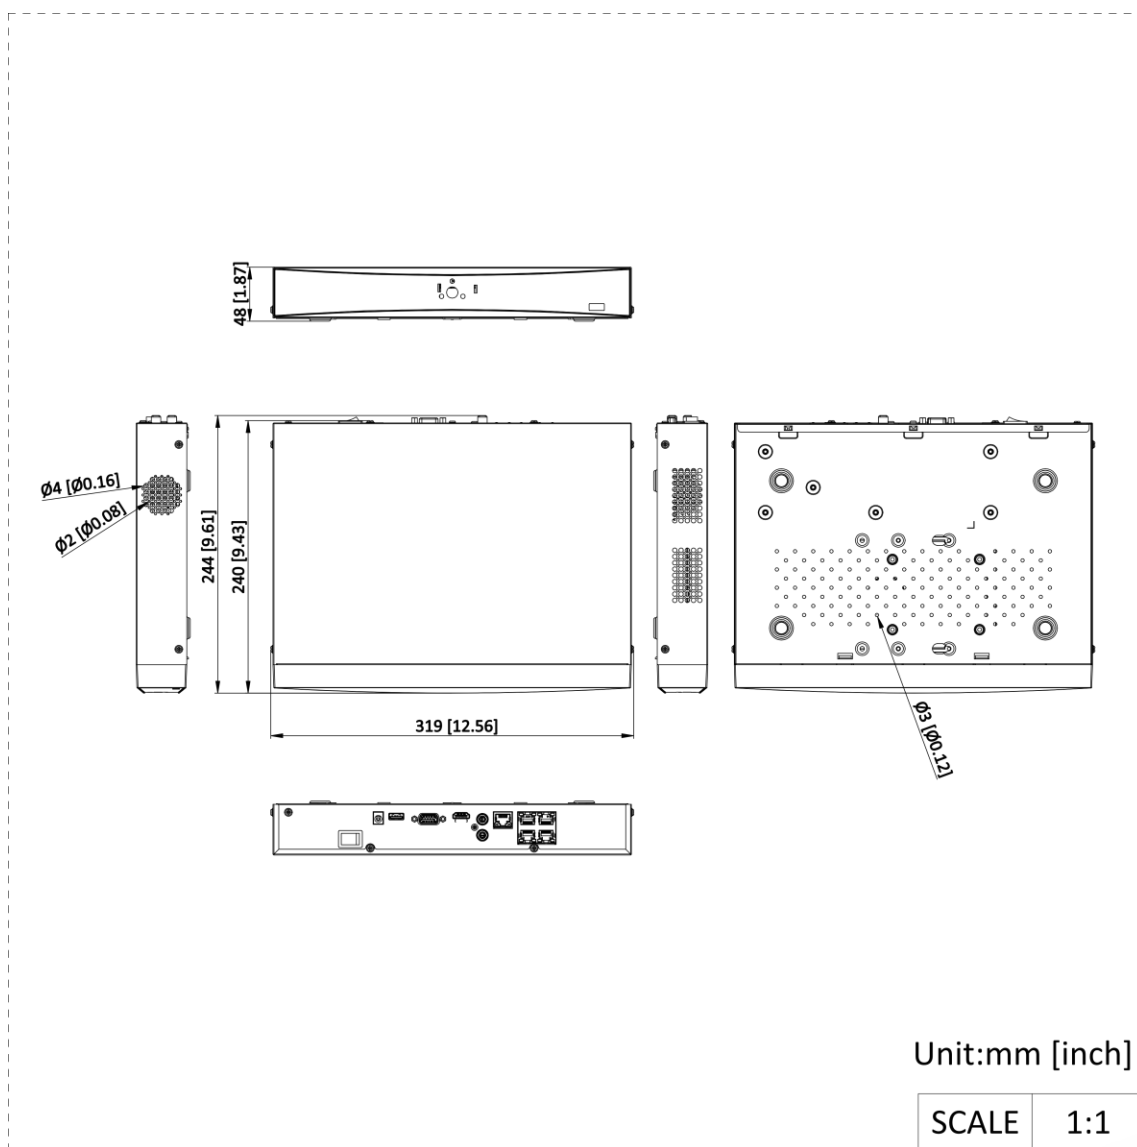

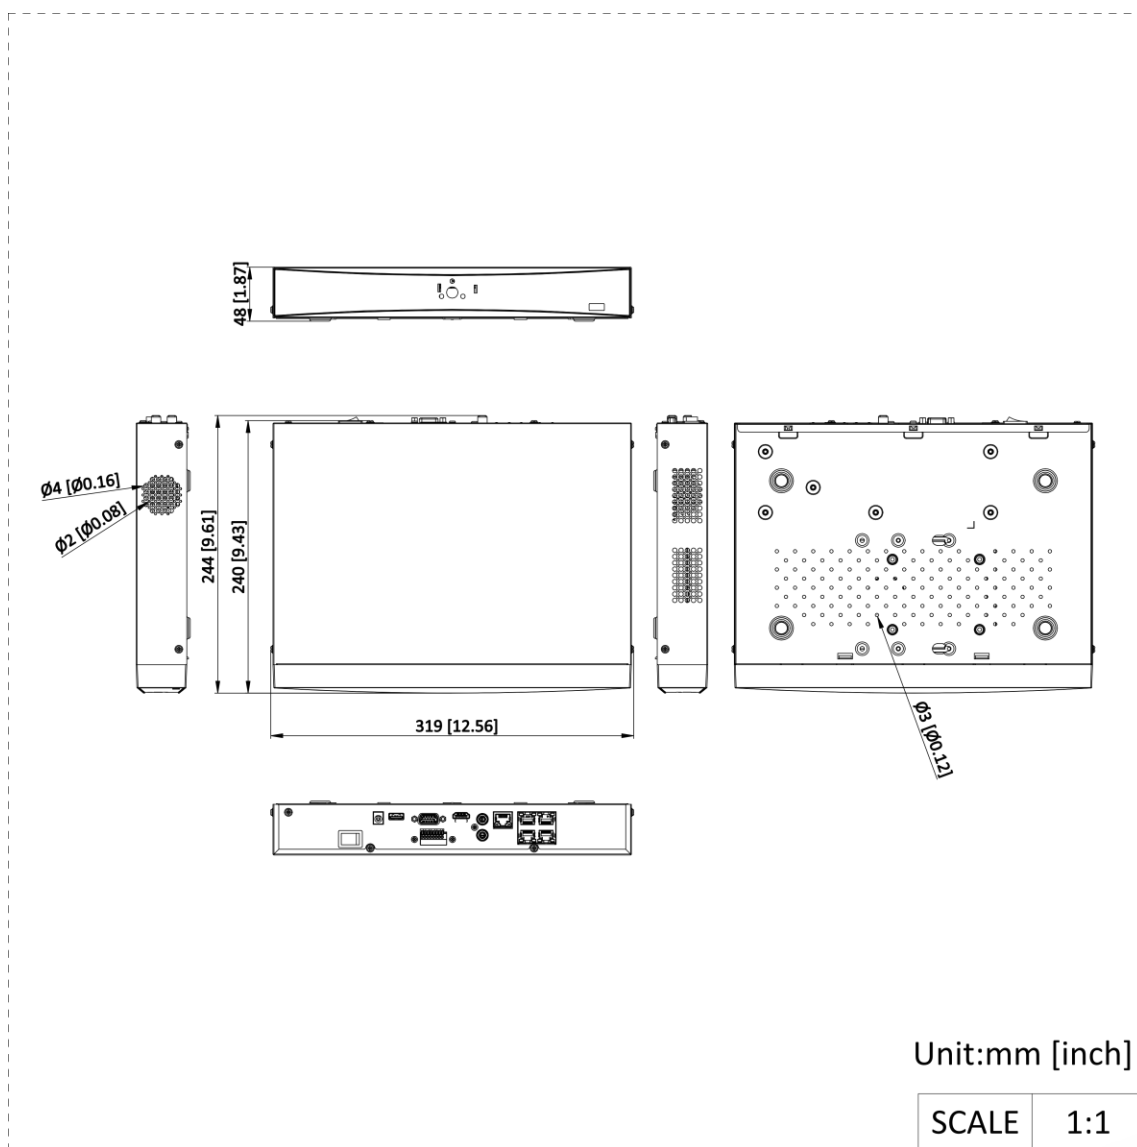

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

