


DS-7616NXI-K2/16P/VPro 16-kanaals 1U 16 PoE AcuSeek K VPro NVR

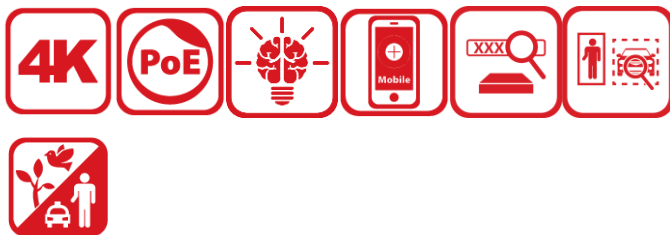

- Tot 16 kanalen voor AcuSeek- en AcuSearch-functionaliteit
- Hikvision Acusense-technologie gebruiken om handmatige inspanning en beveiligingskosten te minimaliseren
- Nauwkeurige perimeterbeveiliging vermindert effectief valse alarmen
- Automatische cameraverbinding en configuratie
- Tot 16-kanaals IP-camera-ingangen, plug & play met 16 Power-over-Ethernet (PoE)-interfaces
- Tot 4-ch@12 MP of 6-ch@8 MP of 12-ch@4 MP of 16-ch@2 MP decoderingscapaciteit
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 videoformaten
- Tot 160 Mbps inkomende bandbreedte


▪ Specificatie

Intelligente analyse	
AI door NVR	Gezichtsherkenning, perimeterbescherming, bewegingsdetectie 2.0, AcuSearch, AcuSeek
AI per NVR en camera	Gezichtsherkenning, perimeterbescherming, bewegingsdetectie2.0, ANPR, VCA
AcuSearch	
Op camera	Alle kanalen *: De camera moet de AcuSearch-functie inschakelen
AcuSeek	
Prestaties	Als de camera's Hikvision AcuSense Technology ondersteunen en de AcuSearch-functie hebben ingeschakeld, ondersteunt de NVR AcuSeek in alle kanalen, waardoor 50.000 doelen per dag kunnen worden gemodelleerd.
Taal zoeken	Engels
Bescherming van de omtrek	
Door NVR	Videoanalyse (HD-netwerkcamera, H.264/H.265) voor herkenning van mensen en voertuigen om vals alarm te verminderen. Tot 4 MP: 2-kanaals; 5 MP tot 8 MP: 1-kanaals
Op camera	Alle kanalen
Gezichtsherkenning	
Gezichtsdetectie en -analyse	Gezichtsbeeldvergelijking, menselijke gezichtsopname, gezichtsbeeldzoek
Bibliotheek met gezichtsafbeeldingen	Tot 16 bibliotheken met gezichtsopnamen, met in totaal maximaal 50.000 gezichtsopnamen (elk beeld ≤ 1 MB, totale capaciteit ≤ 800 MB)
Vergelijking gezichtsfoto's	8-kanaals
Prestaties gezichtsdetectie en analyse	Tot 4 MP: 2-kanaals; 5 MP tot 8 MP: 1-kanaals
Bewegingsdetectie 2.0	
Door NVR	Alle kanalen, tot 4 MP (wanneer verbeterde SVC-modus is ingeschakeld, tot 8 MP) videoanalyse voor menselijke en voertuigherkenning om vals alarm te verminderen
Op camera	Alle kanalen
Video en audio	
IP-video-ingang	16-kanaals
Inkomende bandbreedte	160 Mbps
Uitgaande bandbreedte	160 Mbps
Ingang IP-luidspreker	4-kanaals
Modus Video-uitgang	HDMI/VGA onafhankelijke uitgang
HDMI 1-uitgang	4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1080P (1920 × 1080)/60 Hz, UXGA (1600 × 1200)/60 Hz, SXGA (1280 × 1024)/60 Hz, 720P (1280 × 720)/60 Hz
VGA 1-uitgang	1080P (1920 × 1080)/60 Hz, UXGA (1600 × 1200)/60 Hz, SXGA (1280 × 1024)/60 Hz, 720P (1280 × 720)/60 Hz
Audio-ingang	Tweeweg audio 1-kanaals, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, met behulp van de audio-ingang)
Audio-uitgang	1-kanaals, RCA (lineair, 1 KΩ)
Decoderen	
Decoderingsformaat	H.265, H.265+, H.264, H.264+
Opname-resolutie	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF


Modus Afspelen	Normaal/Smart, Gebeurtenis, Tag, Extern bestand
Synchroon afspelen	16-kanaals
Vensterdivisie livebeeld	1/2/4/6/8/9/16
Capaciteit decoderen	AI aan: 2-kanaals 12 MP@30 fps, 3-kanaals 8 MP@30 fps, 4-kanaals 6 MP@30 fps, 6-kanaals 4 MP@30 fps, 8-kanaals 3 MP@30 fps, 12-kanaals 2 MP@30 fps AI uit: 4-kanaals 12 MP@30 fps, 6-kanaals 8 MP@30 fps, 8-kanaals 6 MP@30 fps, 12-kanaals 4 MP@30 fps, 16-kanaals 3 MP@30 fps, 16-kanaals 2 MP@30 fps
Type stream	Video, video en audio
Audiocompressie	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Netwerk	
Netwerkinterface	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps zelf aanpassende Ethernet-interface
Netwerkprotocol	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Externe verbinding	128
PoE	
Interface	16, RJ-45 10/100 Mbps zelf aanpassende Ethernet-interfaces
Vermogen	≤ 200W
Standaard	IEEE 802.3af/bij
Hulpinterface	
SATA	2 SATA-interfaces
Capaciteit	Tot 16 TB capaciteit voor elke HDD
Alarmin/uit	4/1
USB-interface	Voorpaneel: 1 × USB 2.0; Achterpaneel: 1 × USB 2.0
Algemeen	
GUI-taal	Engels, Russisch, Bulgaars, Hongaars, Grieks, Duits, Italiaans, Tsjechië, Slowakije, Frans, Pools, Nederlands, Portugees, Spaans, Roemeens, Turks, Japans, Deens, Zweeds, Noors, Fins, Koreaans, Tra-Chinees, Tai, Estland, Vietnamees, Kroatisch, Slovenisch, Servisch, Latviaans, Lituaans, Oezbek, Kazak, Arabisch, Hebisch, Oeïsch, Oekraïne, Indonesisch
Voeding	200 tot 240 VAC, 50 tot 60 Hz
Verbruik	≤ 15 W (zonder HDD)
Werktemperatuur	-10 °C tot 55 °C (14 °F tot 131 °F)
Werkvochtigheid	10 tot 90 %
Afmetingen (B × D × H)	384 mm × 317 mm × 52 mm (15,1 × 12,5 × 2,0 inch)
Gewicht	≤ 3 kg (zonder harde schijf, 5,5 lb.)
Certificering	
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017
Verkregen certificering	CE, CB, BEREIK, WEE, UKCA, RCM, IC

▪ Fysieke interface

Nr.	Beschrijving	Nr.	Beschrijving
1	Netwerkinterfaces met PoE-functie	7	Alarmin/alarmuit
2	LAN-netwerkinterface	8	USB-interface
3	AUDIO UIT	9	GND
4	AUDIO IN	10	AC100V~240V-voeding
5	HDMI-interface	11	Aan/uit-schakelaar

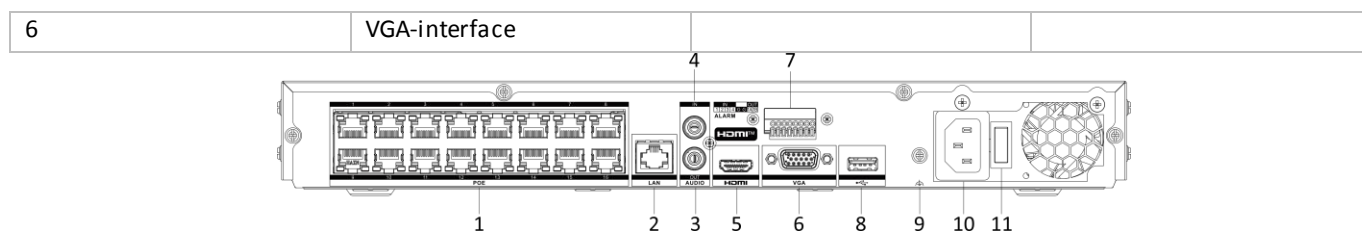

▪ Dimensie

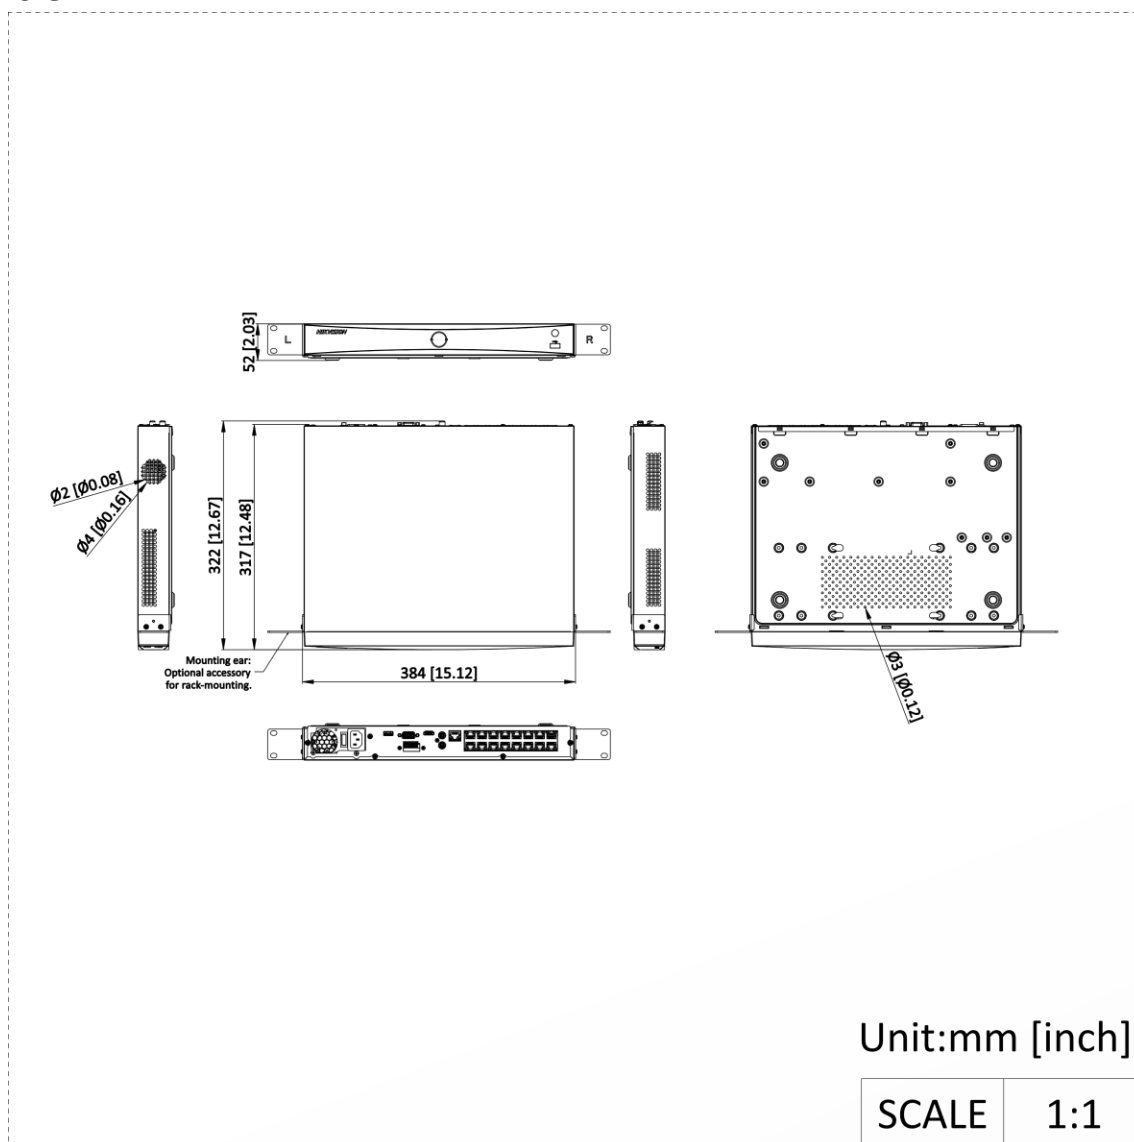

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

