

DS-7716NXI-K4/16P(E)

- Los ventiladores con control automático de velocidad están diseñados para funcionar en silencio y ahorrar energía
- Adopta la tecnología AcuSense de Hikvision para minimizar el esfuerzo manual y los costos de seguridad
- Reproducción eficiente con tecnología AcuSearch
- La protección perimetral precisa reduce eficazmente las falsas alarmas
- Conexión y configuración automáticas de las cámaras
- Hasta 16 entradas de cámara IP, plug & play con 16 interfaces de Power-over-Ethernet (PoE)
- Formatos de video H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidad de decodificación de hasta 3-ch@12 MP o 5-ch@8 MP o 10-ch@4 MP o 20-ch@1080p
- Ancho de banda entrante de hasta 160 Mbps

▪ Especificación

Modelo		DS-7716NXI-K4/16P(E) (标配)	DS-7716NXI-K4/16P(E) (标配)/IO16+9	DS-7716NXI-K4/16P(E) (中性)	DS-7716NXI-K4/16P(E) (中性)/IO16+9
Analítica Inteligente	IA por NVR	Reconocimiento facial, protección perimetral, detección de movimiento 2.0, AcuSearch			
	IA por Cámara	Reconocimiento facial, protección perimetral, detección de movimiento 2.0, ANPR			
Reconocimiento Facial	Detección y Análisis Facial	Comparación de imágenes de rostros, captura de rostros humanos, búsqueda de imágenes de rostros			
	Rendimiento de Detección y Análisis Facial	Hasta 4 MP: 2-ch; 8 MP a 5 MP: 1-ch			
	Biblioteca de Imágenes de Rostros	Hasta 16 bibliotecas de imágenes de rostros, con un máximo de 50,000 imágenes de rostros en total (cada imagen ≤ 1 MB, capacidad total ≤ 1 GB)			
	Comparación de Imágenes de Rostros	8-ch			
AcuSearch	Por Cámara	Todos los canales *: La cámara debería habilitar la función AcuSearch			
Detección de Movimiento 2.0	Por NVR	Todos los canales, hasta 4 MP (cuando se habilita el modo SVC mejorado, hasta 8 MP) análisis de video para el reconocimiento de personas y vehículos para reducir falsas alarmas.			
	Por Cámara	Todos los canales			
Protección perimetral	Por NVR	Análisis de video (cámara de red HD, H.264/H.265) para el reconocimiento de humanos y vehículos para reducir falsas alarmas. Hasta 4 MP: 2-ch; 8 MP a 5 MP: 1-ch			
	Por Cámara	Todos los canales			
Video y Audio	Entrada de Video IP	16-ch			
	Entrada de Altavoz IP	4 canales			
	Ancho de banda entrante	160 Mbps			
	Ancho de	160 Mbps			


	banda saliente	
	Salida HDMI	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	Salida VGA	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
	Modo de salida de video	Salida independiente HDMI/VGA
	Salida de Audio	1-ch, RCA (Lineal, 1 KΩ)
	Audio bidireccional	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, usando la entrada de audio)
Decodificación	Formato de decodificación	H.265, H.265+, H.264, H264+
	Resolución de grabación	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	Reproducción Sincronizada	16-ch
	Capacidad de Decodificación	IA activada: 16-ch@1080p (30 fps) IA desactivada: 20-ch@1080p (30 fps)
	Tipo de transmisión	Vídeo, Vídeo y Audio
	Compresión de Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Red	Conexión remota	128
	API	ONVIF (perfil S/G); SDK; ISAPI
	Navegador Compatible	IE 11, Chrome 91, Firefox 88, Safari 12, Edge 91 o versión superior
	Protocolo de Red	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
	Interfaz de Red	1, interfaces Ethernet autoadaptativas RJ-45 10/100/1000 Mbps
PoE	Interfaz	16, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100 Mbps
	Potencia	≤ 200W

	Estándar	IEEE 802.3af/at			
Interfaz auxiliar	SATA	4 interfaces SATA			
	Capacidad	Capacidad de hasta 16 TB para cada HDD			
	Interfaz Serial	2 RS-485 (semi dúplex), 1 RS-232			
	eSATA	NA	1 interfaz eSATA	NA	1 interfaz eSATA
	Alarma In/Out	16/4	16/9	16/4	16/9
	Interfaz USB	Panel frontal: 2 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 3.0			
General	Idioma de la GUI	Inglés, ruso, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, neerlandés, portugués, español, rumano, turco, japonés, danés, sueco, noruego, finlandés, coreano, chino tradicional, tailandés, estonio, vietnamita, croata, esloveno, serbio, letón, lituano, uzbeko, kazajo, árabe, hebreo, ucraniano, indonesio			
	Ventilador	Soporta control automático de velocidad			
	Fuente de alimentación	100 a 240 VAC, 50 a 60Hz			
	Consumo	≤ 50 W (sin HDD)			
	Temperatura de Trabajo	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)			
	Humedad de Trabajo	10 a 90%			
	Dimensiones (An × Pr × Al)	440 × 391 × 72 mm (17.32 × 15.39 × 2.82 pulgadas)			
	Peso	≤ 5 kg (sin HDD, 11 lb.)			
Certificación	CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017			
	Certificación Obtenida	CE,CB,REACH,WEEE,UKCA,RCM,IC			

▪ Función


▪ Interfaz física

DS-7716NXI-K4/16P(E)



No.	Descripción	No.	Descripción
1	Interfaces Poe	8	Interfaz RS-232
2	Interfaz USB 3.0	9	ALERTA EN
3	Interfaz de red LAN	10	ALERTA FUERA
4	AUDIO OUT	11	Interfaz RS-484
5	AUDIO IN	12	GND
6	Interfaz HDMI	13	Fuente de alimentación
7	Interfaz VGA	14	Interruptor de encendido

DS-7716NXI-K4/16P(E)/IO16+9



No.	Descripción	No.	Descripción
1	Interfaces PoE	9	interfaz serie RS-232
2	Interfaz USB 3.0	10	ALERTA EN
3	Interfaz de red LAN	11	ALERTA FUERA
4	interfaz eSATA	12	Interfaz RS-485
5	AUDIO FUERA	13	GND
6	AUDIO IN	14	Fuente de alimentación
7	Interfaz HDMI	15	Interruptor de encendido
8	Interfaz VGA		

▪ Modelo Disponible



DS-7716NXI-K4/16P(E)(STD)

DS-7716NXI-K4/16P(E)(STD)/IO16+9

DS-7716NXI-K4/16P(E)(NEU)

DS-7716NXI-K4/16P(E)(NEU)/IO16+9

▪ Dimensión

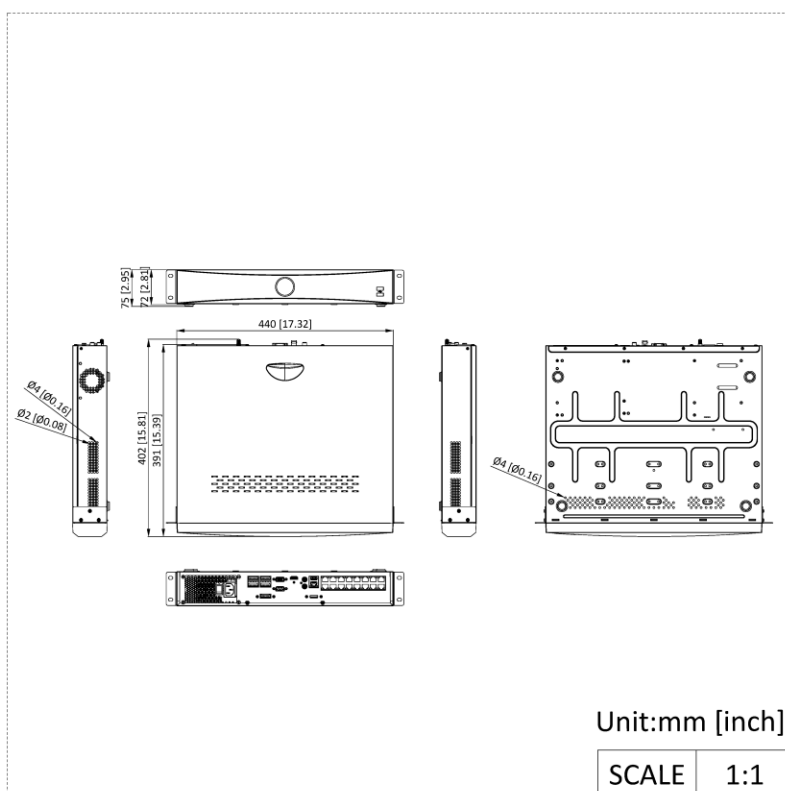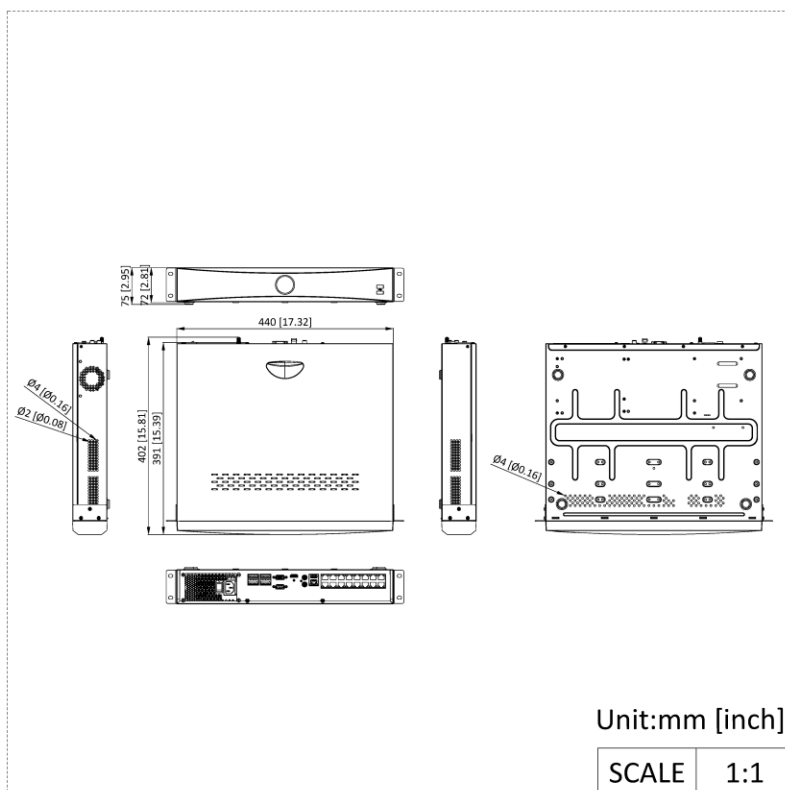

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

