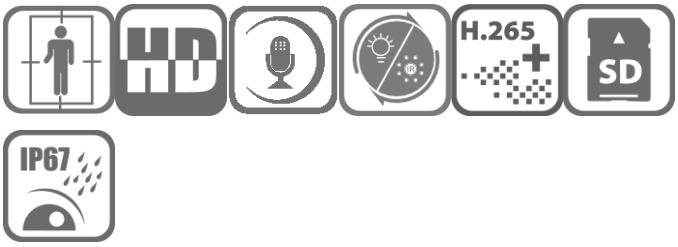
IPC-B140HA-LU(F)C
Cámara de red fija de bullet híbrida inteligente de 4 MP





- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
- Soporte para Detección Humana
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente
- Luz híbrida inteligente: tecnología avanzada con cobertura de largo alcance
- Micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real
- El modelo -F soporta almacenamiento a bordo de hasta 512 GB (slot para tarjeta SD)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	1/2.8" CMOS de escaneo progresivo
Máx. Resolución	2560 × 1440
Mín. Iluminación	Color: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR
Tiempo de Obturación	1/3 s a 1/100,000 s
Día y Noche	Filtro de corte IR
Ajuste de Ángulo	Pan: 0° a 360°, inclinación: 0° a 90°, rotación: 0° a 360°
Lente	
Tipo de Lente	Lente de focal fija, 2.8 y 4 mm opcionales
Longitud Focal & FOV	2.8 mm, FOV horizontal 104°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 123° 4 mm, FOV horizontal 82°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 98°
Montura de Lente	M12
Tipo de Diafragma	Fijo
Apertura	F2.2
Profundidad de Campo	2.8 mm: 0.9 m a ∞ 4 mm: 1.1 m a ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 53 m, O: 21 m, R: 10 m, I: 5 m 4 mm, D: 67 m, O: 26 m, R: 13 m, I: 6 m
Iluminador	
Tipo de Luz Suplementaria	IR, Luz Blanca
Rango de Luz Suplementaria	IR: hasta 20 m Luz blanca: hasta 15 m
Suplemento Inteligente Light	Sí
Longitud de Onda IR	850 nm
Vídeo	
Flujo Principal	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión de Vídeo	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Flujo secundario: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de video	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil Base, Perfil Principal, Perfil Alto
Tipo H.265	Perfil Principal
Control de Tasa de Bits	CBR,VBR
Región de Interés (ROI)	1 región fija para el flujo principal
Audio	
Tipo de Audio	Sonido Mono
Tasa de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí

Compresión de Audio	G.711ulaw/AAC-LC
Tasa de Bits de Audio	64 Kbps (G.711ulaw)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SNMP, DDNS
API	IPC-B140HA-LU(F)C: Con modelo -F: ONVIF (Perfil S, Perfil T, Perfil G), ISAPI, SDK Sin modelo -F: ONVIF (Perfil S, Perfil T), ISAPI, SDK IPC-B140HA-LUFC(2.8mm)(HiLook标配),IPC-B140HA-LUFC(4mm)(HiLook标配):ONVIF (Perfil S, Perfil T, Perfil G),ISAPI,SDK IPC-B140HA-LUC(2.8mm)(HiLook标配),IPC-B140HA-LUC(4mm)(HiLook标配),IPC-B140HA-LUC(2.8mm)(BRA STD)CKD:ONVIF (Perfil S, Perfil T),ISAPI,SDK
Seguridad	Protección por contraseña, contraseña complicada, marca de agua, autenticación básica y digest para HTTP, WSSE y autenticación digest para Open Network Video Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
Usuario/Host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Cliente	iVMS-4200, HiLookVision
Navegador web	Servicio local: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, IE 11
Imagen	
Configuración de Imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable por software cliente o navegador web
Rango Dinámico Amplio (WDR)	WDR Digital
SNR	≥ 52 dB
Máscara de Privacidad	1 máscara de privacidad poligonal programable
Interruptor Día/Noche	Día,Noche,Auto,Programado
Mejora de imagen	BLC,HLC,3D DNR
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptativo
Almacenamiento en la placa	IPC-B140HA-LU(F)C:-Modelo F: Slot para tarjeta de memoria incorporado, soporta tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB IPC-B140HA-LUC(2.8mm)(HiLook标配),IPC-B140HA-LUC(4mm)(HiLook标配),IPC-B140HA-LUC(2.8mm)(BRA STD)CKD: NA IPC-B140HA-LUFC(2.8mm)(HiLook标配),IPC-B140HA-LUFC(4mm)(HiLook标配):Slot para tarjeta de memoria incorporado, soporta tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Micrófono Incorporado	Sí, 1 micrófono incorporado

Tecla de reinicio	IPC-B140HA-LU(F)C:-F modelo soporta IPC-B140HA-LUC(2.8mm)(HiLook标准配备),IPC-B140HA-LUC(4mm)(HiLook标准配备),IPC-B140HA-LUC(2.8mm)(BRA STD)CKD:NA IPC-B140HA-LUFC(2.8mm)(HiLook标准配备),IPC-B140HA-LUFC(4 mm)(HiLook标准配备):Sí
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (soporta activación de alarma por tipo de objetivo especificado (humano)), excepción
Vinculación	IPC-B140HA-LU(F)C:Sube a la tarjeta de memoria (-F modelo soporta), envía correo electrónico, notifica al centro de vigilancia, activa grabación (-F modelo soporta), activa captura IPC-B140HA-LUFC(2.8mm)(HiLook标准配备),IPC-B140HA-LUFC(4 mm)(HiLook标准配备):Sube a la tarjeta de memoria, envía correo electrónico, notifica al centro de vigilancia, activa grabación, activa captura IPC-B140HA-LUC(2.8mm)(HiLook标准配备),IPC-B140HA-LUC(4mm)(HiLook标准配备),IPC-B140HA-LUC(2.8mm)(BRA STD)CKD:Envía correo electrónico, notifica al centro de vigilancia, activa captura
General	
Potencia	IPC-B140HA-LU(F)C:modelo LU: 12 VDC ± 25%, 0.42 A, máx. 5 W, conector de alimentación coaxial Ø5.5 mm, protección contra inversión de polaridad, PoE: IEEE 802.3af, Clase 0, máx. 6.5 W modelo LUFC: 12 VDC ± 25%, 0.42 A, máx. 5 W, enchufe de alimentación coaxial Ø5.5 mm, protección contra polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 6.5 W IPC-B140HA-LUC(2.8mm)(HiLook标配),IPC-B140HA-LUC(4 mm)(HiLook标配),IPC-B140HA-LUC(2.8mm)(BRA STD)CKD:12 VDC ± 25%, 0.42 A, máx. 5 W, enchufe de alimentación coaxial Ø5.5 mm, protección contra polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, Clase 0, máx. 6.5 W IPC-B140HA-LUFC(2.8mm)(HiLook标配),IPC-B140HA-LUFC(4mm)(HiLook标配):12 VDC ± 25%, 0.42 A, máx. 5 W, enchufe de alimentación coaxial Ø5.5 mm, protección contra polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 6.5 W
Material	Plástico

Dimensión	IPC-B140HA-LU(F)C: Con modelo -F: 172.9 mm × 66.9 mm × 69.1 mm (6.81" × 2.63" × 2.72") Sin modelo -F: 138.8 mm × 60.9 mm × 57.9 mm (5.5" × 2.4" × 2.3") IPC-B140HA-LUFC(2.8mm)(HiLook标配), IPC-B140HA-LUFC(4mm)(HiLook标配): 172.9 mm × 66.9 mm × 69.1 mm (6.81" × 2.63" × 2.72") IPC-B140HA-LUC(2.8mm)(HiLook标配), IPC-B140HA-LUC(4mm)(HiLook标配), IPC-B140HA-LUC(2.8mm)(BRA STD)CKD: 138.8 mm × 60.9 mm × 57.9 mm (5.5" × 2.4" × 2.3")
Dimensión del paquete	IPC-B140HA-LU(F)C:Con el modelo -F: 216 mm × 121 mm × 118 mm (8,5" × 4.8" × 4.6") Sin el modelo -F: 163 mm × 75 mm × 75 mm (6.4" × 3.0" × 3.0") IPC-B140HA-LUC(2.8mm)(HiLook标配),IPC-B140HA-LUC(4 mm)(HiLook标配),IPC-B140HA-LUC(2.8mm)(BRA STD)CKD:163 mm × 75 mm × 75 mm (6.4" × 3.0" × 3.0") IPC-B140HA-LUFC(2.8mm)(HiLook标配),IPC-B140HA-LUFC(4mm)(HiLook标配): 216 mm × 121 mm × 118 mm (8,5" × 4.8" × 4.6")
Peso	IPC-B140HA-LU(F)C:Con el modelo -F: 250 g (0.55 lb.) Sin modelo -F: Aproximadamente 175 g (0.4 lb.) IPC-B140HA-LUFC(2.8mm)(HiLook标配),IPC-B140HA-LUFC(4mm)(HiLook标配):Aproximadamente 250 g (0.55 lb.) IPC-B140HA-LUC(2.8mm)(HiLook标配),IPC-B140HA-LUC(4 mm)(HiLook标配),IPC-B140HA-LUC(2.8mm)(BRA STD)CKD:Aproximadamente 175 g (0.4 lb.)
Peso con paquete	IPC-B140HA-LU(F)C:Con el modelo -F: Aproximadamente 450 g (0.99 lb.) Sin modelo -F: Aproximadamente 250 g (0.55 lb.) IPC-B140HA-LUFC(2.8mm)(HiLookespecificación estándar),IPC-B140HA-LUFC(4mm)(HiLookespecificación estándar):Aproximadamente 450 g (0.99 lb.) IPC-B140HA-LUC(2.8mm)(HiLookespecificación estándar),IPC-B140HA-LUC(4mm)(HiLookespecificación estándar),IPC-B140HA-LUC(2.8mm)(BRA STD)CKD:Aproximadamente 250 g (0.55 lb.)
Condiciones de Almacenamiento	-30 °C a 45 °C (-22 °F a 113 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de Inicio y Operación	-30 °C a 45 °C (-22 °F a 113 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Idioma	Inglés, Ucraniano
Función General	Latido, anti-banding, espejo, protección por contraseña, restablecimiento de contraseña por correo electrónico
Aprobación	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, KC: KN32: 2015, KN35: 2015

Seguridad	CB: IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017
Entorno	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Reglamento (CE) No 1907/2006
Protección	IP67:IEC 60529-2013

▪ Aplicación Típica

Los productos de Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulta la siguiente descripción para elegir según tu entorno de uso.

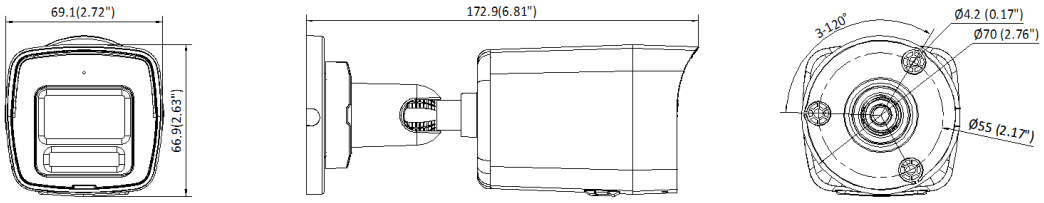
Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

Nivel	Descripción
Protección de nivel superior	Los productos de Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección anticorrosión profesional es imprescindible. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos de Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas con demandas moderadas de protección anticorrosión. Los escenarios de aplicación típicos incluyen áreas costeras a unos 2 kilómetros (1.24 millas) de las costas, así como áreas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos de Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita protección anticorrosión específica.

▪ Modelo Disponible

IPC-B140HA-LUFC(2.8mm)
IPC-B140HA-LUFC(4mm)
IPC-B140HA-LUC(2.8mm)
IPC-B140HA-LUC(4mm)
IPC-B140HA-LUC(2.8mm)(TW Galaxy)
IPC-B140HA-LUC(4mm)(TW Galaxy)
IPC-B140HA-LUC(2.8mm)CKD

▪ Dimensión






Unit: mm (inch)

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-1280ZJ-XS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS
		

▪ Métodos de Instalación

Caja de Conexiones DS-1280ZJ-XS	Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS
		

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HiLook