talentum®
Specialist flame detection

Ficha técnica

Talentum® Kit de purga de aire para detector de llama antideflagrante (Ex d)

12555-00

Para complementar su instalación Talentum, también ofrecemos una amplia gama de accesorios y herramientas en función de su aplicación específica.

El kit de purga de aire ha sido diseñado para instalarse entre un detector de llama antideflagrante (Ex d) y el soporte de montaje ajustable. Su uso con la boquilla de purga de aire permite canalizar el aire desde la entrada hasta la ventana del detector de llama para evitar el oscurecimiento por partículas.




INSTALACIÓN
El adaptador de purga de aire debe conectarse a un suministro de aire externo a través de la válvula antirretorno hembra BSP de ¼".
El aire no debe contener aceite y debe estar seco, con una presión que oscile entre 0,5 bar y 3,5 bar.
Si no se necesita aire continuamente para mantener limpia la mirilla, se puede suministrar un pulso de aire a intervalos regulares.
PRECAUCIÓN: Este producto no es adecuado para su uso en zonas ATEX 0. Para su uso en zonas ATEX 1/21 o 2/222, el aire debe estar limpio y el sistema debe soplarse antes de colocarlo en un entorno peligroso.


DETECTORES DE INCENDIOS TALENTUM	
16581	Detector de llamas IR2
16571	Detector de llamas IR2 (I.S.)
16511	Detector de llamas IR2 (Ex d)
16591	Detector de llamas UV/IR2
16589	Detector de llamas IR3
16579	Detector de llamas IR3 (I.S.)
16519	Detector de llamas IR3 (Ex d)

ACCESORIOS	
07127-00	Soporte de montaje ajustable
12545-00	Pantalla de protección contra la intemperie [SS]
07279-00	Pantalla de protección contra la intemperie (Ex d) [SS]
12556-00	Adaptador de purga de aire
12555-00	Adaptador de purga de aire (Ex d)
1800-101	Antorcha de prueba

DIMENSIONES
Longitud: 200 mm (7¾")
Anchura: 90 mm (3½")
Altura: 120 mm (4¾")

MONTAJE
La boquilla de purga de aire debe estar inclinada 45° con respecto a la horizontal para maximizar el flujo de aire sobre la ventana frontal.

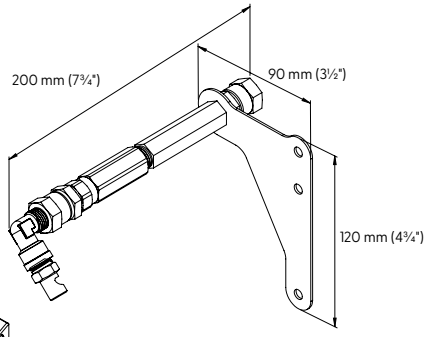



Las especificaciones y la información sobre el cableado se facilitan únicamente a título informativo y se consideran exactas. FFE Ltd no asume ninguna responsabilidad por su uso. Los datos y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. Las instrucciones de instalación y cableado se envían con los productos y deben utilizarse siempre durante la instalación. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ventas. N.º de documento: 24-0122-03

FFE

FFE Limited, 9 Hunting Gate, Hitchin, Hertfordshire SG4 0TJ, UK
t: +44 (0) 1462 444 740 **e:** sales@ffeuk.com **w:** ffeuk.com
FFE Limited, 1455 Jamike Ave Ste 200, Erlanger, KY 41018-3147, USA
t: +1859 957 1570 **e:** america@ffeus.com **w:** ffeus.com

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER LA GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS TALENTUM®