talentum®
Specialist flame detection

Ficha técnica

Talentum®
Antorcha de Prueba 1800-101
con Kit de Calibración 1800-106




La antorcha de prueba Talentum es una unidad de prueba y calibración diseñada para utilizarse con toda la gama de detectores de llama Talentum. Gracias al menú intuitivo, puede elegir el tipo de detector de llama en el que desea realizar la prueba. Una vez seleccionado, solo hay que apretar el gatillo y la antorcha de prueba Talentum realizará automáticamente una prueba desde una distancia de hasta 6 metros, lo que significa que el detector de llama puede probarse desde el nivel del suelo en muchas aplicaciones.

La antorcha de prueba Talentum recrea el espectro característico de una llama utilizando una combinación de bombillas UV e IR. Además de la funcionalidad de prueba, la antorcha de prueba se puede utilizar para recalibrar un detector de llama Talentum. Para ello, conecte el kit de calibración (se vende por separado o pida 1800-012 para actualizarlo) entre la antorcha de prueba y la parte frontal del detector de llama y siga las instrucciones del menú para recalibrar el detector de llama.

La batería integrada de la antorcha de prueba Talentum se recarga mediante USB desde un PC o un cargador USB convencional.

ESPECIFICACIONES	
Compatibilidad	Talentum UV, UV/IR, UV/IR2, IR3
Alcance	1-6 m (máx.)
Tiempo de prueba	Hasta 40 pruebas de 30 segundos cada una
Intervalo de mantenimiento	2000 pruebas o 2 años
Batería	Iones de litio, recargables
Tiempo de carga de la batería	3 horas (carga rápida), 8 horas (carga normal)
Puerto de carga y datos	USB tipo C
Peso	0,85 kg (1¾ lb); 1,28 kg (2¾ lb) con Kit de Calibración
Dimensiones	112 (anch.) x 244 (alt.) x 193 (prof.) mm (4½" (anch.) x 9¾" (alt.) x 7½" (prof.))
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a +65 °C (-4 °F a +145 °F)
Kit de calibración de campo Talentum	Opcional
Capacidad de registro de calibración de campo	1024 calibraciones

DIMENSIONES

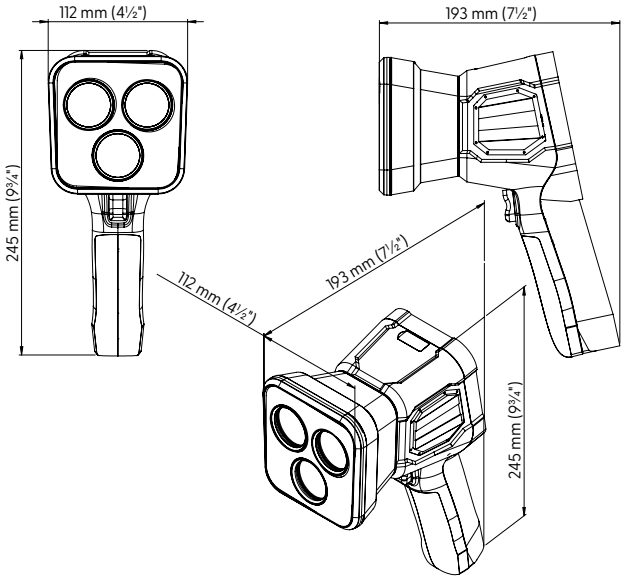

ACCESORIOS

1800-101	Antorcha de Prueba Talentum sin Kit de Calibración
1800-106	Antorcha de Prueba Talentum con Kit de Calibración
1800-012	Kit de Calibración independiente

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Consulte el manual del uso antes de utilizar la antorcha de prueba Talentum. FFE Ltd no asume ninguna responsabilidad por su uso. Los datos y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. Las instrucciones de instalación y cableado se envían con los productos y deben utilizarse siempre durante la instalación. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ventas.

FFE

FFE Limited, 9 Hunting Gate, Hitchin, Hertfordshire SG4 0TJ, UK
t: +44 (0) 1462 444 740 **e:** sales@ffeuk.com **w:** ffeuk.com
FFE Limited, 1455 Jamike Ave Ste 200, Erlanger, KY 41018-3147, USA
t: +1859 957 1570 **e:** america@ffeus.com **w:** ffeus.com

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER LA GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS TALENTUM®