
easy detect
Fire Security Products

Accesorios aspiración

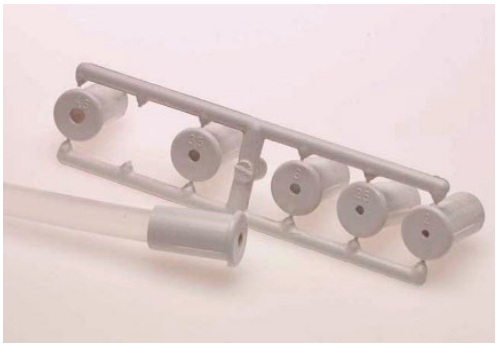

AED-PMC8

Punto de muestreo para capilar de 8

Descripción

Como se puede observar en la foto superior, sus reducidas dimensiones lo hacen idóneo para pasar desapercibido en según qué ambientes o decoración. Así como por cuestión dimensional si se requiere un punto muy pequeño, como en interiores de cuadros de maniobra donde la instalación de un punto es de difícil instalación o simplemente para un punto aéreo en la propia tubería capilar. Incorpora ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno), un robusto polímero que reúne las características físicas para una óptima fuerza a la expansión e impacto, resistencia superficial y una larga longevidad, así como una gran estabilidad a temperaturas por debajo de 0 grados.

Características

GENERALES	Fabricado en España Temperaturas Max. de uso. -35 a 60 grados
FÍSICAS	Modelos disponibles: AED EN.25 ABS rojo; AED EN.25 B ABS blanco. El ABS libre de halógenos
TÉCNICAS	Incluye: 6 puntos calibrados de 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 mm
APLICACIONES	Todos los sistemas de aspiración, categorías A, B y C
ENTORNO	Interior
CERTIFICIACIÓN	Conforme a la norma EN54-20

Enlaces y Descargas

CPR

Declaración DC

Manual

easy detect