
easy detect
Fire Security Products

Accesorios aspiración

AED-PMPT

Punto de muestreo con tuerca

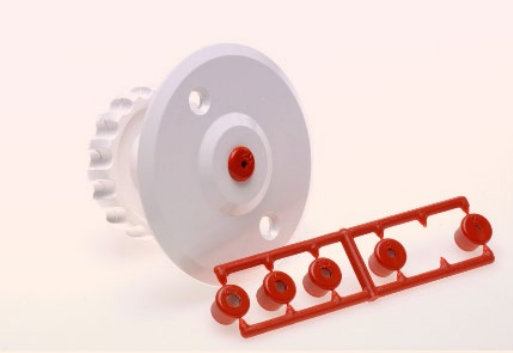

Descripción

Punto de muestreo plano con tuerca, especial para techos Armstrong. Incorpora ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno), un robusto polímero que reúne las características físicas para una óptima fuerza a la expansión e impacto, resistencia superficial y una larga longevidad, así como una gran estabilidad a temperaturas por debajo de 0 grados.

Características

GENERALES	Fabricado en España Temperaturas Max. de uso. -35 a 60 grados
FÍSICAS	ABS libre de halógenos
TÉCNICAS	Incluye 6 puntos calibrados de 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 mm
APLICACIONES	Todos los sistemas de aspiración, categorías A, B y C
ENTORNO	Interior
CERTIFICIACIÓN	Conforme a la norma EN54-20

Enlaces y Descargas

CPR

Declaración DC

Manual

easy detect