FICHA TÉCNICA


ARMANfire VÁLVULA SOLENOIDE DE DISPARO 24Vdc

Código:	Nº Dibujo:	Revisión:	Fecha:
022002	**TDS022002-G**	**G**	**19/06/2017**


Descripción:

La válvula solenoide de disparo ARMANfire se utiliza para despresurizar eléctricamente la línea Easydetect. Esto permite activar los sistemas de extinción ARMANfire aunque el tubo Easydetect no se haya roto todavía por el fuego.
NOTA: La solenoide se reinicia automáticamente al quitar la corriente.

Fuente de alimentación	Consumo de energía	Máx. presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Materiales
24 VDC/ +/-10%	12 W	28 bar	ARMANfire: -20 °C a +65 °C ARMANfire Chef: 0 °C a +50 °C	Acero inoxidable, latón niquelado, elastomérico, plástico

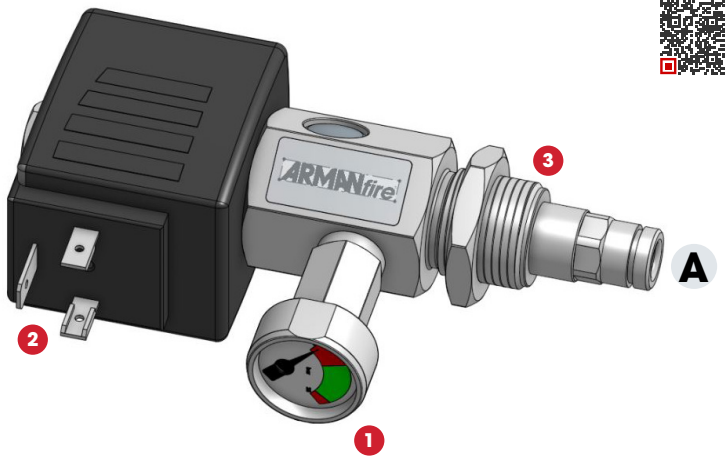

1. Puerto de llenado y conexión M10x1
2. Enchufe conector macho DIN EN 175301-803 Form A
3. Tamaño de broca Ø20 mm

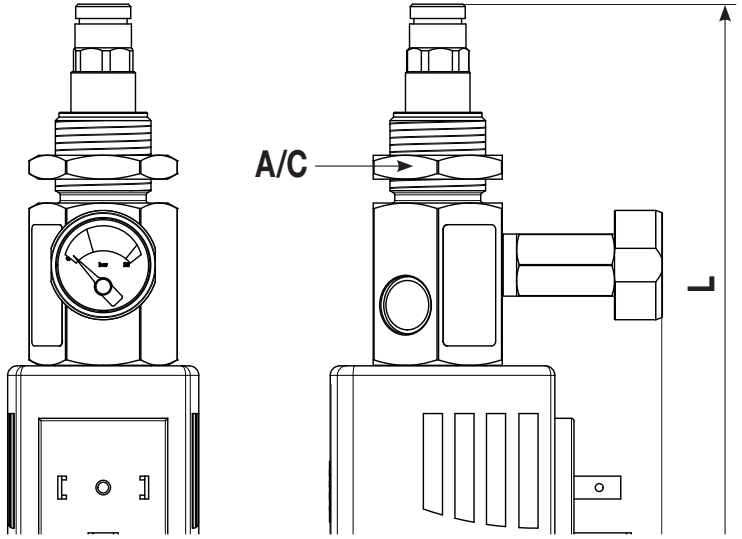

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

Código	Puerto (A)	L (mm) +/-1	L1 (mm) +/-1	A/C (mm)
022002	Ø6 Acoplamiento rápido para tubo Easydetect	120	70	27

LPS1223: Issue 2.3.
Cert/LPCB ref. 1408a

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a.

Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire