

CFVCS6520EN
CFVCS6940EN

ALTAVOZ DE COLUMNA

Altavoz de columna de dos vías

CFVCS6520EN es un altavoz de columna de dos vías compacto y elegante que proporciona una reproducción de voz muy inteligible y es adecuado para su instalación en lugares de culto, estaciones, metros y muchos otros entornos.


Los bloques de conexión de terminales, para cables ignífugos de entrada y salida, son de material cerámico.

Un fusible térmico protege la integridad de la línea en caso de que el calor afecte al altavoz.

Dispone de tornillo de tierra (si es necesario). Gracias a su grado de protección IP66, puede instalarse tanto en interiores como en exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- Transductores de rango completo de 4 x 3" (8 x 3" CFVCS6940EN) con tweeter de cúpula de 0,75".
- Potencia seleccionable (100 V): 20 W – 10 W – 5 W – 2.5 W – 1.25 W.
- Potencia seleccionable (100 V): 40 W – 20 W – 10 W – 5 W – 2.5 W (CFVCS6940EN).
- 93 dB (95 dB CFVCS6940EN) de sensibilidad.
- Color blanco RAL 9003.
- Cuerpo, rejilla y soporte de aluminio.
- Bloque de terminales cerámicos de entrada/salida.
- Protección por fusible térmico.
- Grado de protección IP66.

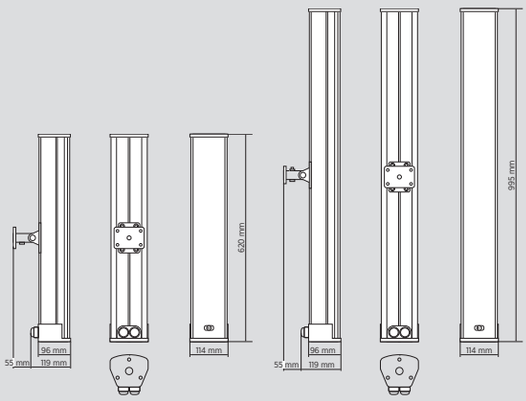

CFVCS6520EN CFVCS6940EN

CERTIFICACIÓN		
EN 54-24	CPR: 1488-CPR-0490/W	CE

ESP. ACÚSTICAS	CFVCS6520EN	CFVCS6940EN
Respuesta de frecuencia (-10dB):	140 Hz ÷ 20000 Hz	140 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m:	105 dB	109 dB
Max SPL @ 4m:	93 dB	97 dB
Sensibilidad del sistema:	93 dB	95 dB
Sensibilidad del sistema: 1W @ 4m:	81 dB	83 dB
Ángulo horizontal de cobertura:	185°	194°
Ángulo vertical de cobertura:	47°	30°

SECCIÓN DE POTENCIA	CFVCS6520EN	CFVCS6940EN
Potencia admisible:	20 W RMS	40 W RMS
Pico de potencia:	PICO DE 80 W	PICO DE 160 W
Amplificador recomendado:	40 W	80 W
Protección:	Fusible térmico	Fusible térmico

TRANSDUCTORES	CFVCS6520EN	CFVCS6940EN
Tweeter de cúpula:	0.75"	0.75"
Rango completo:	4 x 3.0"	8 x 3.0"

SEC. ENTRADA/SALIDA	CFVCS6520EN	CFVCS6940EN
Conectores de entrada:	Terminales de tornillo cerámicos	

SEC. ENTRADA/SALIDA	CFVCS6520EN	CFVCS6940EN
Conectores de salida:	Terminales de tornillo cerámicos	
Trans. de tensión constante:	70/100 V	
Selección de potencia 1 (100 V):	20 W - 500 ohm	40 W - 250 ohm
Selección de potencia 2 (100 V):	10 W - 1000 ohm	20 W - 500 ohm
Selección de potencia 3 (100 V):	5 W - 2000 ohm	10 W - 1000 ohm
Selección de potencia 4 (100 V):	2.5 W - 4000 ohm	5 W - 2000 ohm
Selección de potencia 5 (100 V):	1.25 W - 8000 ohm	2.5 W - 4000 ohm

ESP. FÍSICAS	CFVCS6520EN	CFVCS6940EN
Grado de protección IP:	IP 66	
Material del armario/caja:	Aluminio	
Rejilla:	Aluminio	
Color:	Blanco - RAL 9003	
Altura:	620 mm / 24.41 in.	995 mm / 39.17 in.
Fondo:	114 mm / 4.49 in.	114 mm / 4.49 in.
Profundidad:	96 mm / 3.78 in.	96 mm / 3.78 in.
Peso:	4.2 kg / 9.26 lbs	7 kg / 15.43 lbs