

# CFVDP5EN

## PROYECTOR DE SONIDO


## Proyector de sonido unidireccional

CFVDP5EN es un proyector de sonido resistente a la intemperie adecuado para todas aquellas instalaciones en las que se requiera una alta inteligibilidad para la emisión de mensajes de alarma y una gran calidad de reproducción de sonido.

Gracias a su grado de protección IP65, puede instalarse tanto en interiores como en exteriores. Además, un diseño moderno y atractivo lo convierte en el producto perfecto para entornos en los que los proyectores se conciben también como elementos arquitectónicos y contribuyen a mejorar la estética global.

### CARACTERÍSTICAS

- Transductor de rango completo de 5".
- Potencia seleccionable (100 V): 20 W – 10 W – 5 W – 2,5 W.
- Sensibilidad de 88 dB.
- Color blanco RAL 9016.
- Cuerpo de ABS ignífugo, rejilla de acero.
- Bloque de terminales cerámicos de entrada/salida.
- Protección por fusible térmico.
- Grado de protección IP65.

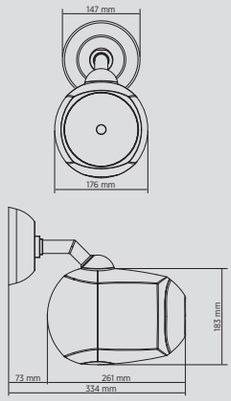


| CERTIFICACIÓN | |
|---|---|
| EN 54-24 | CPR: 0068-CPR-058/2014 CE |

| ESPECIFICACIONES ACÚSTICAS | |
|---|---|
| Respuesta de frecuencia (-10dB): | 80 Hz ÷ 20000 Hz |
| Max SPL @ 1m: | 101 dB |
| Max SPL @ 4m: | 89 dB |
| Sensibilidad del sistema: | 88 dB |
| Sensibilidad del sistema 1W @ 4m: | 76 dB |
| Ángulo de cobertura: | 210° |

| SECCIÓN DE POTENCIA | |
|---|---|
| Potencia admisible: | 20 W RMS |
| Pico de potencia: | PICO DE 80 W |
| Amplificador recomendado: | 40 W |
| Protecciones: | Fusible térmico |

| TRANSDUCTORES | |
|---|---|
| Rango completo: | 5.0'' |

| SECCIÓN DE ENTRADA/SALIDA | |
|---|---|
| Conectores de entrada: | Terminales de tornillo cerámicos |

| SECCIÓN DE ENTRADA/SALIDA | |
|---|---|
| Conectores de salida: | Terminales de tornillo cerámicos |
| Transformador de tensión constante: | 100 V |
| Selección de potencia 1 (100 V): | 20 W - 500 ohm |
| Selección de potencia 2 (100 V): | 10 W - 1000 ohm |
| Selección de potencia 3 (100 V): | 5 W - 2000 ohm |
| Selección de potencia 4 (100 V): | 2.5 W - 4000 ohm |

| ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |
|---|---|
| Grado de protección IP: | IP 65 |
| Material del armario/caja: | ABS |
| Hardware: | Placa metálica para montaje en pared |
| Rejilla: | Acero |
| Color: | Blanco - RAL 9016 |
| Altura: | 183 mm / 7.2 " |
| Ancho: | 176 mm / 6.93 " |
| Profundidad: | 261 mm / 10.28 " |
| Peso: | 2.61 kg / 5.75 lbs |