

CFVDU50EN

ALTAVOZ UNIVERSAL

Altavoz universal de acero parad pared y techo


CFVDU50EN es un altavoz universal diseñado para su instalación en paredes y techos.

Está especialmente indicado para emitir mensajes de alarma gracias a su reproducción de sonido altamente inteligible y a su resistencia a las altas temperaturas que se alcanzan durante los incendios.

Los bloques de conexión de terminales, para cables antideflagrantes de entrada y salida, son de material cerámico. Un fusible térmico protege la integridad de la línea en caso de que el calor afecte al altavoz. Tornillo de tierra disponible (si es necesario). Los cables del interior del altavoz están fabricados con conductores ignífugos.

CARACTERÍSTICAS

- Transductor de rango completo de 5".
- Potencia seleccionable (100 V): 6 W – 3 W – 1,5 W – 0,75 W.
- Sensibilidad de 91 dB.
- Color blanco RAL 9010.
- Cuerpo y rejilla de acero.
- Bloque de terminales cerámicos de entrada/salida.
- Protección por fusible térmico.

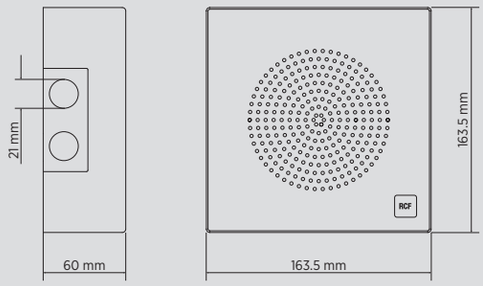

CERTIFICACIÓN

EN 54-24 **CPR: 1488-CPR-0489/W** CE

ESPECIFICACIONES ACÚSTICAS

Respuesta de frecuencia (-10dB):	190 Hz ÷ 18000 Hz
Max SPL @ 1m:	100 dB
Max SPL @ 4m:	88 dB
Sensibilidad del sistema:	91 dB
Sensibilidad del sistema 1W @ 4m:	79 dB
Ángulo de cobertura:	175°

SECCIÓN DE POTENCIA

Potencia admitida:	6 W RMS
Pico de potencia:	Pico de 24 W
Amplificador recomendado:	12 W
Protección:	Fusible térmico

TRANSDUCTORES

Rango completo:	5.0"

SECCIÓN DE ENTRADA/SALIDA

Conectores de entrada:	Terminales de tornillo cerámicos
Conectores de salida:	Terminales de tornillo cerámicos
Transformador de tensión constante:	100 V
Selección de potencia 1 (100 V):	6 W - 1667 ohm
Selección de potencia 2 (100 V):	3 W - 3333 ohm
Selección de potencia 3 (100 V):	1.5 W - 6667 ohm
Selección de potencia 4 (100 V):	0.75 W - 13333 ohm

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Material del armario/caja	Metal
Rejilla:	Acero
Color:	Blanco - RAL 9010
Altura:	164 mm / 6.46 "
Ancho:	164 mm / 6.46 "
Profundidad:	60 mm / 2.36 "
Peso:	1.9 kg / 4.19 lbs