

CFVDU60EN

ALTAVOZ UNIVERSAL

Altavoz universal de acero para pared y techo


CFVDU60EN es un altavoz universal diseñado para su instalación en paredes y techos.

Está especialmente indicado para emitir mensajes de alarma gracias a su reproducción de sonido altamente inteligible y a su resistencia a las altas temperaturas que se alcanzan durante los incendios.

Los bloques de conexión de terminales, para cables antideflagrantes de entrada y salida, son de material cerámico. Un fusible térmico protege la integridad de la línea en caso de que el calor afecte al altavoz. Tornillo de tierra disponible (si es necesario). Los cables del interior del altavoz están fabricados con conductores ignífugos.

CARACTERÍSTICAS

- Transductor de rango completo de 5".
- Potencia seleccionable (100 V): 6 W - 3 W - 1,5 W - 0,75 W.
- Sensibilidad de 94 dB.
- Color blanco RAL 9016.
- Cuerpo y rejilla de acero.
- Bloque de terminales cerámicos de entrada/salida.
- Protección por fusible térmico.

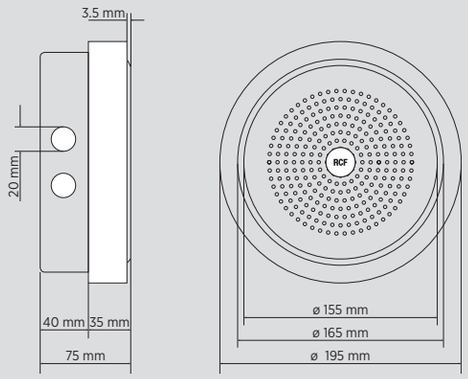

CERTIFICACIÓN	
EN 54-24	CPR: 1488-CPR-0488/W CE

ESPECIFICACIONES ACÚSTICAS	
Respuesta de frecuencia (-10dB):	100 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m:	100 dB
Max SPL @ 4m:	88 dB
Sensibilidad del sistema:	94 dB
Sensibilidad del sistema: 1W @ 4m:	82 dB
Ángulo de cobertura:	180°

SECCIÓN DE POTENCIA	
Potencia admisible:	6 W RMS
Pico de potencia:	PICO DE 24 W
Amplificador recomendado:	12 W
Protección:	Fusible térmico

TRANSDUCTORES	
Rango completo:	5.0''

SECCIÓN DE ENTRADA/POTENCIA	
Conectores de entrada:	Terminales de tornillos cerámicos
Conectores de salida:	Terminales de tornillos cerámicos
Transformador de tensión constante:	100 V
Selección de potencia 1 (100 V):	6 W - 1667 ohm
Selección de potencia 2 (100 V):	3 W - 3333 ohm
Selección de potencia 3 (100 V):	1.5 W - 6667 ohm
Selección de potencia 4 (100 V):	0.75 W - 13333 ohm

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Material del armario/caja	Metal
Rejilla:	Acero
Color:	Blanco - RAL 9016
Fondo:	75 mm / 2.95 "
Diámetro:	195 mm / 7.68 "
Peso:	1.61 kg / 3.55 lbs