

CFVHD21EN

ALTAVOZ DE BOCINA

Altavoz de bocina de plástico


CFVHD21EN es un altavoz de bocina de plástico adecuado para emitir mensajes de alarma gracias a la reproducción de sonido altamente inteligible y a su resistencia al entorno.

Los bloques de conexión de terminales, para cables ignífugos de entrada y salida, son de material cerámico. Un fusible térmico protege la integridad de la línea en caso de que el calor afecte al altavoz.

Se puede orientar fácilmente hacia cualquier dirección mediante el soporte mural ajustable, y gracias a su grado de protección IP66 se puede instalar tanto en interiores como en exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- Driver de compresión de 1,5".
- Potencia seleccionable (100 V): 30 W – 15 W – 7,5 W – 3,75 W.
- Sensibilidad de 104 dB.
- Color gris RAL 7035.
- Cuerpo de plástico.
- Bloque de terminales cerámicos de entrada/salida.
- Protección por fusible térmico.
- Grado de protección IP66.

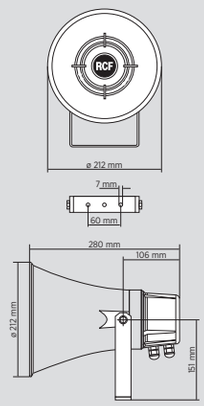

CERTIFICACIÓN

EN 54-24 **CPR: 1488-CPR-0652/W** CE

ESPECIFICACIONES ACÚSTICAS

Respuesta de frecuencia (-10dB):	340 Hz ÷ 9000 Hz
Max SPL @ 1m:	117 dB
Max SPL @ 4m:	105 dB
Sensibilidad del sistema:	104 dB
Sensibilidad del sistema 1W @ 4m:	92 dB
Ángulo de cobertura:	135°

SELECCIÓN DE POTENCIA

Potencia admitida:	30 W RMS
Pico de potencia:	Pico de 120 W
Amplificador recomendado:	60 W
Protección:	Fusible térmico

TRANSDUCTORES

Driver de compresión:	1.5"

SECCIÓN DE ENTRADA/SALIDA

Conectores de entrada:	Terminales de tornillo cerámicos
Conectores de salida:	Terminales de tornillo cerámicos
Transformador de tensión constante:	100 V
Selección de potencia 1 (100 V):	30 W - 333 ohm
Selección de potencia 2 (100 V):	15 W - 667 ohm
Selección de potencia 3 (100 V):	7.5 W - 1333 ohm
Selección de potencia 4 (100 V):	3.75 W - 2667 ohm

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Grado de protección IP:	IP 66
Material del armario/caja	ABS
Hardware:	Soporte de acero inoxidable
Color:	Gris
Fondo:	280 mm / 11.02 "
Diámetro:	212 mm / 8.35 "
Peso:	2 kg / 4.41 lbs

Compositor Wagner, 8 | P.I. Can Jardí | 08191 Rubí | Barcelona | (+34) 935 862 690 | cofem@cofem.com | www.cofem.com