

CFVLT7208ENMKII

INTERFAZ DEL TRANSFORMADOR DE LÍNEA


Unidad para convertir las salidas de altavoces

La unidad CFVLT7208ENMKII dispone de 8 transformadores internos (80 W / cada uno) para convertir las salidas de altavoces de 8 ohmios de la unidad maestra CFVMU7100ENMKII en líneas de tensión constante (100 - 70 - 50 V) para altavoces equipados con transformadores de línea.

Permite implementar varias configuraciones de potencia, como 8 x 80 W, 4 x 160 W y 2 x 320 W.

CARACTERÍSTICAS

- 8 transformadores de línea integrados
- Amplificadores de enlace/grupo MU 7100EN
- Control de la línea de altavoces
- Admite diferentes ajustes de tensión de línea

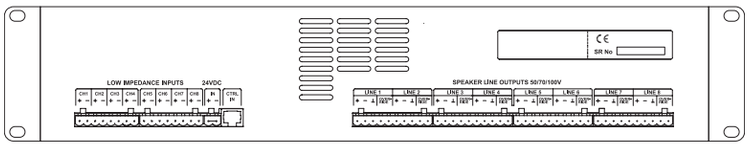

CERTIFICACIÓN

EN 54-16 **CPR: 1438-CPR-0241** CE

ESPECIFICACIONES DE SISTEMA

Número de entradas:	8
Impedancia de entrada:	8 Ohm
Tensión de salida:	100 V (a petición: 70 V – 50 V)
Potencia de salida (@ 100 V):	640 W RMS
Bus de comunicación:	Serie
Cables de conexión:	FTP CAT 5, FTP CAT 6
Conectores de las líneas de salida:	Euroblock

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Material del armario/caja:	Metal
Montaje en rack:	1/2 19", 1U
Altura:	88 mm / 3.46 "
Ancho:	485 mm / 19.09 "
Profundidad:	382 mm / 15.04 "
Peso:	13 kg / 28.66 lbs