

CFVMR52WEN

ALTAVOZ BASS REFLEX

Altavoz bass reflex de dos vías


CFVMR52WEN es un altavoz compacto de dos vías ideal tanto para la emisión de mensajes de alarma como para sistemas de música para empresas.

La instalación es rápida y eficaz mediante el soporte de montaje ajustable (incluido). La carcasa está fabricada en ABS de alta densidad e incluye una rejilla protectora de acero y una tapa de conexiones.

Los bloques de conexión de terminales, para cables ignífugos de entrada y salida, son de material cerámico. Un fusible térmico protege la integridad de la línea en caso de que el calor afecte al altavoz. Potencia seleccionable con interruptor dedicado.

CARACTERÍSTICAS

- Woofer de 5" con tweeter de cúpula de 1".
- Potencia seleccionable (100 V): 30 W – 15 W – 7,5 W – 3,75 W.
- Sensibilidad de 89 dB.
- Color blanco RAL 9016 o negro RAL 9005.
- Cuerpo de ABS ignífugo, rejilla de acero.
- Bloque de terminales cerámicos de entrada/salida.
- Protección por fusible térmico.

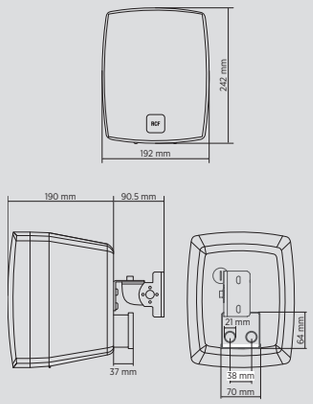

CERTIFICACIÓN

EN 54-24 **CPR: 1488-CPR-0591/W** CE

ESPECIFICACIONES ACÚSTICAS

Respuesta de frecuencia (-10dB):	80 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m:	103 dB
Max SPL @ 4m:	91 dB
Sensibilidad del sistema:	89 dB
Sensibilidad del sistema 1W @ 4m:	77 dB
Ángulo de cobertura	180°

SECCIÓN DE POTENCIA

Potencia admisible:	30 W RMS
Pico de potencia:	PICO DE 120 W
Amplificador recomendado:	60 W
Protección:	Fusible térmico

TRANSDUCTORES

Tweeter de cúpula.	1.0"
Woofer:	5.0"

SECCIÓN DE ENTRADA/SALIDA

Conectores de entrada:	Terminales de tornillo cerámicos
Conectores de salida:	Terminales de tornillo cerámicos
Transformador de tensión constante:	100 V
Selección de potencia 1 (100 V):	30 W - 333 ohm
Selección de potencia 2 (100 V):	15 W - 667 ohm
Selección de potencia 3 (100 V):	7.5 W - 1333 ohm
Selección de potencia 4 (100 V):	3.75 W - 2667 ohm

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Material del armario/caja:	ABS
Rejilla:	Acero
Color:	Blanco
Altura:	242 mm / 9.53 "
Ancho:	192 mm / 7.56 "
Profundidad:	190 mm / 7.48 "
Peso:	3 kg / 6.61 lbs