

CFVMT7308

GESTOR DE AMPLIFICADORES DE POTENCIA


Unidad de gestión de amplificadores de potencia del sistema de alarma por voz CFVDXT7000

CFVMT7308 es una unidad de gestión de amplificadores de potencia del sistema de alarma por voz CFVDXT7000, adecuada para controlar hasta 8 amplificadores de potencia adicionales y varias líneas de altavoces, de acuerdo con la norma EN 54-16.

Funciona conectada a la unidad maestra CFVMU7100ENMKII. Cuando las líneas de altavoces conducen cargas de alta potencia, puede ser conveniente optimizar la configuración del sistema utilizando uno o más amplificadores de potencia dedicados dimensionados en función de las cargas implicadas.

CARACTERÍSTICAS

- Gestiona hasta 8 amplificadores de potencia
- Potencia máxima de 500 W de cada amplificador
- Hasta 8 zonas gestionadas
- Configuración mediante software para PC

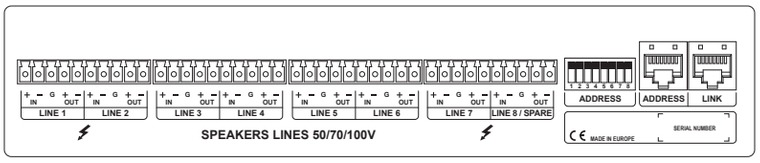

CERTIFICACIÓN

EN 54-16 **CPR: 1438-CPR-0241** CE

ESPECIFICACIONES DE SISTEMA

Número de zonas gestionadas:	8
Número máximo de unidades enchufables:	2 (para cada uno CFVMU7100ENMKII)
Potencia máxima de cada amplificador externo:	500 W RMS
Cambio automático de amplificador de repuesto:	Si
Bus de comunicación:	Serie
Cables de conexión:	FTP CAT 5, FTP CAT 6
Conectores de líneas de salida:	Euroblock
Configuración:	Software PC

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Material del armario/caja:	Metal
Montaje en rack:	1/2 19", 2U
Altura:	44 mm / 1.73 "
Ancho:	215 mm / 8.46 "
Peso:	0.98 kg / 2.16 lbs