
FICHA TÉCNICA

DIFUSOR 360°

DESCRIPCIÓN

El difusor 360° permite la liberación del agente extintor controlando su flujo y su distribución en un patrón de 360°. Se instala al final de la red de tuberías de acuerdo con el informe del cálculo hidráulico. Cuenta con certificado VdS.

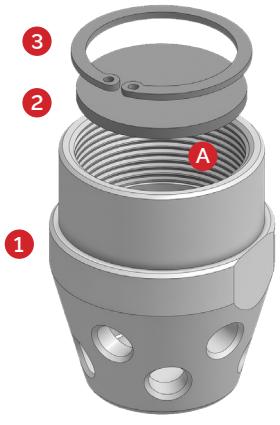

1. Cuerpo difusor en acero cromado.
2. Diafragma difusor en acero inoxidable.
3. Circlip en acero.


El difusor 360° es compatible con las extinciones de FK-5-1-12, CO_2 e inertes en las siguientes medidas:

- FK-5-1-12 e inertes: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2".
- CO_2: 1/2" y 3/4".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Máxima presión de trabajo: 90 bar.
- Cobertura:
- Mínima presión para gas FK-5-1-12: 6,1 bar.
- Temperatura de trabajo: -20 °C a 50 °C.

Gas	C (m)	R (m)	A (m²)	Altura (m)
FK-5-1-12	8	5,6		5
CO_2			30	5
Inertes	8	5,6		5



DIMENSIONES

Ø DN	Rosca	Ø (mm)	L (mm)	A/C (mm)
1/2"	G1/2" BSP	30	41,4	27
3/4"	G3/4" BSP	40	50	37
1"	G1" BSP	48	55	44
1 1/4"	G1 1/4" BSP	54	70	50
1 1/2"	G1 1/2" BSP	62	78	58
2"	G2" BSP	74	84	70

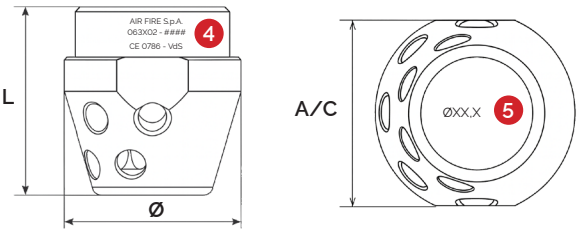

4. Marcado fabricante.
5. Marcado diámetro ØXX,X.

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.