easy detect
Fire Security Products

Sistema serie marina



DMCL05-M

Pulsador convencional marina

Descripción

El pulsador de contraincendios DMCL05-M convencional serie marina, ofrece una solución confiable y segura para la detección manual de incendios, con características diseñadas para una fácil instalación y supervisión. Se podría destacar su diseño, está equipado con un pulsador de fácil acceso y activación, proporcionando una respuesta inmediata en caso de emergencia. Incorpora una llave para rearmar el sistema una vez que se ha activado, garantizando un control seguro y autorizado sobre la alarma. Con un LED de alta visibilidad que indica claramente la activación del sistema, facilitando una rápida localización por parte del personal de seguridad. Cuenta con un circuito integrado que permite la supervisión constante del estado del pulsador, garantizando su funcionamiento óptimo en todo momento. Diseñado para montaje tanto en superficie como empotrado, ofreciendo flexibilidad para adaptarse a diferentes entornos y necesidades de instalación.

Características


TECNICAS	Consumo en reposo	<0 µA
	Tensión de trabajo	13V a 24Vdc
	Color del LED	Rojo
	Conexionado	2x1,5mm²
ENTORNO	Temperatura de trabajo	-10ºC a +60ºC
	Humedad relativa	93% sin condensación
	Indice IP	IP33
FÍSICAS	Cabeza (altura x diámetro)	98x98x15mm
	Base (altura x diámetro)	98x98x33mm
	Materia	ABS
CERTIFICACIÓN	EN 54-11	

Aplicaciones


El pulsador de contraincendios convencional con llave y LED de alarma ofrece una solución completa y efectiva para la detección temprana de incendios, proporcionando tranquilidad y seguridad tanto para el personal como para los ocupantes del edificio. Su diseño versátil y características avanzadas lo convierten en una opción ideal para cualquier aplicación donde se requiera una protección contra incendios confiable y eficiente.

Dimensiones

Dimensiones

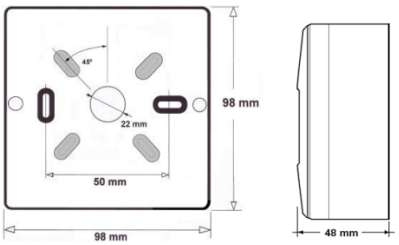

TESTIGO DE ACTIVACIÓN

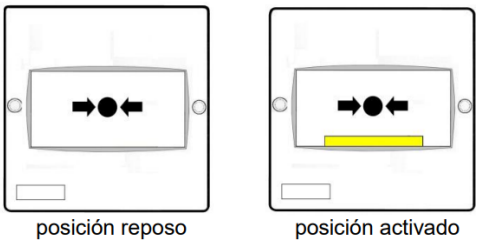

posición reposo | posición activado

Enlaces y Descargas

CPR | Declaración DC | Manual

easy detect