DS-K7F01-KITKit de clôture latérale



- Matériau : mât : SUS304, panneau : Verre acrylique.
- La longueur serait modifiée en conséquence, en fonction du panneau.
- Le lot comprend 2 pièces DS-K7F01-S et 1 pièce DS-K7F01-Pxxx.


▪ Spécifications

Généralités	
Température de fonctionnement	De -10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F)
Humidité de travail	0% à 95% (sans condensation)
Dimensions	Sans emballage : xxx mm (selon les besoins) × 115 mm × 980 mm (x,x" × 4,53" × 38,58")
Matériau	Acier inoxydable SUS304 + verre acrylique

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-K7F01-KIT-P1200DS-K7F01-KIT-P500

▪ Dimensions

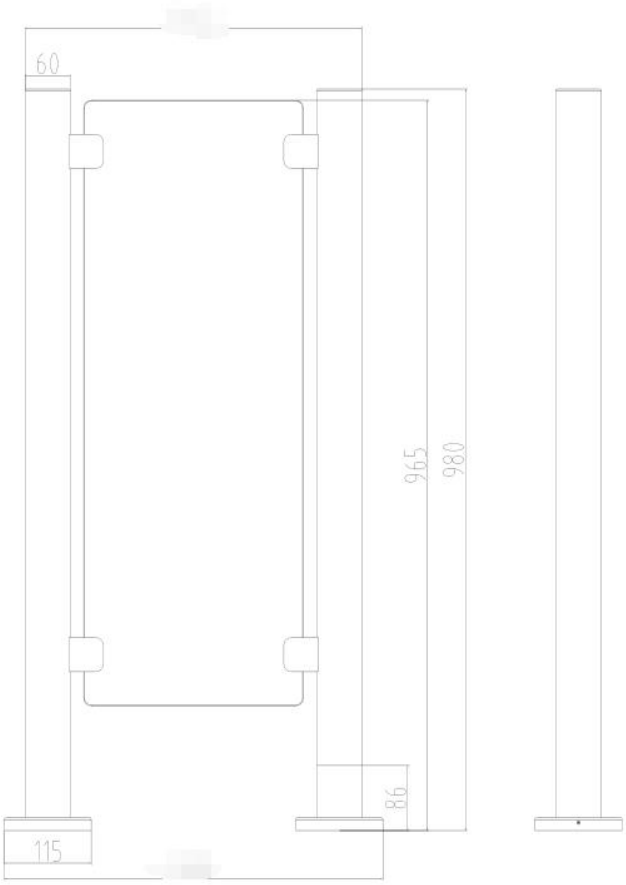



See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®