DETECTOR DE FLUJO 2” - 8” CON ABARCÓN
DETECTOR DE FLUJO 1” - 2” ROSCADO



- Equipados con tornillos a prueba de manipulaciones para evitar la entrada no autorizada.
- Contiene dos interruptores sincronizados en un bloque de conexiones duradero. Fácil conexionado.
- Retardo incorporado para evitar falsas alarmas debido a picos de presión o aire atrapado en el sistema.
- Ofrece un rendimiento excelente durante las vibraciones del tubo provocadas por grandes entradas de agua.
- Diseñado y construido para precisión y repetibilidad.


- Diseñado y construido para asegurar una respuesta fiable en todas las circunstancias.
- Rango del caudal:
  UL/FM: 15 - 38 lpm (4 - 10 gpm).
  CE: 30-57 l/min.
- Contactos:

- Listado por UL/ULC y aprobado por FM.
- Certificado CE Y GOST.
- Lengüeta móvil, rosca NPT.
- Presión de trabajo: 31,03 bar (450 psi).
- FM-UL y 16 bar CE.
- Temperatura de trabajo: 0 - 68ºC.
- Protección anticorrosión: recubierto de epoxy fundido interior y exterior.


REF: SIW_012024_REV1

DIMENSIONES Y MATERIALES

Figura F6001T : 1" - 2".



Tamaño	1"		1 1/4"	
	mm	Pulgadas	mm	Pulgadas
L	93,2	3,67	93,2	3,67
H	110	4,33	110	4,33
D (profundidad)	53,8	2.12	62,5	2,46
Tamaño	**1 1/2"**		**2"**	
	mm	Pulgadas	mm	Pulgadas
L	93,2	3,67	93,2	3,67
H	110	4,33	110	4,33
D (profundidad)	68,8	2,71	81,8	3,22

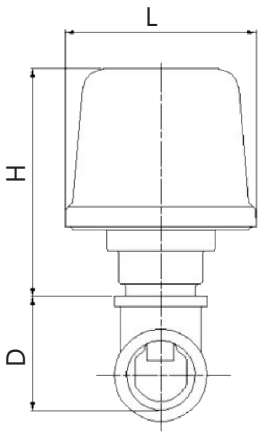


Cuerpo	Cubierta
Aleación de cobre	Plástico
	Aleación de aluminio

Figura F6001 : 2" - 8".





Tamaño	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200
L (mm)	84	92	104	133	160	187	240
H (mm)	188	200	220	245	272	398	350
Pulgadas	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
Agujero tubería	32 + 1		51 + 1				
Par de apriete	40 - 50		70 - 95				

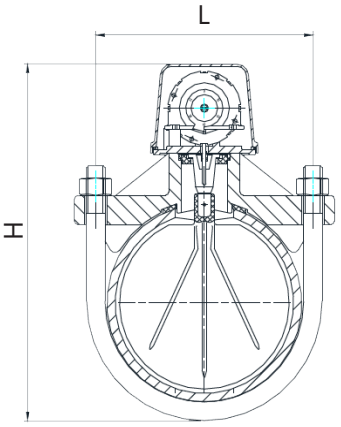

Cuerpo	Cubierta
Aluminio B85 A04130	Plástico
	Aluminio B85 A04130

CONEXIONES

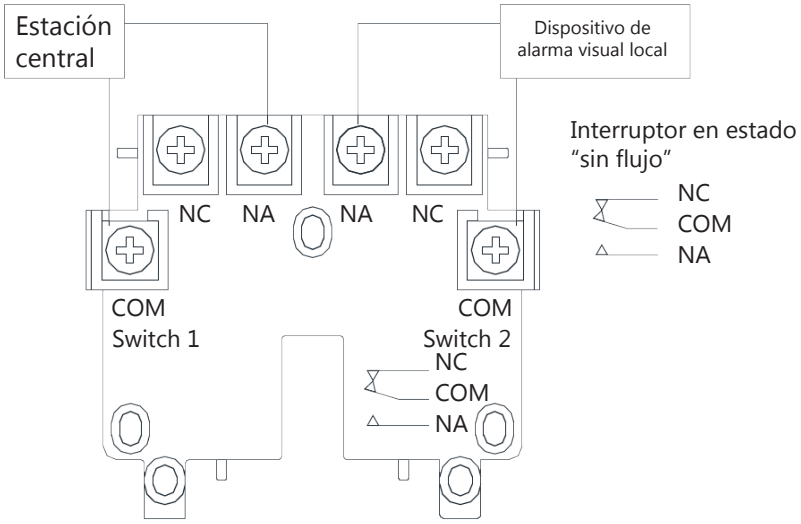

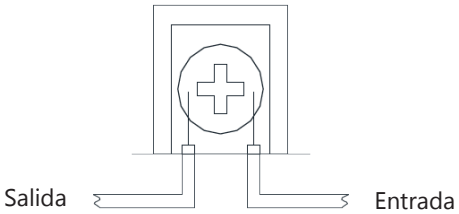

Una sección no aislada de un solo conductor no debe enrollarse alrededor del terminal y servir como dos conexiones separadas.

Diseños, materiales y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso debido a la continua innovación de nuestros productos.