easy detect
Fire Security Products

Aspiración



FBS-25-PC


Mini Filtro

Descripción

El aire contaminado con partículas de polvo también es aspirado por el detector de humo por aspiración. Para evitar falsas alarmas, el aire aspirado debe ser purificado de estas partículas. La caja de filtro pequeña puede utilizarse con este propósito como un componente adicional accesorio. Esta debe ser colocada directamente en la tubería de succión. El aire aspirado pasa a través de la alfombrilla de filtro para filtrar las partículas de polvo. Si la alfombrilla de filtro está contaminada, debe ser reemplazada durante el mantenimiento.

Aplicaciones

Prevención o reducción sustancial de falsas alarmas. Prolongación de la vida útil de los sensores de humo. Costos de instalación muy bajos. Posibilidad de instalación posterior en cualquier momento. Aplicable para todos los detectores de humo por aspiración. Área de aplicación: áreas de congelación profunda

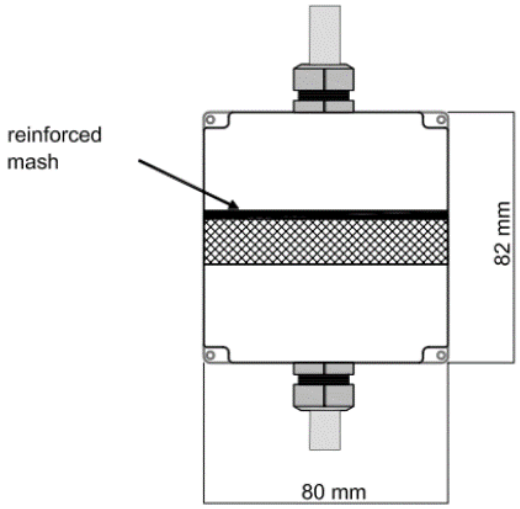

Enlaces y Descargas

CPR

Declaración DC

Manual

easy detect