FICHA TÉCNICA

CILINDRO MODULAR 220 L FK-5-1-12


Cilindro modular de 220 L sin soldadura, cargado con gas FK-5-1-12. Se suministra con todos los elementos necesarios para su instalación.

ELEMENTOS

Incluye: cilindro con etiqueta y capuchón de transporte, herraje, válvula y codo de descarga, manómetro con contacto, actuador solenoide 24 VdC y actuador manual. También incluye presostato y adaptador ¾" NPT macho a ½" BSP hembra para conectar a la tubería de descarga. El interruptor del solenoide es un obligado para cumplimiento de la norma EN15004.

El agente extintor y difusores se venden por separado.

Nº	Descripción
1	Cilindro 220 L
2	Herraje
3	Tubo de descarga DN50
4	Brida del cilindro
5	Codo de descarga DN50
6	Actuador manual
7	Válvula de descarga DN50
8	Manómetro con contacto
9	Actuador solenoide 24 VdC
10	Adaptador G 1 1/2" BSP macho - NPT hembra
11	Presostato G 1/2" BSP
12	* Interruptor solenoide DN50
13	* Difusor de descarga
14	Capuchón de transporte
15	Etiqueta cilindro

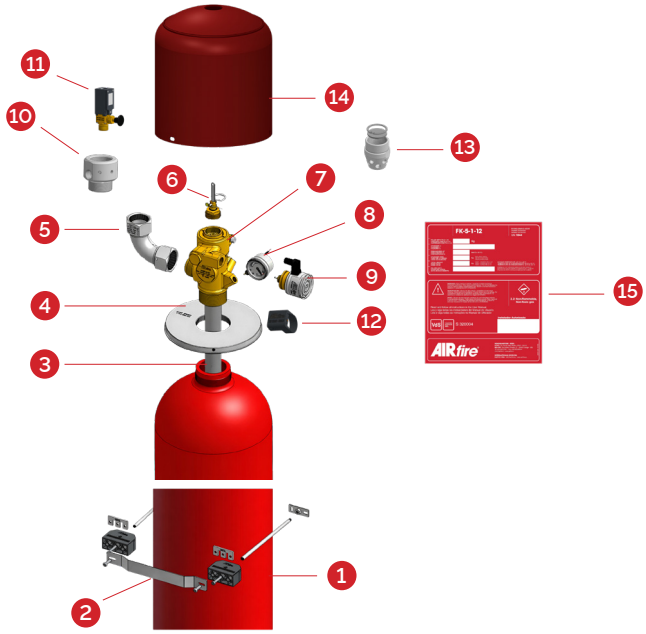


(*) Elementos no incluidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión de trabajo: 50 bar.
- Presión a 50 °C: 57 bar.
- Presión de prueba: 200 bar.
- Temperatura trabajo: -20 °C a 50 °C.
- Tasa de llenado mínima: 0,4 Kg/L.
- Tasa de llenado máximo: 1,2 Kg/L.

DIMENSIONES

- Dimensiones del cilindro: Ø406 mm y altura 2010 mm.
- La altura total hasta la salida del codo de descarga es de 2268 mm.

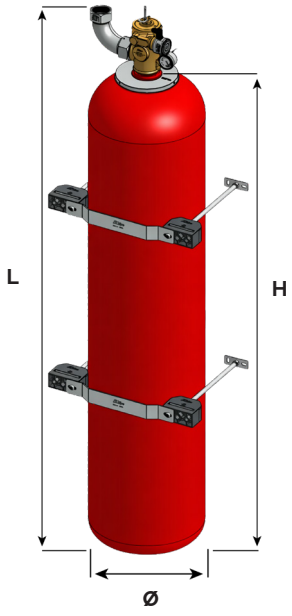

Cilindro	Ø (mm)	H (mm)	L (mm)	Certificación VdS
220 L	406	2010	2268	✓