FICHA TÉCNICA

CILINDRO 13,4 L FK-5-1-12

Cilindro de 13,4 L sin soldadura, cargado con gas FK-5-1-12. Se suministra con todos los elementos necesarios para su instalación.


ELEMENTOS

Incluye: cilindro con etiqueta y capuchón de transporte, herraje, válvula y latiguillo de descarga, manómetro con contacto, actuador solenoide 24 VdC y actuador manual. También incluye presostato y adaptador ¾" NPT macho a ½" BSP hembra para conectar a la tubería de descarga. El interruptor del solenoide es un obligado para cumplimiento de la norma EN15004.

El agente extintor y difusores se venden por separado.

Nº	Descripción
1	Cilindro 13,4 L
2	Herraje
3	Tubo de descarga DN12
4	Válvula de descarga DN12
5	Latiguillo de descarga DN16
6	Manómetro con contacto
7	Actuador solenoide 24 VdC
8	Actuador manual
9	Adaptador G3/4" NPT macho 1/2" BSP hembra
10	Presostato G1/2" BSP
11	* Interruptor solenoide DN12
12	* Difusor de descarga
13	Capuchón de transporte
14	Etiqueta cilindro

(*) Elementos no incluidos.

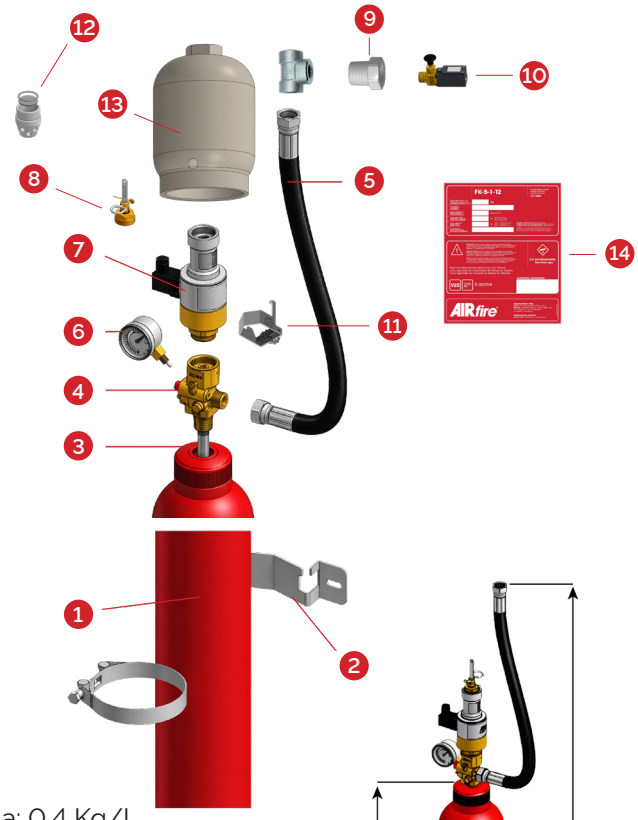


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión de trabajo: 50 bar.
- Presión a 50 °C: 57 bar.
- Presión de prueba: 200 bar.
- Tasa de llenado mínima: 0,4 Kg/L.
- Tasa de llenado máximo: 1,2 Kg/L.

DIMENSIONES

- Dimensiones del cilindro: Ø140 mm y altura 1045 mm.
- La altura total hasta la salida del latiguillo de descarga es de 1531 mm.

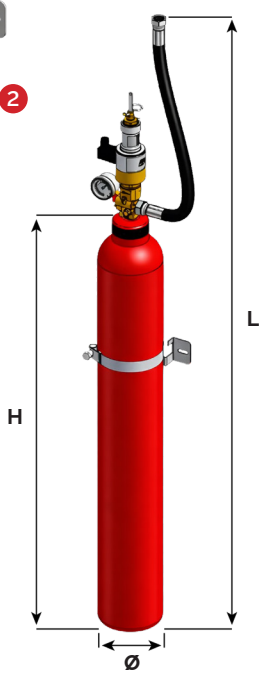

Cilindro	Ø (mm)	H (mm)	L (mm)	Certificación VdS
13,4 L	140	1045	1531	✓